



Protège et embellit la vie

1

MOBILIER URBAIN & MAÎTRISE D'ACCÈS



1.

2.

3.

Une largeur et une profondeur de gamme exceptionnelles

PROCITY®, sans doute la marque industrielle de mobilier urbain et de maîtrise d'accès la plus complète en Europe. Une réalité qui vise à répondre à tous vos besoins en matière de protection et de confort des utilisateurs de la rue.

Une marque fabriquée en France

Parce que la volonté d'innovation, le savoir-faire technique, la qualité de production et le respect des spécifications ne se trouvent pas à l'autre bout du monde, les produits PROCITY® sont fabriqués en France, depuis plus d'un quart de siècle.

Cette proximité industrielle est gage de réactivité et de modularité tout en participant à la préservation du tissu industriel en Europe.

La labellisation PROCITY®

La maison n'a pas de succursale, méfiez-vous des imitations ! Pour vous garantir la qualité de nos produits et vous préserver des copieurs, les meubles urbains PROCITY® sont labellisés.

Un design sobre et durable au juste prix

PROCITY® se fixe comme objectif de satisfaire le plus grand nombre par une esthétique élégante et parfaitement adaptée à la plupart des environnements urbains ou ruraux.

Son identité s'appuie sur un design sobre - volontairement détaché des soubresauts de la mode car les meubles urbains PROCITY® doivent durer dans le temps - et une capacité à répondre à toutes vos attentes, notamment grâce à un choix très large de couleurs de finition, le tout dans un cadre budgétaire totalement maîtrisé.

La recherche permanente de la qualité

Les produits PROCITY® sont des éléments essentiels en matière de protection. Leurs multiples usages et vos exigences légitimes en matière de durabilité imposent un niveau qualitatif élevé. Coupe, cintrage, grugeage, soudure, meulage, ponçage, traitement anticorrosion, peinture de finition, emballage : le plus grand professionnalisme est mis en œuvre tout au long du processus de fabrication.

Compte tenu des matières premières utilisées, l'anticorrosion est, chez PROCITY®, un domaine particulièrement soigné :

- > Primaire PPRZ (Peinture Poudre Riche en Zinc, épaisseur 70 µ) pour les produits utilisés dans un environnement standard ; 5 ans de garantie anticorrosion, dans un usage normal du produit.
- > Galvanisation (immersion à chaud dans un bain de zinc à 450°C, épaisseur 70 µ) pour les produits les plus sollicités (ranges vélos...) ou installés en environnement salin (bords de mer, routes fortement salées en hiver...) ; 10 ans de garantie anticorrosion dans une utilisation normale.

Dans le même esprit, toutes les finitions sont réalisées avec des peintures anti-UV.

Un large réseau de Distributeurs

Les produits PROCITY® ont vocation à servir toutes les collectivités d'Europe, quelles que soient leur culture ou leurs habitudes. Grâce au maillage et à l'expertise de son réseau de Distributeurs européens, PROCITY® vous offre la garantie d'interlocuteurs de proximité capables de comprendre vos besoins et d'y répondre avec la plus grande efficacité.

FABRICATION
FRANÇAISE



PROCITY® maintenant, c'est 3 catalogues

PROCITY
Protège et embellit la vie

MOBILIER URBAIN & ESPACES VERTS

BANCS
BANQUETTES
FAUTEUILS
ASSIS-DEBOUT
TABLES DE PIQUE-NIQUE
CORBEILLES DE PROPRETÉ
CACHE-CONTENEURS
BACS À PALMIER
JARDINIÈRES
PROTECTIONS D'ARBRE
SUPPORTS CYCLES
ABRIS CYCLES
ACCÈS LIMITATIF
ENTRÉES DE VILLE
SUPPORTS D'INFORMATION

www.procity.eu

2.

PROCITY
Protège et embellit la vie

SOLUTIONS POUR L'ENTREPRISE

SECURITÉ DANS L'ENTREPRISE
SOLUTIONS TRAVAUX PUBLICS
LIMITATIONS DE VITESSE
AMÉNAGEMENT DES PARKINGS
MAÎTRISE D'ACCÈS
INFORMATION DANS L'ENTREPRISE
SOLUTIONS FUMEURS
ÉLECTIONS INTERNES

www.procity.eu

1.
2.
3.

MOBILIER URBAIN & ESPACES VERTS

BANCS
BANQUETTES
FAUTEUILS
ASSIS-DEBOUT
TABLES DE PIQUE-NIQUE
CORBEILLES DE PROPRETÉ
CACHE-CONTENEURS
BACS À PALMIER
JARDINIÈRES
PROTECTIONS D'ARBRE
SUPPORTS CYCLES
ABRIS CYCLES
ACCÈS LIMITATIF
ENTRÉES DE VILLE
SUPPORTS D'INFORMATION

SOLUTIONS POUR L'ENTREPRISE

SÉCURITÉ DANS L'ENTREPRISE
SOLUTIONS TRAVAUX PUBLICS
LIMITATIONS DE VITESSE
AMÉNAGEMENT DES PARKINGS
MAÎTRISE D'ACCÈS
INFORMATION DANS L'ENTREPRISE
SOLUTIONS FUMEURS
ÉLECTIONS INTERNES



Abri alu 5 places	73	Barrières levantes	116	Plots routiers rétro réfléchissants en verre	122
Abri alu déco	76	Barrières Province	24	Plots routiers solaires aluminium	122
Abri Conviviale®	74	Barrières tournantes	109	Plots routiers solaires coque aluminium	123
Abri demi-lune	74	Barrières tournantes Province	26	Plots routiers solaires ronds polycarbonate	123
Abri fumeurs Alu	97	Barrières tournantes très grande longueur	115	Portique pivotant	113
Abri fumeurs Classique	97	Blocs parking	103	Portiques fixes universels	110
Abri Venise	75	Bornes anti-bélier	45	Portiques tournants jusqu'à 12 mètres	112
Abri voûte multi-fonctions	77	Bornes fixes	42	Potelet « entre-barrières »	18
Abris voûte multi-fonctions	62	Bornes fixes conformes au nouvel abaque	41	Potelet Carrefour « Spéciale École »	20
Accessoires pour stations bus	60	Bornes rétractables	44	Potelet décoratif Conviviale®	33
Animations enfantines pour barrières « Spéciale École »	21	Caissons d'affichage publicitaire	79	Potelet-Cendrier	98
Appui cycles Conviviale®	69	Cendrier Cigarette	98	Potelet-Cigarette	98
Appui cycles duo	68	Cendriers muraux	99	Potelets « Pompier »	38
Appui cycles Lisbonne	65	Corbeilles-cendrier	99	Potelets à chaînes	34
Appui cycles trombone	68	Coussin « Berlinois »	124	Potelets Amortichoc®	37
Appui cycles Venise	65	Écobar® Acier	119	Potelets de carrefour	33
Appui motos déco	72	Épingle de protection	107	Potelets décoratifs	32
Arceau cycles & motos	72	Étrier de protection	107	Potelets Ellipse	35
Arceaux de bordure	106	Fourreaux pour potelets	39	Potelets haute visibilité	36
Arceaux renforcés	105	Griffe orientable ou fixe	70	Potelets rabattables Solibloc®	37
Arceaux simples	105	Hampes	91	Potence de mur	93
Assis-debout	60	Isoloir électoral pour personnes à mobilité réduite	129	Séparateurs de voies	125
Banquettes	60	Isoloirs électoraux standard	129	Stations Bus Conviviale	48
Barre décorative de protection	106	Kits d'amovibilité Serrubloc® pour barrières de ville	28	Stations Bus poteaux carrés	52
Barrière à barreaux	29	Ligne Agora	9	Stations Bus poteaux ronds	56
Barrière Blois	22	Ligne Boule	10	Support cycles 16 places	71
Barrière Conviviale® « Spéciale École »	21	Ligne City	8	Support cycles 6 places emplacements décalés	70
Barrière Conviviale® grillagée	19	Ligne Conviviale®	12	Support cycles éco 5	70
Barrière Conviviale® Standard	18	Ligne Forum	11	Support cycles modulable Conviviale®	69
Barrière Linéa	17	Mâts de façade	92	Support cycles modulaire infinite	71
Barrière Linea « Spéciale École »	20	Mâts de pavoiement en aluminium	94	Supports cycles déco composables	66
Barrière Losange	22	Mâts de pavoiement en fibre de verre	95	Supports pour mâts de façade	92
Barrière main courante Héritage	27	Mâts et supports pour pavillons d'intérieur	92	Système d'amovibilité Serrubloc® 21	39
Barrière main courante Lisbonne	23	Mâts pour pavillon à Potence	93	Système Primabloc®	38
Barrière Orléans	22	Panneau vitrine Véga	79	Système Serrubloc® 21	43
Barrière Pagode	23	Panneaux d'affichage libre	86	Totem arrêt de Bus Conviviale®	48
Barrière sélective	117	Modules complémentaires	86	Totem d'information et de rue Conviviale®	19
Barrière tournante Trombone	109	Panneaux d'affichage Libre - Modules Initiaux	84	Totem école	20
Barrière tournante universelle	114	Panneaux électoraux	128	Urnes électORALES en carton	127
Barrière tourniquet	117	Panneaux-vitrines d'information	82	Urnes électORALES métalliques démontables	127
Barrière Trio	17	Modules Complémentaires	82	Urnes électORALES réglementaires	127
Barrière Trio grillagée	17	Panneaux-vitrines d'information	80	Vitrine « Tradition » à double battant	88
Barrières Conviviale® droites	18	Modules Initiaux	92	Vitrines « Classique »	89
		Pavillons d'intérieur	91	Vitrines « Tradition »	88
		Pavillons de l'Union Européenne	91		
		Piéments pour vitrines « Tradition »	88		
		Piéments pour vitrines « Classique »	89		
		Platinas	107		

▷ SOMMAIRE

7

» LES LIGNES PROCITY®

8

LIGNE CITY

9

LIGNE AGORA

10

LIGNE BOULE

11

LIGNE FORUM

12

LIGNE CONVIVIALE®

14

» MOBILIER URBAIN

16

BARRIÈRES DE VILLE

30

POTELETS

40

BORNES

46

STATIONS BUS

64

SUPPORTS & ABRIS CYCLES

78

INFORMATION & AFFICHAGE

90

PAVOISEMENT

96

SOLUTIONS FUMEURS

100

» MAÎTRISE D'ACCÈS

102

PRIVATISATION DES PARKINGS

104

ARCEAUX

108

BARRIÈRES & PORTIQUES

118

BARRIÈRES AMOVIBLES DE SÉCURITÉ

120

» SÉCURISATION DE LA RUE

122

PLOTS LUMINEUX

124

COUSSIN BERLINOIS & SÉPARATEUR DE VOIES

126

» MATÉRIEL ÉLECTORAL

127

URNES ÉLECTORALES

128

PANNEAUX ÉLECTORAUX

129

ISOLOIRS ÉLECTORAUX



▷ MATÉRIAUX ET NORMES

Acier

> Normes NF EN 10025 et NF EN 10027-1.

Fonte

> Réalisée en fonte grise FT 25 GJL 250, ou en fonte GJS400-12, pour une résistance aux chocs jusqu'à 6000 J selon l'épaisseur de la fonte.

Aluminium

> Vitrines : NF AW 6060 - NF EN 573-3.

> Poteaux : EN AW 6160, EN AW 6060 et EN AW 6063 - NF EN 755-2.

▷ EMBALLAGES

Un soin particulier est apporté à l'emballage afin de vous livrer dans les meilleures conditions. Différents matériaux sont utilisés selon les produits : caisses carton cerclées sur palettes, caissons bois, fourreaux tissus, tubes cartonnés...

▷ FINITION - PEINTURE

Dans ce catalogue :

> "peint sur galva" = galvanisation
+ meulage + ponçage + apprêt dérochant
+ peinture de finition polyuréthane anti-UV.

Peinture laque appliquée au pistolet, épaisseur environ 30 µ ; étuavage au four à 80° C.

> "peint sur zinc" = meulage + grenaiillage
+ primaire poudre riche en zinc + peinture de finition polyester anti-UV.

Peinture poudre, épaisseur environ 60 µ ; cuisson au four à 180° C - 200° C.

CONFORMES AU NOUVEL ABAQUE

> La présence de ce pictogramme signale des produits dont les dimensions respectent les nouvelles prescriptions de l'abaque de détection des obstacles bas (arrêté du 18 septembre 2012).

Nos couleurs standard



Couleurs spéciales ligne Conviviale®



▷ GARANTIES

> Tous les produits fabriqués dans l'une de nos 3 usines françaises sont **garantis 5 ans**.

> Les produits fabriqués dans l'une de nos 3 usines françaises qui bénéficient d'un traitement de galvanisation à chaud ou d'anodisation sont **garantis 10 ans** contre la corrosion.

Ces garanties s'appliquent à partir de la date de facturation et sont soumises à conditions.

Pour plus de renseignements demandez notre certificat de garantie.

PROCITY®

5 lignes au design étudié pour durer dans le temps

LIGNE CITY

» Page 8



Pommeau City

LIGNE AGORA

» Page 9



Pommeau Agora

LIGNE BOULE

» Page 10



Pommeau Boule

LIGNE FORUM

» Page 11



Pommeau Forum

LIGNE CONVIVIALE®

» Page 12



Pommeau Conviviale®

» City : la collection moderne et européenne par excellence ! Contemporaine et séduisante, elle anime tous vos espaces urbains.

» Une création originale de PROCITY®, sobre et élégante pour un mobilier urbain discret à l'identité affirmée.

» Un grand classique ! Son esthétique pure et familière lui réserve une place de choix en matière de rénovation urbaine.

» La forme spécifique de ce modèle offre une élégance et un confort tactile incomparables.

» Conçue sur la base de l'observation quotidienne des utilisateurs de mobilier urbain, elle suit les recommandations sur l'accessibilité de la voie publique.

LIGNE CITY

City :
la collection moderne
et européenne
par excellence !
Contemporaine
et séduisante, elle anime
tous vos espaces
urbains.

Pommeau City



POTELETS > p. 30



BARRIÈRES > p. 16



BORNES > p. 40



INFORMATION
ET AFFICHAGE > p. 78



STATIONS BUS > p. 46



SUPPORTS CYCLES > p. 64

LIGNE AGORA

▷ Une création originale de PROACITY®, sobre et élégante pour un mobilier urbain discret à l'identité affirmée.



Pommeau Agora



POTELETS > p. 30



BARRIÈRES > p. 16



INFORMATION ET AFFICHAGE
> p. 78



BORNES > p. 40



Labellisation
PROACITY®



STATIONS BUS > p. 46

LIGNE BOULE

▷ Un grand classique !
 Son esthétique pure et familière lui réserve une place de choix en matière de rénovation urbaine.

Pommeau Boule



POTELETS > p. 30



BARRIÈRES > p. 16



INFORMATION ET AFFICHAGE > p. 78



SUPPORTS CYCLES > P. 64



STATIONS BUS > p. 46

LIGNE FORUM

➤ Une nouvelle ligne PROACITY® pour un mobilier urbain harmonieux et attrayant. La forme spécifique de ce modèle offre une élégance et un confort tactile incomparables.



LIGNE CONVIVIALE®

Conçue sur la base de l'observation quotidienne des utilisateurs de mobilier urbain et conforme aux recommandations sur l'accessibilité de la voie publique, la ligne Conviviale® de PROCITY® accueille avec talent les usagers de la rue.

Pommeau Conviviale®



Le meuble urbain existe enfin !

À chaque citoyen, qu'il soit adulte, enfant, personne âgée, malvoyant, personne à mobilité réduite, la ligne CONVIVIALE® offre simultanément :

LA PROTECTION

Chaque meuble urbain assure aux passants une sécurité efficace et durable. Il s'adapte au degré de sécurité souhaité.

LE REPOS

Qui n'a jamais vu un piéton s'appuyer contre une barrière de trottoir ? Pourquoi chaque barrière ne pourrait-elle pas devenir définitivement un lieu de pause ? La barrière CONVIVIALE® est délibérément un assis-debout permanent.

L'ACCESSIBILITÉ

Intégrer à la vie urbaine les personnes à mobilité réduite, handicapées, non-voyantes ou malvoyantes constitue un enjeu sociétal de ce début de siècle. Tour à tour, les éléments de la ligne CONVIVIALE® protègent, s'ouvrent, guident, se signalent pour donner, à chacun, le même droit de circulation.



L'INFORMATION

Où suis-je ? Que vois-je ? Où vais-je ? Des questions que tout promeneur se pose et auxquelles la ligne CONVIVIALE® permet de répondre en toute simplicité.

L'ESTHÉTIQUE

Conçue pour l'individu tout en s'intégrant dans l'espace collectif, la ligne CONVIVIALE® offre au visiteur de la rue non seulement l'élégance de lignes épurées mais aussi une sensation d'espace retrouvé, accessible et sûr, le tout dans un budget raisonnable.



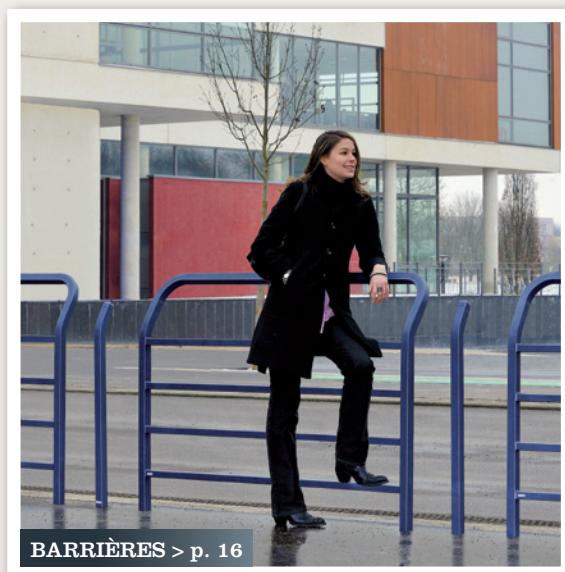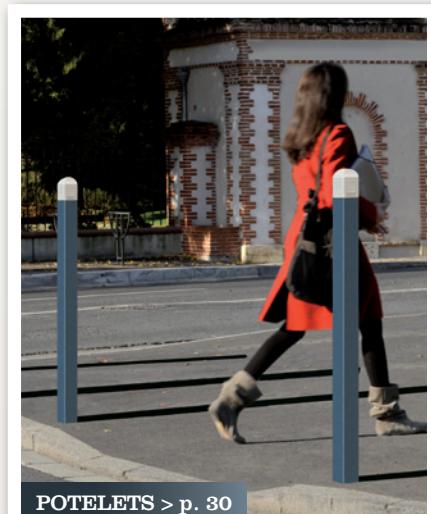

S O M M A I R E


14 ☞ MOBILIER URBAIN

- 16** BARRIÈRES DE VILLE
- 30** POTELETS
- 40** BORNES
- 46** STATIONS BUS
- 64** SUPPORTS & ABRIS CYCLES
- 78** INFORMATION & AFFICHAGE
- 90** PAVOISEMENT
- 96** SOLUTIONS FUMEURS

100 ☞ MAÎTRISE D'ACCÈS

- 120** ☞ SÉCURISATION DE LA RUE

126 ☞ MATÉRIEL ÉLECTORAL

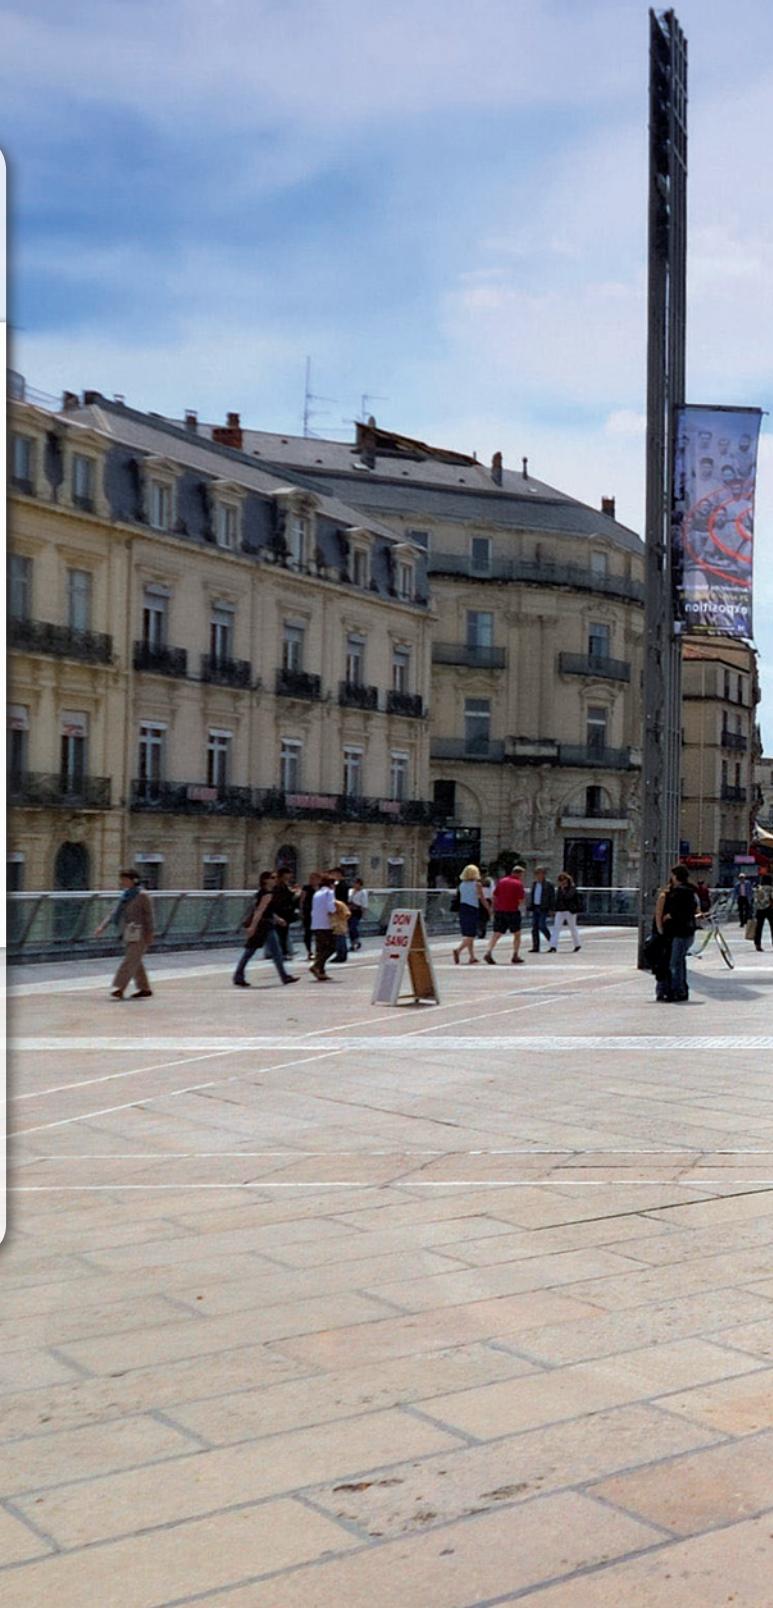

MOBILIER URBAIN



MOBILIER URBAIN ☞ BARRIÈRES DE VILLE

S O M M A I R E

- 17 Barrières Trio, Trio grillagée & Linea
- 18 & 19 Barrières « Conviviale® »
- 19 & 20 Totems « Conviviale® »
- 20 & 21 Barrières « spéciales école »
- 22 Barrière Orléans, Blois & Losange
- 23 Barrières Pagode
- 23 Barrières Main Courante Lisbonne
- 24 Barrières Province
- 26 Barrières Province tournante
- 27 Barrières Main Courante Héritage
- 28 Kits d'amovibilité Serrubloc®
- 29 Barrières à barreaux

PROCITY[®]



1

BARRIÈRE TRIO

Son allure contemporaine personnalisé votre implantation. Ses quatre versions de pommeaux assurent une parfaite harmonie avec nos potelets et nos bornes.

> Acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).

Trio City	206180
1 Trio Agora	206183
Trio Boule	206181
Trio Forum	206184

2

BARRIÈRE TRIO GRILLAGÉE

Conçue pour les besoins de protection renforcée. Grillage à maille carrée, en fil de 4 mm de diamètre.

2 Trio grillagée City	206185
Trio grillagée Agora	206188
Trio grillagée Boule	206186
Trio grillagée Forum	206189






3 / 4

BARRIÈRE LINEA

Une sécurité encore accrue grâce à une quatrième lisse horizontale offrant une garde au sol réduite.

- > Acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Pommeaux City ou Carrefour.
- > Longueur : 1572 mm.

3 Barrière Linea City	206800
4 Barrière Linea Carrefour	206804

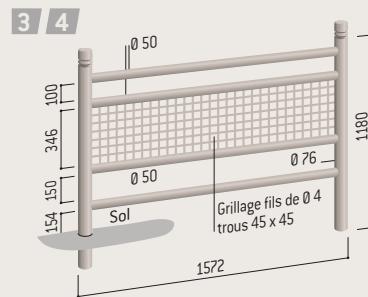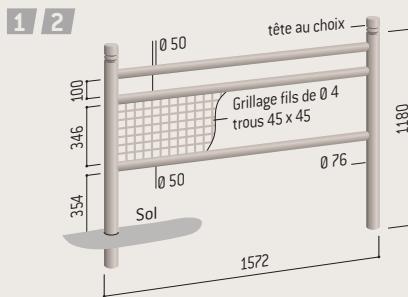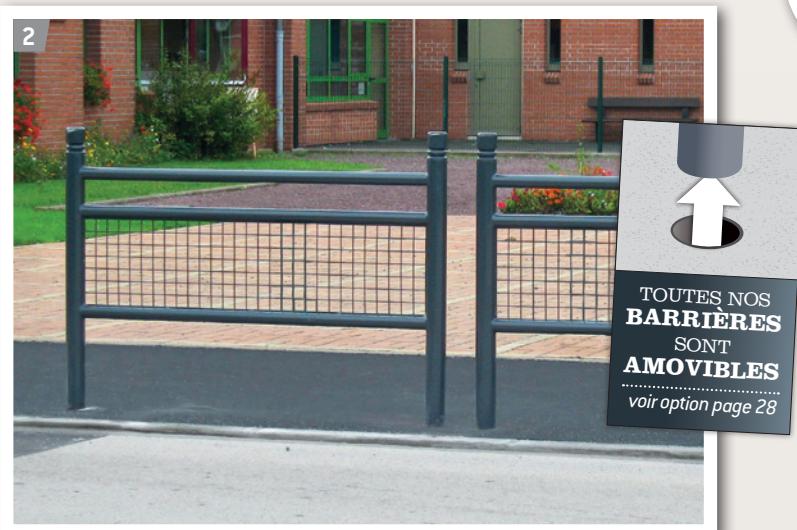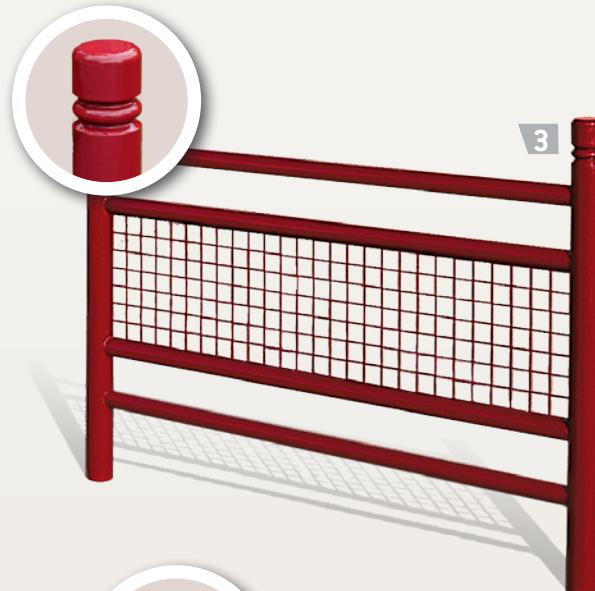**4 POMMEAUX AU CHOIX**

1

BARRIÈRE CONVIVIALE® STANDARD

Qui n'a jamais vu un piéton s'appuyer contre une barrière de trottoir ? La barrière Conviviale® est délibérément un assise-debout permanent.

- > Deux longueurs : 1000 et 1500 mm.
- > Cadre tube acier 40 x 40 mm et lisses horizontales 30 x 30 mm.
- > Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Pose par scellement direct.

Longueur 1000 mm	Réf. 206291
Longueur 1500 mm	Réf. 206290

2

POTELET « ENTRE-BARRIÈRES » 40 X 40

Grâce à sa forme identique au profil des barrières Conviviale®, il anime une rangée de barrières et permet de respecter harmonieusement les courbes de la voie.

- > Pommeau Courbe de Diamant® en aluminium moulé.
- > Poteaux acier 40 x 40 mm et lisses horizontales 30 x 30 mm ou poteaux acier 70 x 70 mm et lisses horizontales 40 x 40 mm.
- > Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Pose par scellement direct.

Référence 206330

3




BARRIÈRES CONVIVIALE® DROITES

Une version plus conventionnelle de la barrière Conviviale®.

- > Pommeau Courbe de Diamant® en aluminium moulé.
- > Poteaux acier 40 x 40 mm et lisses horizontales 30 x 30 mm ou poteaux acier 70 x 70 mm et lisses horizontales 40 x 40 mm.
- > Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Pose par scellement direct.

Longueur 1000 mm poteaux 40 x 40 mm	Réf. 206370
Longueur 1500 mm poteaux 40 x 40 mm	Réf. 206371

Longueur 1000 mm poteaux 70 x 70 mm	Réf. 206375
Longueur 1500 mm poteaux 70 x 70 mm	Réf. 206376

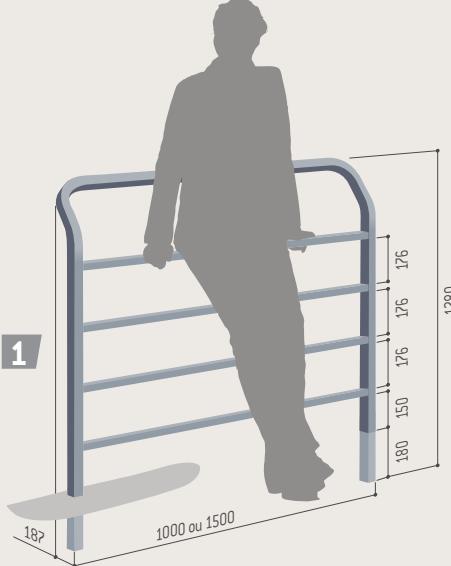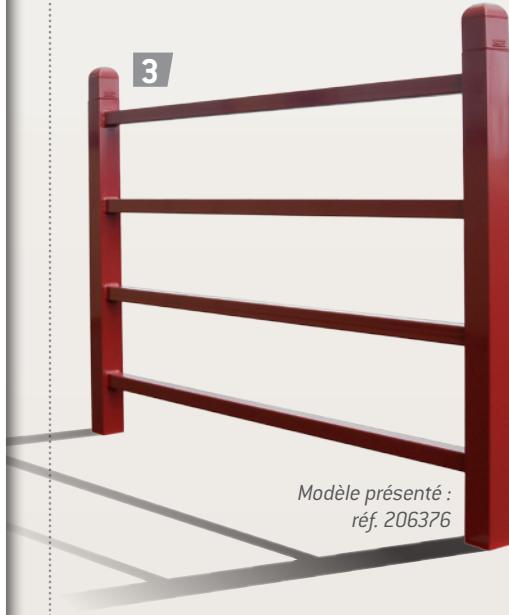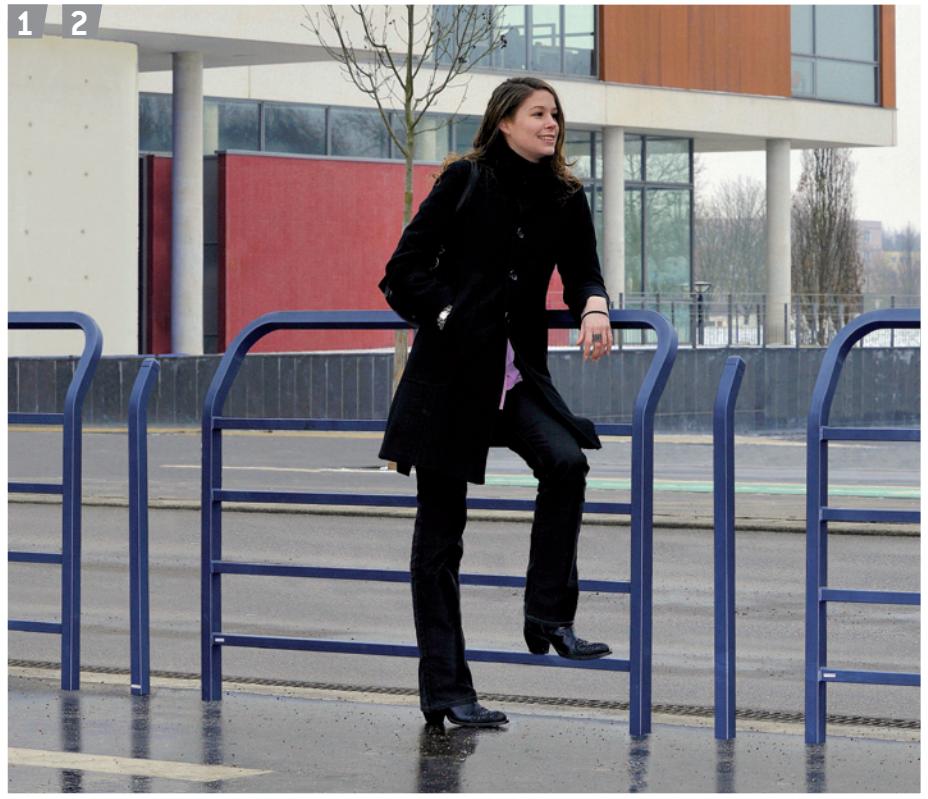

4

BARRIÈRE CONVIVIALE® GRILLAGÉE

Grillagée pour une sécurité renforcée, avec un grillage à mailles carrées pour l'élégance !

- > Deux longueurs : 1000 et 1500 mm.
- > Grillage à mailles carrées en fil de 5 mm de diamètre.
- > Hauteur hors sol : 1100 mm.
- > Hauteur hors tout : 1280 mm.
- > Cadre : tube acier 40 x 40 mm.
- > Lisses : tubes acier 30 x 30 mm ; garde au sol : 150 mm.
- > Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Pose par scellement direct.

A Longueur 1000 mm	Réf. 206292
B Longueur 1500 mm	Réf. 206293



A



5 / 6

TOTEM D'INFORMATION ET DE RUE CONVIVIALE®

Une solution élégante pour accueillir informations touristiques ou indications directionnelles en cohérence avec le reste de votre mobilier urbain CONVIVIALE®.

- > Longueur : 400 mm.
- > Hauteur hors sol : 2055 mm.
- > Hauteur hors tout : 2253 mm.
- > Cadre : tube acier 40 x 40 mm.
- > Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Pose par scellement direct.
- > **5** Tôle pour totem d'information : dimension 770 x 320 mm, peint sur galva RAL 9010.
- > **6** Tôle pour totem de rue : dimension 230 x 320 mm, peint sur galva RAL 9010.
- > Signalétique non fournie.

Totem d'information cadre seul	206347
Totem « Informations touristiques » avec plaque H 770 mm	206348
Totem de rue avec plaque H 230 mm	206349



1

TOTEM ÉCOLE

Augmente efficacement la vigilance des automobilistes aux abords des écoles.

- > Longueur : 400 mm.
- > Hauteur hors sol : 2055 mm.
- > Hauteur hors tout : 2253 mm.
- > Cadre : tube acier 40 x 40 mm, élégamment coudé.
- > Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Pose par scellement direct.
- > Tôle pour totem école : dimension 980 x 320 mm, peint sur galva RAL 9010.
- > Signalétique "école" à poser soi-même en option.

Totem école cadre seul	206347
Totem école avec plaque H 980 mm	206354
Signalétique "école"	206359



2

BARRIÈRE LINEA « SPÉCIALE ÉCOLE »

Une barrière aux couleurs vives, visibles de loin et complétée d'une animation ludique pour la protection des plus jeunes.


Barrière

- > Longueur : 1572 mm.
- > Grillage à mailles carrées en fil de Ø 4 mm.
- > Hauteur hors sol : 1100 mm.
- > Garde au sol : 150 mm.
- > Poteaux Ø 76 mm et lisses Ø 50 mm.
- > Finition : peint sur zinc selon nos coloris.
- > Pose par scellement direct.

Animations enfantines pour barrières Linea «spéciale école»

- > 3 animations : croco, dino et serpent.
- > Tôle acier galvanisée ép. 3 mm.
- > Fixation sur grillage par griffes et collage haute résistance, montée en usine.
- > Sur une barrière les couleurs des pommeaux et de l'animation sont identiques.

Barrière Linea "Spéciale École"	206804
Barrière Linea "Spéciale École" et animation "Serpent"	206815
Barrière Linea "Spéciale École" et animation "Croco"	206816
Barrière Linea "Spéciale École" et animation "Dino"	206817

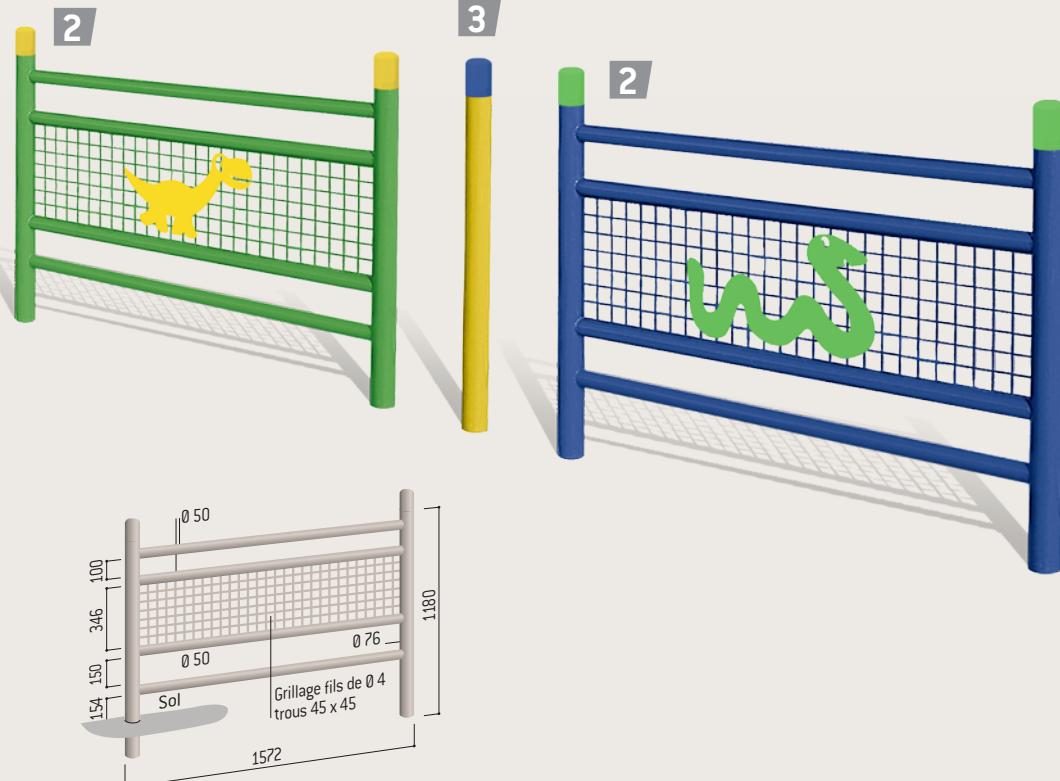


3

POTELET CARREFOUR « SPÉCIALE ÉCOLE »

Le complément indispensable des barrières Linea «spéciale école» pour sécuriser en couleurs les établissements scolaires.

- > Tubes acier Ø 76 mm.
- > Hauteur hors tout : 1180 mm.
- > Finition : fût peint sur zinc selon nos coloris, pommeau laqué (RAL 1023, 3020, 5010 ou 6018).
- > Fixation par scellement direct.

Référence **204675**

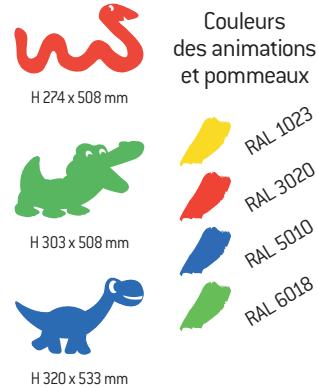

4

BARRIÈRE CONVIVIALE® « SPÉCIALE ÉCOLE »

Le juste équilibre entre sécurité maximale et aspect ludique pour le bonheur de nos enfants.

Non seulement la barrière est grillagée, mais elle est munie d'une lisse haute supplémentaire très sécuritaire. En outre, elle a été conçue pour recevoir des animations spécialement destinées aux enfants.



- > Deux longueurs : 1000 et 1500 mm.
- > Grillage à mailles carrées en fil de 5 mm de diamètre.
- > Hauteur hors sol : 1100 mm.
- > Hauteur hors tout : 1280 mm.
- > Cadre : tube acier 40 x 40 mm.
- > Lisses : tubes acier 30 x 30 mm ; garde au sol : 150 mm.
- > Finition : peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Pose par scellement direct.

	longueur 1000 mm	longueur 1500 mm
Barrière Conviviale® "Spéciale École"	206292	206293
Barrière Conviviale® "Spéciale École" et animation "Le chat"	206950	206960
Barrière Conviviale® "Spéciale École" et animation "Le poisson"	206951	206961
Barrière Conviviale® "Spéciale École" et animation "Le diablotin"	206952	206962
Barrière Conviviale® "Spéciale École" et animation "Le fantôme"	206953	206963
Barrière Conviviale® "Spéciale École" et animation "Le cochon"	206954	206964
Barrière Conviviale® "Spéciale École" et animation "Le chien"	206955	206965

5

ANIMATIONS ENFANTINES POUR BARRIÈRES « SPÉCIALE ÉCOLE »

- > Tôle acier galvanisé 3 mm.
- > Fixation sur grillage par griffes et collage haute résistance, monté en usine.
- > Finition : peint sur galva selon palette spécifique ci-dessous.

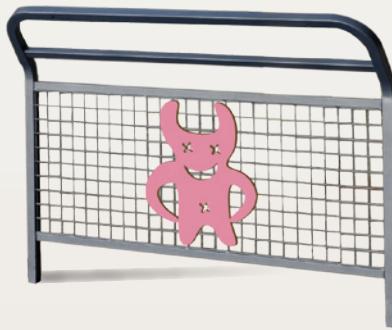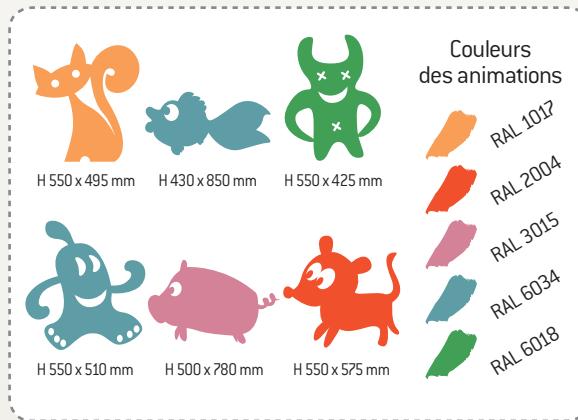

1

BARRIÈRE ORLÉANS

Une solution de protection devant les établissements scolaires et universitaires ou pour maîtriser les flux piétonniers.

>Acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).

Longueur 1470 mm

206217

2

BARRIÈRE BLOIS

Le complément de la barrière Orléans. Mêmes caractéristiques, sans le grillage.

>Acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).

Longueur 1470 mm

206216

3




BARRIÈRE LOSANGE

Classique et très robuste, elle s'adapte à tous les environnements urbains.

>Acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).

Longueur 1500 mm

206203

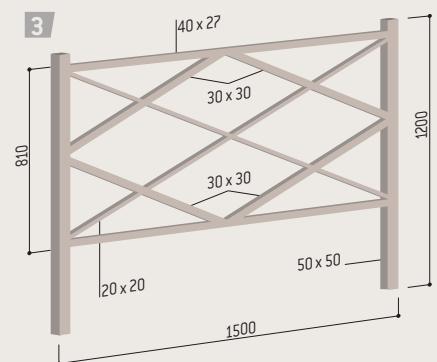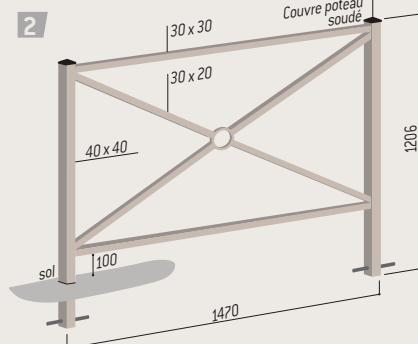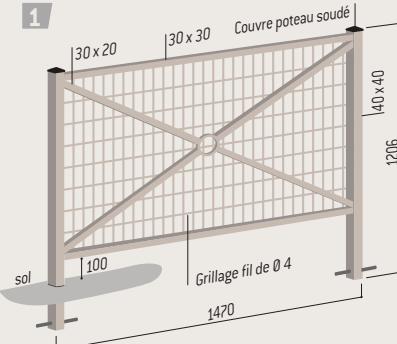


4

BARRIÈRE PAGODE

Un design universel, discret et efficace. La section surdimensionnée des poteaux renforce la sécurité offerte par cette barrière.

- > Deux longueurs : 1080 et 1580 mm.
- > Tube acier 80 x 40 mm.
- > Pommeaux en aluminium moulé laqué noir.
- > Acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).

Longueur 1080 mm	206210
Longueur 1580 mm	206211

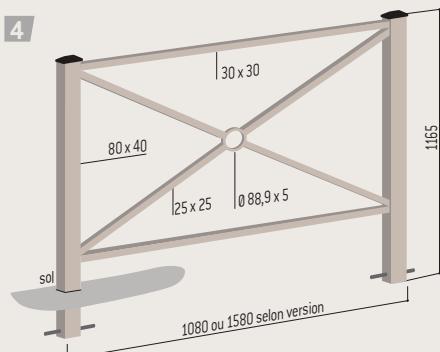



5

BARRIÈRE MAIN COURANTE LISBONNE

Un grand classique de l'univers urbain : une croix de saint André pour le dessin et une main courante au confort tactile inégalé qui, grâce à son léger débordement du cadre, permet une installation en ligne continue parfaite.

- > Deux longueurs : 1000 et 1500 mm.
- > Acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).

Longueur 1000 mm	206200
Longueur 1500 mm	206201

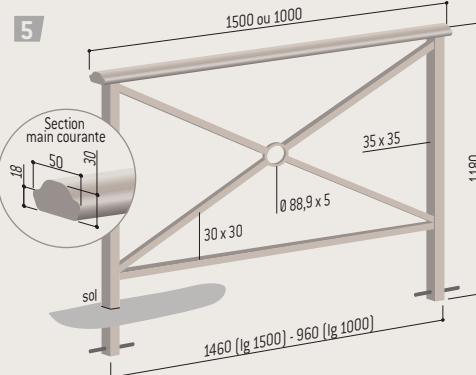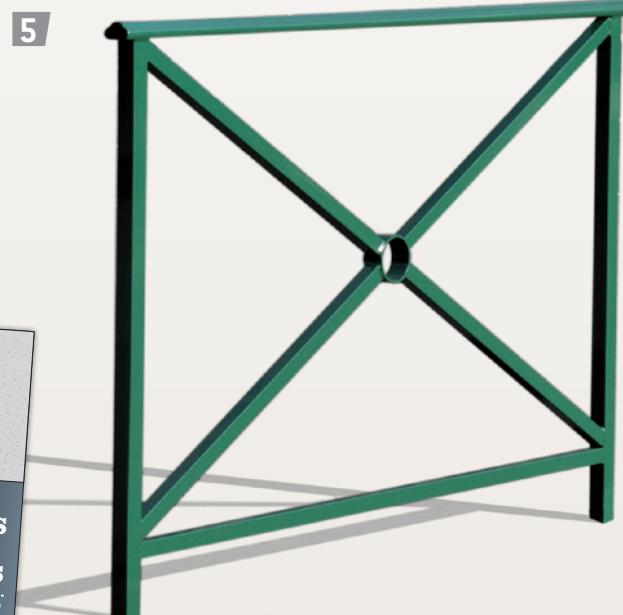



BARRIÈRES PROVINCE


Les barrières type "Croix de St André" standard, élégantes et bien dans leur époque, aux multiples possibilités de composition :

- > Deux longueurs : 1072 et 1572 mm.
- > Trois cadres : simple croix, rosace ou grillagé.
- > Quatre pommeaux au choix : City, Agora, Boule ou Forum.
- > Peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6)
- > Existe en version à pommeaux contrastés (nous consulter).

	City	Agora	Boule	Forum
1072 simple croix	206061	206057	206066	206055
1572 simple croix	206161	206157	206166	206149
1072 rosace	206067	206058	206068	206045
1572 rosace	206167	206158	206168	206156
1072 grillagée	206079	206059	206070	206091
1572 grillagée	206179	206159	206170	206191

Existe en version à pommeaux contrastés, nous consulter.

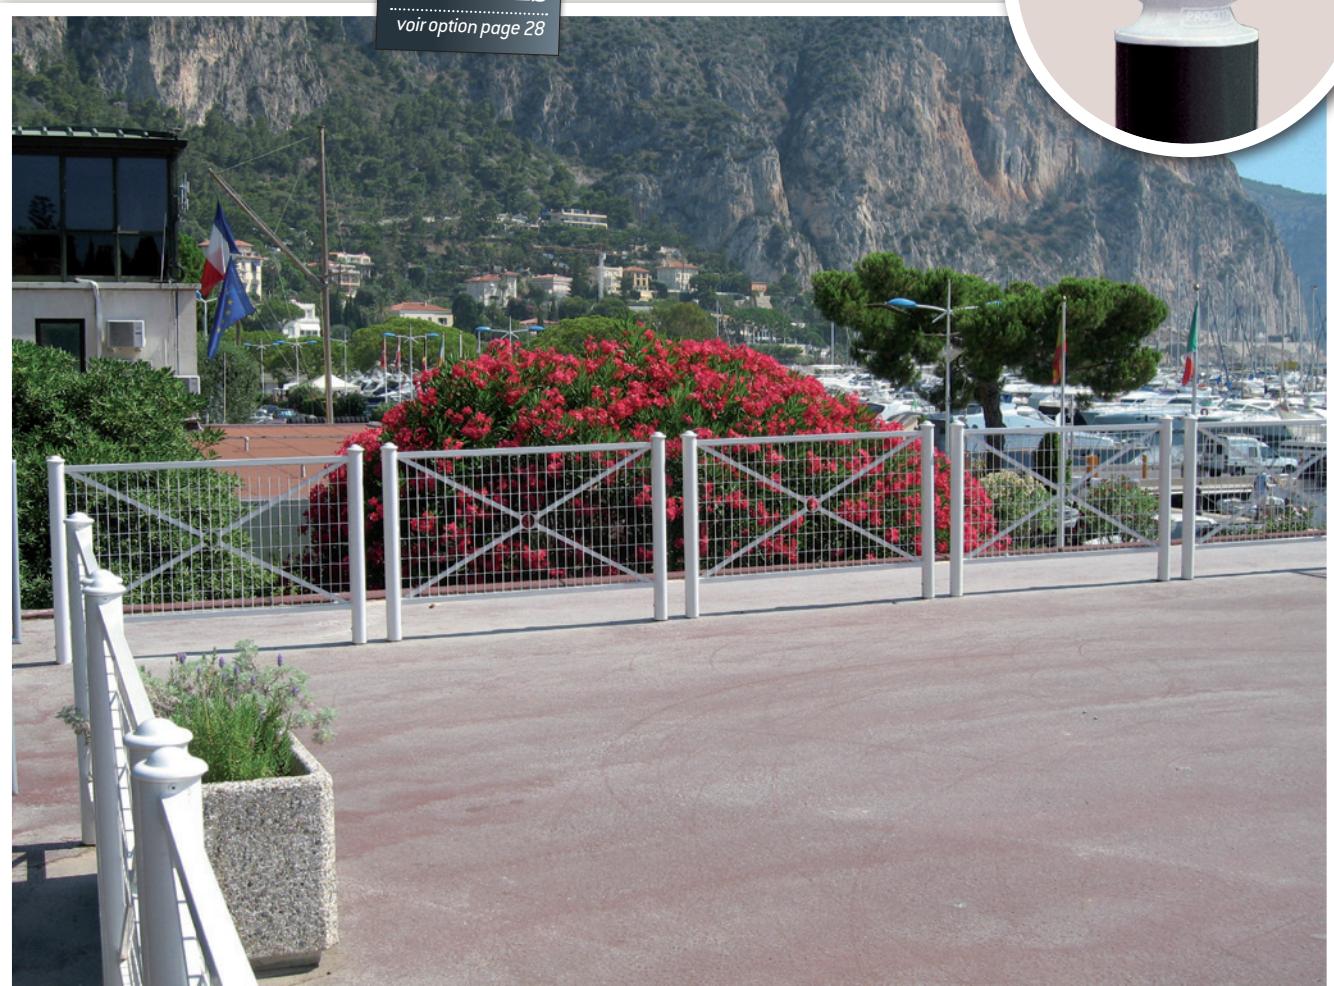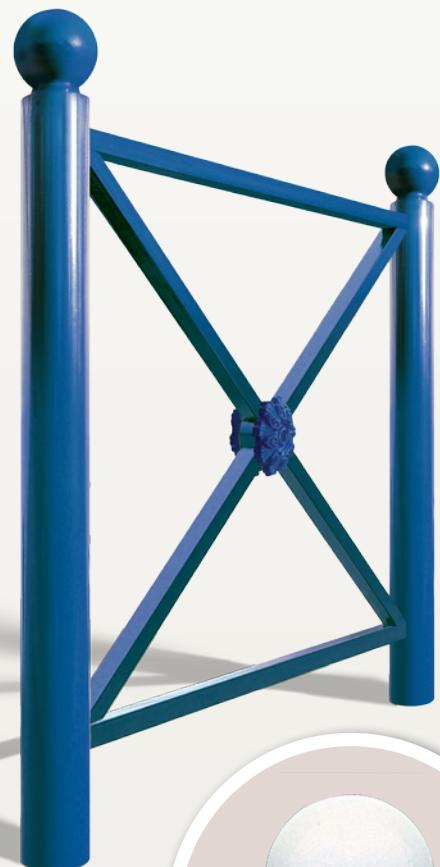

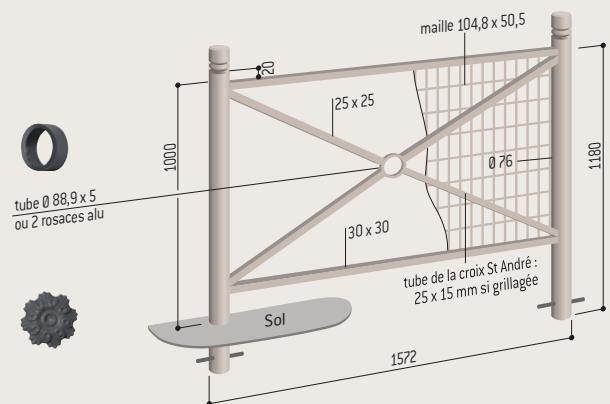


1

BARRIÈRES TOURNANTES PROVINCE

Facilitent l'accès des véhicules de service ou de secours tout en assurant une élégante continuité avec nos barrières Province.

- > Verrouillage par tige-poignée et cadenas (fourni) sur chaque cadre en position ouverte et fermée. 2 butées à sceller fournies par barrière.
- > Deux versions disponibles : ouverture à gauche ou à droite.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6), avec pommeaux City, Agora, Boule ou Forum.
- > Fixation de la barrière sur tube pivot par scellement direct.

City	Agora	Boule	Forum
<i>Références pour une barrière peinte ouverture à droite :</i>			
203080	203081	203082	203084
<i>Références pour une barrière peinte ouverture à gauche :</i>			
203480	203481	203482	203484

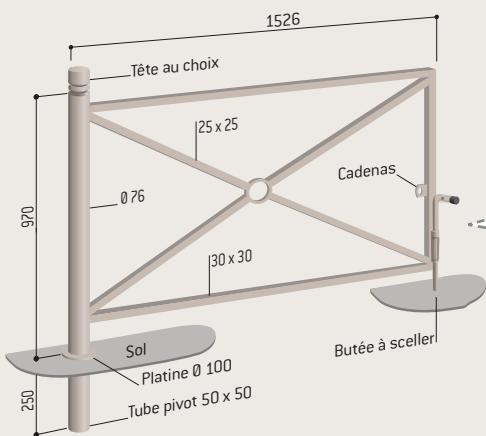

BARRIÈRE MAIN COURANTE HÉRITAGE

Sa main courante en acier massif et ses poteaux verticaux en tube 35 x 35 mm classent cette barrière dans la catégorie des plus robustes. Ses versions avec ou sans rosace, espacées ou en continu, multiplient les solutions d'implantation.

> Acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).

Longueur 800 mm - décor simple croix



Sans crosse	206130
Simple crosse	206140
Double crosse	206150

Longueur 800 mm - décor rosace



Sans crosse	206132
Simple crosse	206142
Double crosse	206152

Longueur 1500 mm - décor simple croix





Sans crosse	206131
Simple crosse	206141
Double crosse	206151

Longueur 1500 mm - décor rosace



Sans crosse	206133
Simple crosse	206143
Double crosse	206153

Main courante
en acier massif

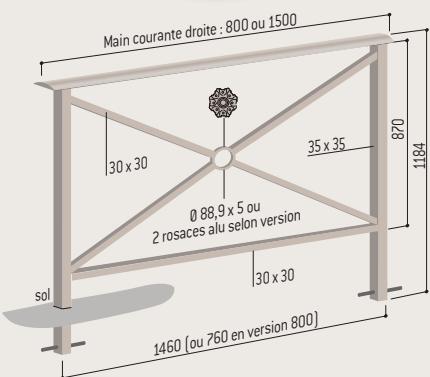

1

KITS D'AMOVIBILITÉ SERRUBLOC® POUR BARRIÈRES DE VILLE


Toutes les barrières de ville PROCITY® deviennent amovibles grâce à ces kits de deux fourreaux d'amovibilité, dont l'un est verrouillable par clé triangle. Équipés d'un obturateur fixe, ils préservent la sécurité des passants lorsque la barrière n'est pas en place. Verrouillage et déverrouillage par clé de 11 et pêne à vis.

- > « Effet scellement » : la barrière est parfaitement stable lorsqu'elle est en place dans ses fourreaux.
 - > Galvanisés pour une parfaite anticorrosion.
 - > Auto-drainants : se posent à fond de fouilles.
 - > Réserve autorisant l'accumulation de sable et de poussière.
 - > Protection de la serrure par cache basculant laqué noir.
- Les barrières pénètrent de 180 mm dans les fourreaux afin d'assurer une hauteur constante à l'ensemble du mobilier.

Arrêté du 15 janvier 2007 :
Trous ou fentes dans le sol
[...] inférieurs à 2 cm.



Kit pour "Province", "Trio" et "Linea"	203404
Kit pour "Conviviale®", "Orléans" et "Blois"	203402
Kit pour "Losange"	203403
Kit pour "Mains courantes Lisbonne et Héritage"	203400
Kit pour "Pagode"	203401
Fourreau pour "Potelet Conviviale® entre barrières"	204291

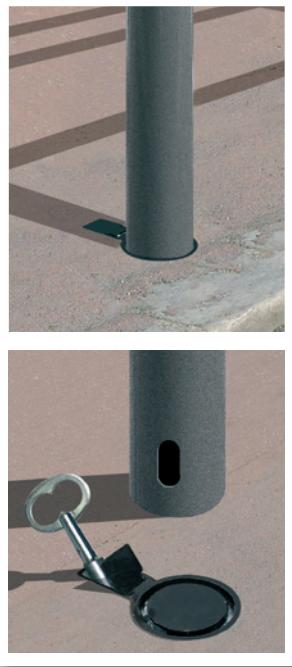

Province, Trio
et Linea

Conviviale®,
Blois et Orléans

Losange

Mains courantes
Lisbonne et Héritage

Pagode

2

BARRIÈRE À BARREAUX

La simplicité et la sobriété pour cette barrière très fonctionnelle.

- > Disponible en longueur 1027 mm [7 barreaux] et 2000 mm [15 barreaux].
- > Tubes en acier Ø 35 et 16 mm.
- > Hauteur HT 1300 mm.
- > Finition galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris [voir page 6].
- > Pose par scellement direct ; en option, platines ou fourreaux.

	Galva	Peint/galva
Longueur 1027 mm	204403	204453
Longueur 2000 mm	204401	204451



Exigez la
labellisation
PROACITY®



Longueur 2000 mm,
15 barreaux

Longueur 1027 mm,
7 barreaux



MOBILIER URBAIN

POTELETS





S O M M A I R E

- 32 Potelets décoratifs Ø 76 et 114 mm
- 33 Potelet « Conviviale® » & « Carrefour »
- 34 Potelets à chaînes
- 35 Potelets Ellipse
- 36 Potelets haute visibilité
- 37 Potelets Amortichoc® & Solibloc®
- 38 Système Primabloc® & potelets Pompiers
- 39 Fourreaux pour potelets
- 39 Système d'amovibilité Serrubloc® 21 pour potelets Ø 76, 90 et 114 mm

PRO CITY[®]

POTELETS DÉCORATIFS

$\varnothing 76, 114, 70 \times 70$ mm

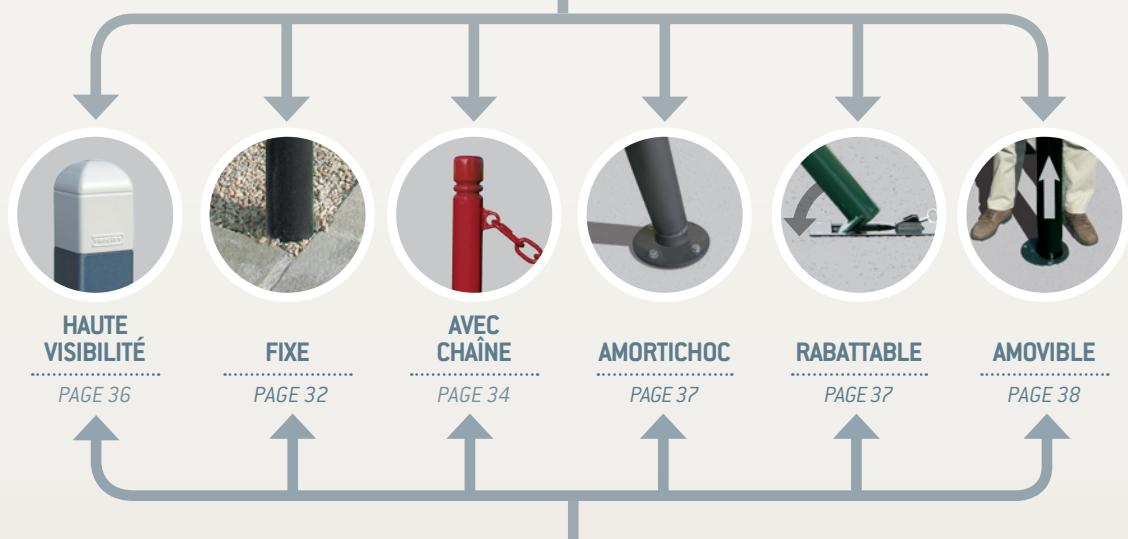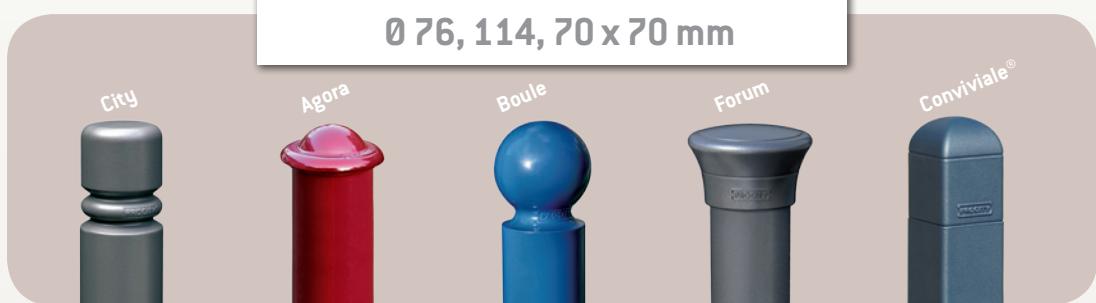

POTELETS DE CARREFOUR

$\varnothing 60, 76, 90, 114, 168$ mm




POTELETS ELLIPSE

$\varnothing 90$ mm



POTELETS POMPIERS

$\varnothing 76 & 70 \times 70$ mm

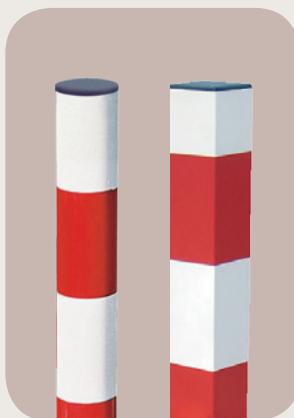

FIXE
PAGE 38

AMOVIBLE
PAGE 38

RABATTABLE
PAGE 38



PAGE 35

1

POTELETS DÉCORATIFS Ø 76 ET 114 mm


Pommeaux en fonte d'acier soudés, en fonte d'acier usinés et soudés ou en aluminium moulé.

- > Hauteur HT 1180 mm hors pommeau.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Fixation par scellement direct.
- > Épaisseur tube 3 mm.
- > Peuvent être rendus amovibles grâce au Serrubloc® 21, voir page 39.

Tous les potelets PROCITY® respectent les prescriptions de l'arrêté du 18 septembre 2012 relatif à la détection des obstacles bas (nouvel abaqué).

Potelets Ø 76 mm			Potelets Ø 114 mm		
	Hauteur hors sol (mm)	Hauteur pommeau (mm)		Hauteur hors sol (mm)	Hauteur pommeau (mm)
City	1105	105	206320	City	1158
Agora	1035	35	206304	Agora	1052
Boule	1102	102	206402	Boule	1143
Forum	1073	73	206316	Forum	1110

CONFORMES
AU NOUVEL
ABAQUE

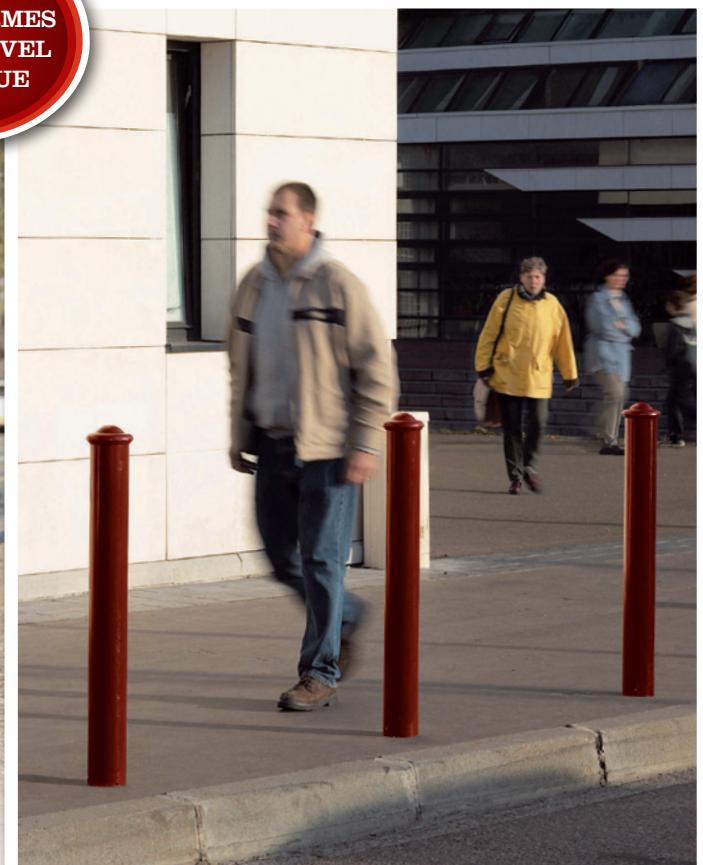

Potelet City
Ø 76 & 114 mm

Potelet Agora
Ø 76 & 114 mm

Potelet Boule
Ø 76 & 114 mm

Potelet Forum
Ø 76 & 114 mm

Potelet Conviviale®
70 x 70 mm



2

POTELET DÉCORATIF CONVIVIALE®

Son allure novatrice permet de gérer les espaces urbains avec élégance.

- > Tube acier 70 x 70 mm sans angles vifs.
- > Pommeau Courbe de Diamant® en aluminium moulé.
- > Hauteur hors sol : 1100 mm,
hauteur hors tout : 1280 mm.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Pose par scellement direct.
- > Peut être rendu amovible grâce au fourreau présenté page 39.

Potelet Conviviale®

206332

3

POTELETS DE CARREFOUR

- > Tube acier épaisseur 3 mm équipé d'un bouchon bombé soudé.
- > Diamètre 60, 76, 90, 114 ou 168 mm.
- > Peuvent être rendus amovibles grâce au Serrubloc ®21 (sauf Ø 60 ou Ø 168 mm), voir page 39.
- > Finition galva, peint sur galva ou peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).

Potelets de carrefour	galva	Réf peint sur galva	Réf peint sur zinc
Ø 60 mm HS 1100 mm	204320	204330	204660
Ø 76 mm HS 1000 mm	204360	204364	204661
Ø 90 mm HS 1000 mm	204350	204351	204662
Ø 114 mm HS 1000 mm	204391	204395	204663
Ø 168 mm HS 1200 mm	204399	601279	602710



CONFORMES
AU NOUVEL
ABAQUE



Potelet de carrefour
Ø 60 mm

Potelet de carrefour
Ø 76 mm

Potelet de carrefour
Ø 90 mm

Potelet de carrefour
Ø 114 mm

Potelet de carrefour
Ø 168 mm



1

POTELETS À CHAÎNES

Transformez vos potelets en dispositif de guidage piétonnier et de maîtrise d'accès. Pour votre combinaison, choisissez la référence de poteaux à anneaux qui vous convient (voir ci-contre) et le type de chaîne que vous souhaitez installer (voir ci-dessous).

Chaînes		
Dimensions Intérieures [mm]	Galva	Peint sur galva
F 0 12 x 24 x 78	204371	204381
G 0 12 x 24 x 80	204376	204386
H 0 5 x 10 x 35	204370	204380
I 0 5 x 13,5 x 51	204375	204385



Potelets à anneaux			
Diamètre	Nbre d'anneaux	City	Agora
Ø 76	1	206321	206323
	2	206322	206325
Ø 114	1	206494	206522
	2	206495	206525

Potelets à anneaux			
Diamètre	Nbre d'anneaux	Boule	Forum
Ø 76	1	206410	206318
	2	206411	206319
Ø 114	1	206523	206528
	2	206526	206529

Potelets à anneaux				
Ø	Nombre d'anneaux	Carrefour galva	Carrefour peint sur galva	Carrefour peint sur zinc
Ø 60	1	204321	204331	204665
	2	204322	204332	204666
Ø 76	1	204361	204365	204668
	2	204362	204366	204669

POTELETS ELLIPSE

Mettez de la modernité dans votre ville !

PROACITY® innove et vous ouvre les portes de la personnalisation : un poteau de Ø 90 mm surmonté d'un pommeau à l'élégante sobriété rehaussé par une finition originale à choisir parmi 10 versions possibles.

Ellipse rend la ville belle et différente !

- > Tube acier Ø 90 mm.
- > Hauteur HT 1210 mm avec pommeau.
- > Pommeau Ellipse en aluminium moulé.
- > Finition du pommeau en peinture structurée laquée (sauf Gris PROACITY®). Choix parmi les 10 versions standard ci-dessous.
- > Fût peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Fixation par scellement direct.
- > Peut-être rendu amovible grâce au serrubloc 21 présenté page 39.

Ø 90 mm



Les Carbones



Carbone foncé

206728



Carbone clair

206727

Gris PROACITY®



Gris PROACITY®

206729

Les Bois



Loupe

206725



Bois foncé

206724



Bois clair

206726

Les Artistiques



Artistique bleu

206721



Artistique rouge

206723



Artistique jaune

206720

1

POTELETS HAUTE VISIBILITÉ

Répondent aux prescriptions relatives à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics (arrêté du 15 janvier 2007). En effet, « la partie de couleur contrastée est constituée d'une bande d'au moins 10 cm de hauteur [...] à une hauteur comprise entre 1,20 et 1,40 m ».

- > Tubes acier Ø 60, Ø 76, Ø 114 ou 70 x 70 mm.
- > Quatre pommeaux au choix :
 - City, Boule ou Carrefour sur tube rond.
 - « Courbe de Diamant » Conviviale® sur tube 70 x 70 mm.
- > Hauteur hors sol supérieure à 1200 mm.
- > Finition : fût peint sur zinc en noir (RAL 9005), pommeau laqué blanc (RAL 9010).
- > Fixation par scellement direct.



**CONFORMES
AU NOUVEL
ABAQUE**

Potelet Ø 60 mm		
		NOUVEAU
	Ht hors sol (mm)	Ht pommeau (mm)
Carrefour	1300	100
		206482

Potelets Ø 76 mm		
	Ht hors sol (mm)	Ht pommeau (mm)
City	1305	105
Boule	1302	102
Carrefour	1300	100
	206327	206407
	206479	

Potelets Ø 114 mm		
	Ht hors sol (mm)	Ht pommeau (mm)
City	1358	158
Boule	1343	143
	206477	206487

Potelet 70 x 70 mm		
	Ht hors sol (mm)	Ht pommeau (mm)
Conviviale®	1300	100
	206333	



2

POTELETS AMORTICHOC®

Une version modernisée et encore plus efficace du célèbre potelet Amortichoc® PRO CITY®.

Potelet acier Ø 76 mm avec pommeau décoratif ou finition tête carrefour.

Accepte la poussée d'un véhicule et revient à une position verticale parfaite grâce à son articulation nouvelle génération.


> Inclinaison maximale accrue : 45°.

> 4 pommeaux au choix : finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).

> Tête Carrefour : finition galva ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).

> Fixation au sol par étrier de scellement fourni.

Pommeaux:	City	Agora	Boule	Forum
Ht. Hors Sol	1105 mm	1035 mm	1102 mm	1073 mm
Références	206632	206630	206631	206636
	Galva		Peint sur galva	
Tête carrefour	206633		206634	

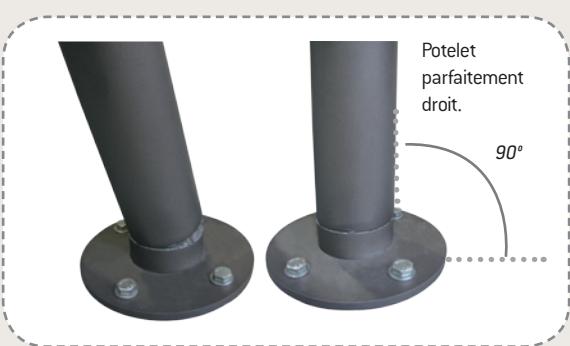

3

POTELETS RABATTABLES SOLIBLOC®

Système Solibloc® : potelets Ø 76 et 114 mm, 4 pommeaux décoratifs au choix ou finition tête carrefour.

Particulièrement robustes, ces potelets rabattables, totalement solidaires de leur bloc d'ancrage, sont la référence en matière de contrôle d'accès.

Un système de verrouillage simple et efficace par clé triangle de 14 garantit une parfaite rigidité du potelet en position haute.

L'obturation automatique du bloc serrure en position basse évite l'accumulation de graviers ou de feuilles.

> Tube acier. Pommeau en fonte d'acier ou en aluminium moulé. Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).

> Potelet galva (tête galbée) ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).

> Bloc serrure peint noir RAL 9005 sur galva.

> Scellement intégré.



Pommeaux:	City	Agora	Boule	Forum
Ø 76 mm	206674	206675	206676	206695
Garde au sol	98 mm	106 mm	105 mm	133 mm
Ø 114 mm	206670	206671	206672	206696
Garde au sol	140 mm	150 mm	150 mm	187 mm

Tête carrefour	Galva	Peint sur galva
Ø 76 mm	206685	206689
Garde au sol	114 mm	114 mm
Ø 114 mm	206686	206688
Garde au sol	137 mm	137 mm




1

SYSTÈME PRIMABLOC®

Dispositif d'amovibilité comprenant un potelet Ø 76 mm à clé en position haute pour un confort d'utilisation optimisé (4 pommeaux au choix).

- > Monté sur un fourreau spécifique à sceller. Clés différentes, clés identiques ou clés triangle de 11.
- > **Ouverture** : déverrouiller et effectuer une rotation pour enlever le potelet du fourreau.
- > **Fermeture** : tourner le potelet sur lui-même afin qu'il descende [1] dans le fourreau. Terminer la rotation pour verrouiller [2].
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).

	City	Agora	Boule	Forum
3 Clés diff.	206642	206640	206641	206710
3 Clés ident.	206645	206647	206665	206711
1 Clé tr. de 11	276642	206659	206666	206712

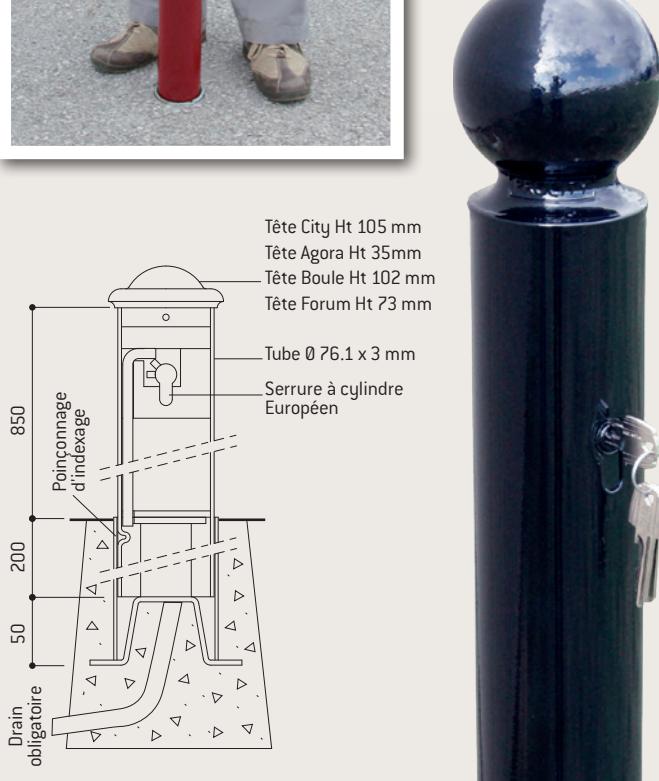

2

POTELETS « POMPIER »

Un gain de sécurité grâce à une meilleure visibilité offerte par la couleur blanche et les bandes rétroréfléchissantes rouges (classe 2).

- > Hauteur hors sol : 1000 mm ; hors tout 1180 mm.
- > Finition : peint sur zinc RAL 9010 avec 3 bandes rouges rétroréfléchissantes pour une sécurité renforcée de nuit.
- > Potelet fixe Ø 76 mm ou 70 x 70 mm, fixation par scellement direct.

Potelet fixe Ø 76 mm	204344
----------------------	--------

Potelet fixe 70 x 70 mm	204345
-------------------------	--------

- > Potelet amovible Ø 76 mm ou 70 x 70 mm sur fourreau : au choix, fourreau simple ou fourreau verrouillable par clé triangle.
- > Fourreau à rajouter à la référence du potelet fixe correspondant :

Fourreau simple pour potelet Ø 76 mm	204304
--------------------------------------	--------


Fourreau simple pour potelet 70 x 70 mm	204317
---	--------

Fourreau verrouillable pour potelet Ø 76 mm	204294
---	--------

Fourreau verrouillable pour potelet 70 x 70 mm	204295
--	--------

- > Potelet rabattable 70 x 70 mm, blocage par clé triangle. Garde au sol : 96 mm. Finition peint sur galva RAL 9010 avec 3 bandes rouges rétroréfléchissantes.

Potelet rabattable 70 x 70 mm	206687
-------------------------------	--------

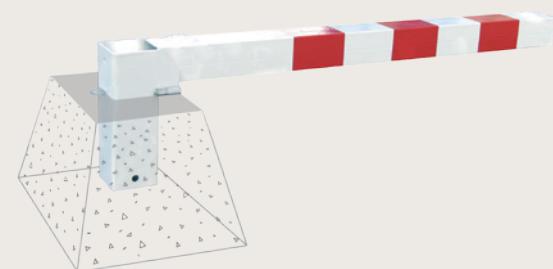

FOURREAUX POUR POTELETS

Fourreaux d'amovibilité verrouillables

Les fourreaux d'amovibilité 70 x 70 mm, Ø 60 mm, Ø 76 mm et Ø 90 mm sont verrouillables et sont équipés d'un obturateur fixe dans le respect de la réglementation sur les trous et fentes sur la voie publique (arrêté du 15 janvier 2007).

- > Verrouillage et déverrouillage par clé de 11 et pêne à vis.
- > « Effet scellement » : le potelet est parfaitement stable lorsqu'il est en place.
- > Galvanisé pour une parfaite anticorrosion.
- > Auto-drainant : se pose à fond de fouilles.
- > Réserve autorisant l'accumulation de sable et de poussière.
- > Protection de la serrure par cache basculant laqué noir.

Fourreau d'amovibilité pour potelet 70 x 70 mm	204295
Fourreau d'amovibilité pour potelet Ø 60 mm	306510
Fourreau d'amovibilité pour potelet Ø 76 mm	204294
Fourreau d'amovibilité pour potelet Ø 90 mm	204297



Fourreaux d'amovibilité simples

Pour rendre vos poteaux amovibles sans verrouillage.

> Acier galvanisé, pour tubes de :



Ø 60 mm	204303
Ø 76 mm	204304
Ø 90 mm	204338
Ø 114 mm	204311
70 x 70 mm	204317



SYSTÈME D'AMOVIBILITÉ SERRUBLOC® 21 POUR POTELETS Ø 76, Ø 90 ET Ø 114 mm

- > Ouverture : déverrouillage par clé triangle de 11 mm et rotation du potelet. Sortie du potelet en position debout.
- > Fermeture : simple rotation du potelet, sans se baisser.
- > 100% galvanisé et mécanisme en inox pour une parfaite anticorrosion.
- > Obturateur fixe, sans trou : aucun risque lorsque la voie est en mode « accès libre » (arrêté du 15 janvier 2007).
- > Auto-drainant : se pose à fond de fouilles.
- > Maintenance simplifiée : réserve autorisant l'accumulation des sables et des poussières, démontable pour un entretien complet.
- > Partie visible après pose laquée noir.
- > Indicateur d'orientation de pose pour potelets à chaînes.
- > Hauteur de pénétration dans le sol des potelets : 180 mm.

Serrubloc 21 pour potelet Ø 76 mm	206557
Serrubloc 21 pour potelet Ø 90 mm	206556
Serrubloc 21 pour potelet Ø 114 mm	206558

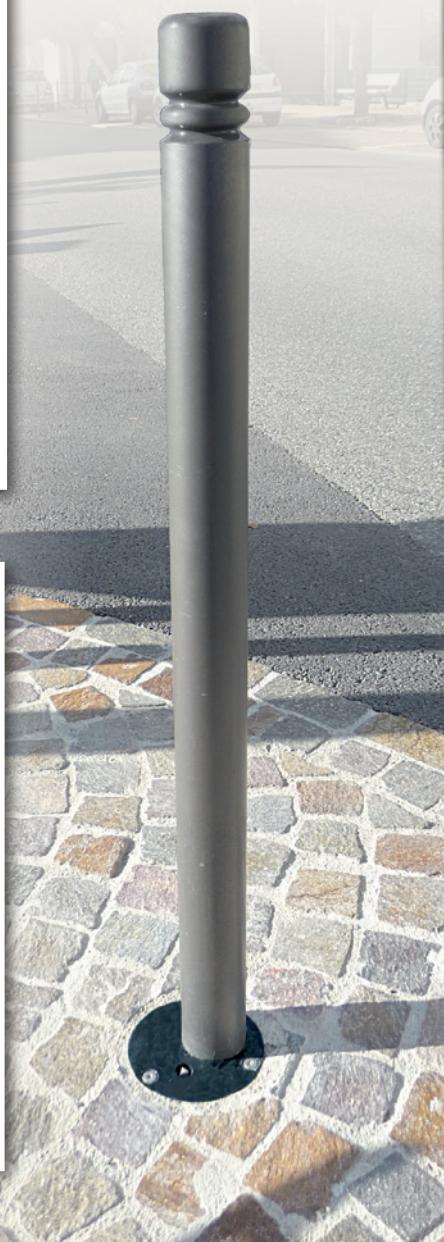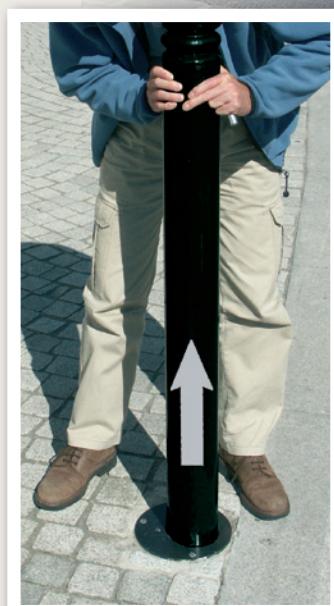

MOBILIER URBAIN ➤ BORNES

S O M M A I R E

- 41** Bornes fixes conformes à l'abaque
- 42** Autres bornes fixes
- 43** Système Serrubloc® 21 pour bornes amovibles
- 44** Bornes rétractables
- 45** Bornes anti-bélier

PROCITY[®]



Borne Agora
Réf. 206449

LA RÈGLE CHANGE, PROCITY® S'ADAPTE !

« ABAQUE DE DÉTECTION DES OBSTACLES BAS »

L'arrêté relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics (arrêté du 18 septembre 2012) est appliqué depuis 2013. Il fixe les nouvelles obligations de hauteur des éléments de la rue en fonction de leur emprise au sol.

En respect avec cette réglementation, PROCITY® vous propose 6 bornes conformes au nouvel abaque de détection des obstacles bas.

Bornes City et Agora

> City : Ø 160 mm, hauteur hors sol 675 mm.

> Agora :

- Ø 270 mm, hauteur hors sol 585 mm.
- Ø 160 mm, hauteur hors sol 720 mm.

> Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).

> Fixation permanente par scellement direct.

> Peuvent être rendus amovibles grâce au Serrubloc® 21, voir page 43.

Bornes Barcelone

> Borne en acier :

- Ø 270 mm, hauteur hors sol 510 mm.
- Ø 220 mm, hauteur hors sol 600 mm.
- Ø 160 mm, hauteur hors sol 700 mm.

> Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).

> Fixation par scellement direct.

**CONFORMES
AU NOUVEL
ABAQUE**



Borne City - Réf. 206448

HS 510 mm
Ø 270 mm

206457

HS 600 mm
Ø 220 mm

206458

HS 700 mm
Ø 160 mm

206459

HS 585 mm
Ø 270 mm

206365

HS 720 mm
Ø 160 mm

206449

HS 675 mm
Ø 160 mm

206448

1

BORNE FIXE CITY

Une borne de référence pour protéger les espaces piétonniers. Son design contemporain lui permet de s'adapter à tous les types de sites.

- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Fixation permanente par scellement direct.
- > Peut être amovible grâce au Serrubloc® 21 (voir page 43).



City
HS 550 mm
Ø 160 mm

206442

2

BORNES FIXES CONVIVIALE®

Deux bornes aux lignes résolument modernes et épurées, à utiliser en harmonie avec le reste de la ligne Conviviale® ou de façon autonome.

La version rectangulaire constitue une révolution dans l'aménagement de nos villes en proposant un véritable "tabouret urbain" permettant de concilier confort et sécurité.

- > Finition peint sur zinc selon nos coloris ou selon les coloris spécifiques à la ligne Conviviale® (voir page 6).
- > Fixation permanente par scellement direct.
- > Peut être amovible grâce au Serrubloc® 21 (voir page 43).



Conviviale®
HS 360 mm
Ø 300

206428



Conviviale®
HS 440 mm
200 x 200 mm

206429



3

SYSTÈME SERRUBLOC® 21 POUR BORNES AMOVIBLES

Quatre lignes de bornes pour un accès occasionnel à l'espace protégé. La référence du système Serrubloc® est à rajouter à la référence de la borne sélectionnée.

- > « Effet scellement » : la borne est maintenue en parfaite stabilité dans le Serrubloc® 21.
- > 100 % galvanisé pour une parfaite anticorrosion.
- > Obturateur toujours sécurisé : pas de vol ni de perte.
- > Auto-drainant : se pose à fond de fouilles.
- > Maintenance simplifiée : réserve autorisant l'accumulation des sables et des poussières, accès aisément pour un entretien complet.
- > Partie visible après pose et cache serrure laqués noir.

Ouverture


- A déverrouillage par clé triangle de 11.
- Sortie de la borne en position debout,
- B sortir et retourner l'obturateur.
- Le verrouiller avec la clé triangle.

Fermeture

- > Manipulation inverse.

Référence 206559

*Le système
Serrubloc®
s'adapte à toutes
nos bornes.*

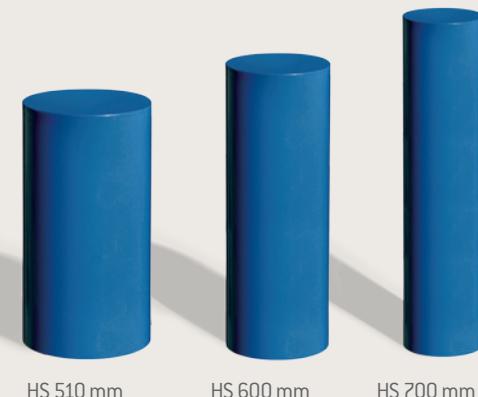

1

BORNES RÉTRACTABLES

Quatre lignes de bornes pour une libération fréquente et rapide de l'espace protégé.

- > Livrées avec des prescriptions de pose et d'entretien qui, pour garantir le bon fonctionnement et la durée, doivent être scrupuleusement respectées. Poussée minimale : 20 kg.
- > Peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).

Fonctionnement

- > Fermeture du passage : un tour de clé et la borne remonte et s'auto-bloque en position haute.
- > Ouverture du passage : tourner et enlever la clé, puis appliquer une poussée verticale sur la borne jusqu'au blocage automatique en position basse.
- > Bloc serrure : réalisé en acier inoxydable. L'obturateur-serrure en inox est monté sur ressort et sert de trappe anti-graviers. En standard, serrure pour clé triangle de 11.



HS 555 mm
Ø 160 mm

206572

HS 680 mm
Ø 160 mm

206616



HS 590 mm
Ø 270 mm

206617

HS 725 mm
Ø 160 mm

206618



HS 515 mm
Ø 270 mm

206611

HS 605 mm
Ø 220 mm

206612

HS 705 mm
Ø 160 mm

206613



HS 365 mm
Ø 300 mm

206614

HS 445 mm
200 x 200 mm

206615

Couvercle

- > Réalisé en acier de Ø 460 mm et de 10 mm d'épaisseur.
- > Anti-glissement de type « pavés en relief ».
- > Finition laqué noir sur galva. Fixation au caisson par 4 vis 6 pans creux en inox de Ø 12 mm.

Chariot de coulissement

- > Support de la borne, il est équipé d'un guidage central et latéral. Actionné par un vérin étanche à gaz, il coulisse verticalement dans le caisson.

Coffrage

- > Coffrage assuré par le caisson réalisé en tôle galvanisée, avec attaches de levage pour une pose rapide et simple.



BORNES ANTI-BÉLIER

Bornes de protection des commerces « sensibles » (centres commerciaux, banques, bijouteries...) contre les « casses à la voiture bâlier ». Permettent de se conformer aux critères des sociétés d'assurances.

- > Hauteur totale : 1265 mm (Ø 219 mm) ou 1286 mm (Ø 273 mm).
- > Hauteur hors sol conseillée : 800 mm.
- > Épaisseur du métal : 4 mm.
- > Tête galbée.
- > Finition galva ou peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).

Méthode de pose



- > Borne fournie vide avec un fer plat soudé à l'intérieur pour un positionnement aisément à l'aide d'un engin de levage.
- > Remplir la borne de ferrailage puis de béton et ajouter la tête galbée, scellée dans le béton par son crochet.

	Peint sur zinc	Galva
Ø 219 mm	206444	206446
Ø 273 mm	206445	206447



**RÈGLE
DE L'ART**

Le plan de maîtrise d'accès ne doit pas laisser aux véhicules la possibilité de rouler sur les bornes rétractables.

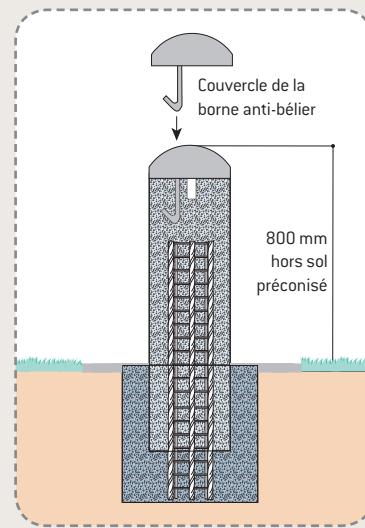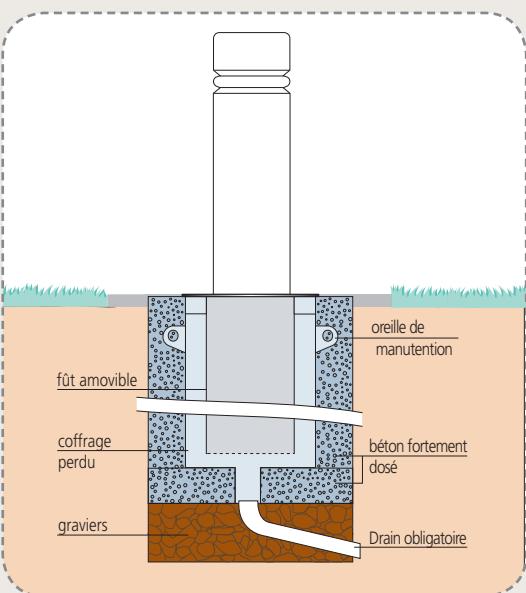

MOBILIER URBAIN ➤ STATIONS BUS



S O M M A I R E

- 48** Station bus « Conviviale® »
- 52** Station bus poteaux carrés
- 56** Station bus poteaux ronds
- 60** Accessoires pour stations bus
- 62** Abris voûte multi-fonctions & XXL

PRO CITY[®]



PAGE 48

STATIONS BUS CONVIVIALE®

Un modèle en porte-à-faux aux lignes modernes et élancées.

>> Modèle présenté : réf. 529385



PAGE 52

STATIONS BUS POTEAUX CARRÉS

Une version sobre et fonctionnelle pour tous les usages, urbains comme ruraux.

>> Modèle présenté : Noirmoutier - réf. 529318



PAGE 56

STATIONS BUS POTEAUX RONDS

Un modèle à l'identité bien affirmée pour marquer l'esthétique d'un site.

>> Modèle présenté : Durance - Pommeau City - réf. 529300



PAGE 60

ACCESSOIRES POUR STATIONS BUS

>> Modèles présentés : Banquette Estoril - Pommeau City - réf. 209340 & Assis-debout Oslo - réf. 209161



PAGE 62

ABRIS MULTI-FONCTIONS

Des abris sobres et discrets dans leur design mais robustes et modulables dans leurs fonctionnalités.

>> Modèle présenté : abri voûte + 3 extensions + bardages de fond et bardages latéraux

1

STATION BUS CONVIVIALE®

Grâce à son élégance et sa grande modularité, la station bus CONVIVIALE® s'adapte à tous les lieux de pose et permet de se conformer à la législation sur l'accessibilité de la voirie. Avec la station bus Conviviale®, vous maîtrisez :

La capacité d'accueil :

- > Version Standard : 3000 mm.
- > Rajoutez des modules intermédiaires de 1000 mm pour adapter la taille de la station bus à la fréquentation.
- > Version Mini : 1000 mm ; pour les secteurs moins fréquentés.

L'espace publicitaire :

Caisson lumineux double face (voir page 79)

- > Non solidaire de l'abri, sa pose est libre : à la perpendiculaire ou dans le prolongement de l'abri.
- > Dimensions d'affichage : h 1710 x 1160 mm.
- > Changement rapide des affiches à hauteur d'homme.
- > Remplacement aisément du vitrage en cas de casse.

Vitrine « 2000 » double face

- > Vitrine non éclairée, cadre aluminium ép. 75 mm.
- > Solidaire de la station, fixée sur poteaux par pattes de fixation.
- > Porte levante en verre sécurisé 4 mm assistée par vérins.
- > Dimensions d'affichage : h 1750 x 1200 mm.

Les assises :

- > Banc et banquette.
- > Assis-debout.

La protection contre les intempéries :

- > Vitraux latéraux.
- > Bavettes coupe-vent et coupe-neige.

La sécurité et le confort de nuit :

- > Éclairage de l'intérieur de la station bus par LED.
- > Alimentation par panneau photovoltaïque ou réseau électrique local 220 V.



Dans sa version standard, ouverte sur le trottoir, la station bus CONVIVIALE® préserve le cheminement des piétons en conformité avec l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.

2

TOTEM ARRÊT DE BUS CONVIVIALE®

La solution idéale et esthétique pour marquer clairement un arrêt de bus, avec ou sans station, tout en renseignant les usagers sur les horaires et les lignes.

- > Longueur : 400 mm.
- > Hauteur hors sol : 2055 mm (hors support de signalétique).
- > Cadre : tube acier 40 x 40 mm, élégamment coudé.
- > Vitrine simple face ou double face fournie, contenance 3 ou 6 A4, deux serrures, cadre aluminium anodisé ép. 30 ou 75 mm, vitrage plexichocs ép. 4 mm.
- > Support de signalétique orientable double face fourni, surface utile H 420 x 400 mm, tôle acier galvanisée, laquée RAL 9006.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Pose par scellement direct.

Totem arrêt de bus simple face	529400
Totem arrêt de bus double face	702776





Modèle présenté : réf. 529387 + 2 x 529367
avec option assis-debout Conviviale® réf. 209159



Modèle présenté : Bancs Conviviale® réf. 209115



Modèle présenté :
réf. 529360 avec option assis-debout Conviviale®
réf. 209159 et option banc Conviviale® réf. 209115

ASSIS DEBOUT CONVIVIALE AVEC PRISE USB

Modernisez vos stations bus en installant un dispositif simple et très pratique pour rendre efficace le temps d'attente du bus. Un vrai service aux usagers, sans complication.

- > Prise USB 3.0.
- > Raccordement à un branchement 220V (références ci-dessous, installation à réaliser par un professionnel) ou bien au panneau photovoltaïque (nous consulter).
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Fixation sur poteaux 100 x 60 mm.

Assis-debout standard

209159

Ne pas installer un assis-debout avec USB des 2 cotés si l'assis-debout est au plus près de bardage latéral.

Assis-debout avec prise USB - 1 côté

209166

Assis-debout avec prise USB - 2 côtés

209168



Option : port USB - réf. 209166


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La station bus CONVIVIALE® Standard se compose de 3 modules de longueur 1000 mm, soit un total de 3000 mm, de 3 vitrages de fond, d'une vitrine horaire et d'une plaque d'arrêt.

- > Extension par modules intermédiaires de 1000 mm.
- > Profondeur totale : 1500 mm.
- > Profondeur sous toiture : 1400 mm.
- > Hauteur sous toiture : 2200 mm.
- > Poteaux en tubes acier 100 x 60 mm.
- > Vitrage de fond : verre Securit® 8 mm.
- > Toiture en tubes acier 40 x 40 mm avec gouttière.
- > « Haubans » en tôle acier épaisseur 5 mm.
- > Vitrage de toiture : PMMA fumé 6 mm insensible aux UV.
- > Vitrine horaire 750 x 750 mm [6 A4] ép. 30 mm en aluminium anodisé.
- > Plaque d'arrêt H 160 x 900 mm, tôle acier galvanisée laquée RAL 9006.
- > Banc et assis-debout en option*.
- > Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Pose par scellement direct.

La station bus CONVIVIALE® Mini se compose d'un unique module de longueur 1000 mm, d'un vitrage de fond, d'une vitrine horaire et d'une plaque d'arrêt.


* Ne pas installer de banc ou d'assis-debout à proximité du caisson lumineux ou de la vitrine « 2000 » afin de ne pas en bloquer l'ouverture.

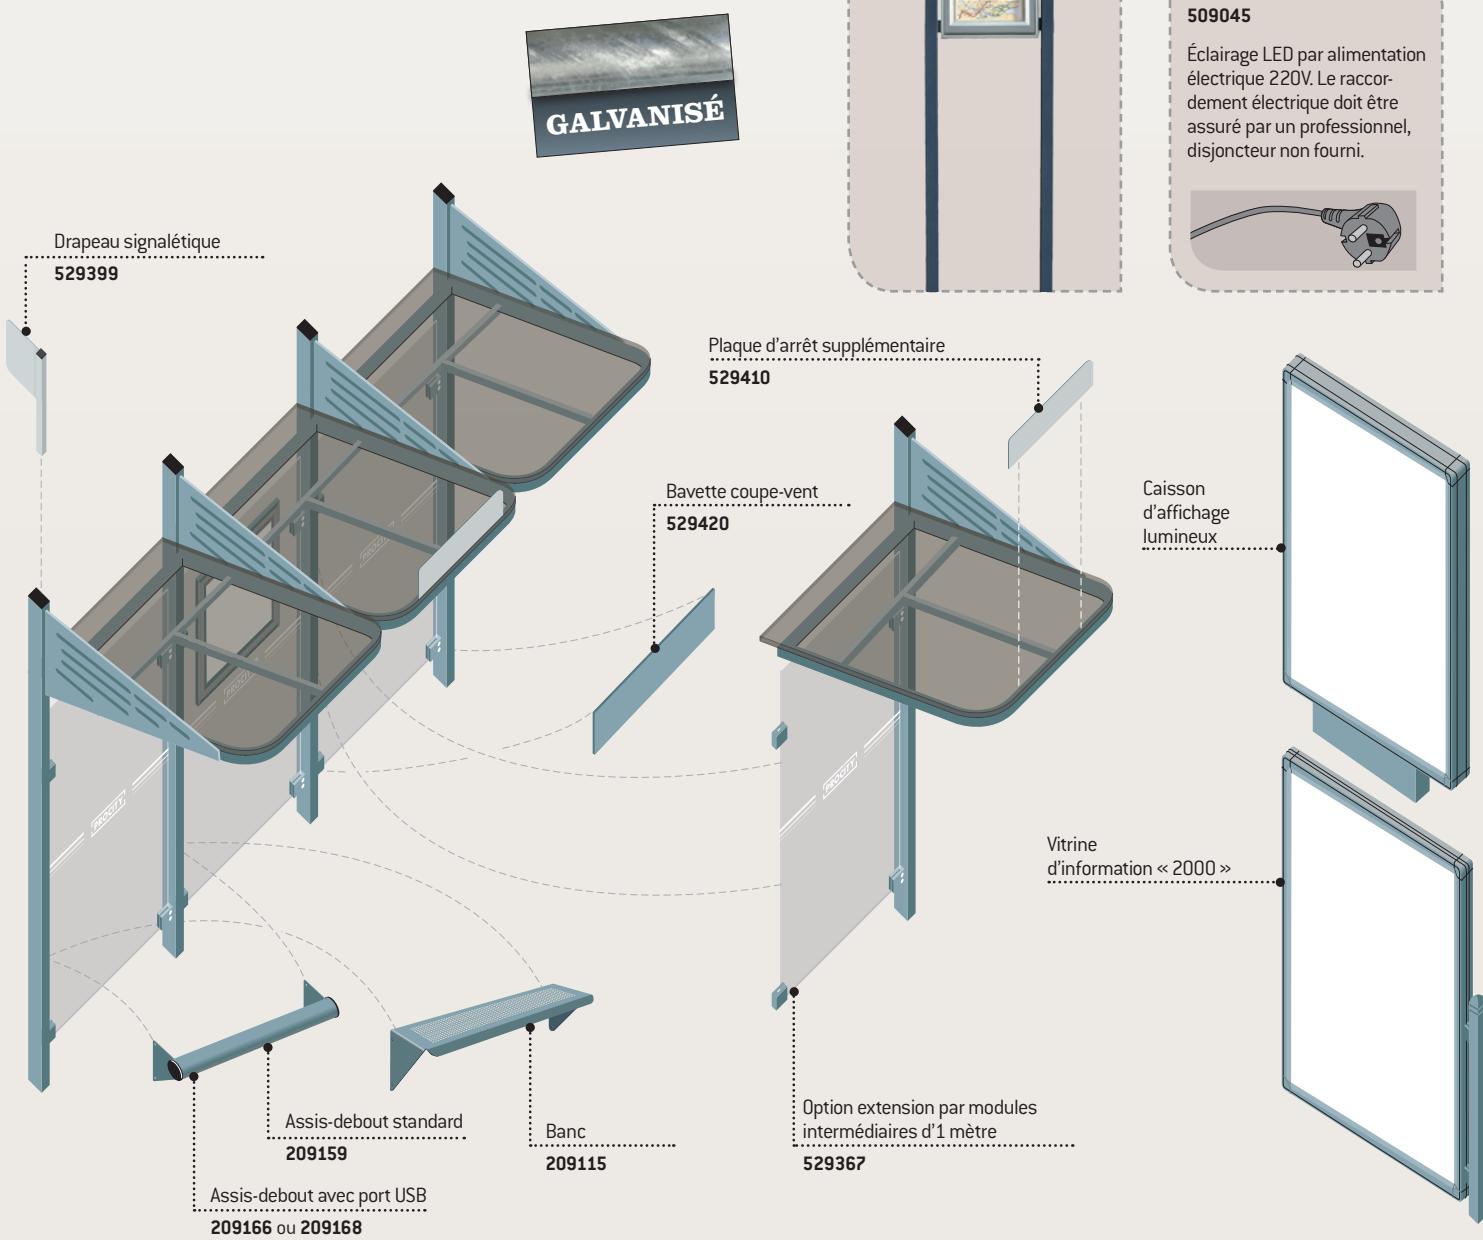

STATIONS BUS CONVIVIALE® - LES RÉFÉRENCES



Longueur 3000 sans vitrage de côté (porte-à-faux)
529360



Longueur 3000 vitrage à droite
529361




Longueur 3000 vitrage à gauche
529368




Longueur 3000 vitrages à gauche et à droite
529362



Longueur 3000 avec 1 vitrine < 2000 > à droite
529363

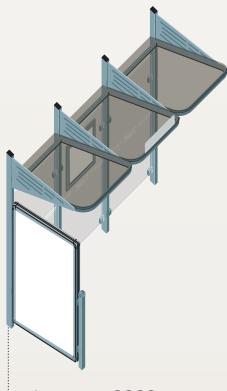

Longueur 3000 avec 1 vitrine < 2000 > à gauche
529369

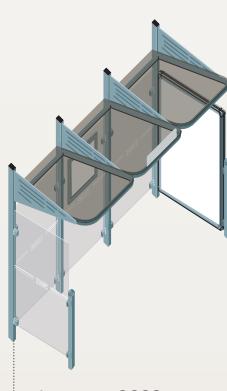

Longueur 3000 avec 1 vitrine < 2000 > à droite et 1 vitrage à gauche
529385




Longueur 3000 avec 1 vitrine < 2000 > à gauche et 1 vitrage à droite
529386



Longueur 3000 avec 1 caisson lumineux à droite
529365



Longueur 3000 avec 1 caisson lumineux à gauche
529387

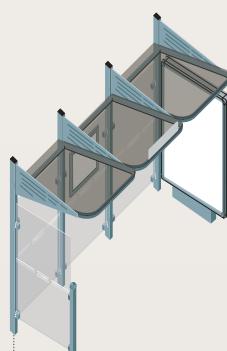

Longueur 3000 avec 1 caisson lumineux à droite et 1 vitrage à gauche
529366



Longueur 3000 avec 1 caisson lumineux à gauche et 1 vitrage à droite
529388

LES STATIONS BUS "MINI"



Mini lg 1000 sans vitrage de côté (porte-à-faux)
529375

Mini lg 1000 vitrage à droite
529376

Mini lg 1000 vitrage à gauche
529377

Mini lg 1000 vitrages à gauche et à droite
529378

STATIONS BUS POTEAUX CARRÉS

Un design épuré pour des stations bus de haute qualité qui s'inséreront harmonieusement dans tous les sites ruraux ou urbains.

La capacité d'accueil :

- > Version Standard : 2500 mm.
- > Version Longue : 5000 mm.

Modèles disponibles

- > Avec bardage latéral, simple ou double (modèles Oléron et Noirmoutier)
- > Avec caisson lumineux double face (modèles Porquerolles et Port-Cros).
- > Avec vitrine 2000 double face (modèles Ouessant et Lérins).

Information et publicité

Caisson lumineux double face (voir page 79)

- > Cadre aluminium ép. 150 mm.
- > Solidaire de la station.
- > Dimensions d'affichage : h 1710 x 1160 mm.
- > Changement rapide des affiches à hauteur d'homme.
- > Remplacement aisément du vitrage en cas de casse.

Vitrine « 2000 » double face

- > Cadre aluminium ép. 75 mm.
- > Solidaire de la station, fixée sur poteau par pattes de fixation.
- > Porte levante en verre sécurisé 4 mm assistée par vérins.
- > Dimensions d'affichage : h 1750 x 1200 mm.
- > Éclairage en option, nous consulter.

Les options

- > Bancs, banquettes et assis-debout (voir accessoires, page 60).
- > Éclairage par LED, 220V, voir page suivante.
- > Coupe-vent pour toiture, voir page suivante.

Attention : toutes les dimensions de banquettes ne sont pas compatibles avec nos Stations bus équipées d'une vitrine ou d'un caisson.

Veuillez vérifier la longueur de votre banquette : elle doit être posée à 1 mètre minimum de la vitrine ou du caisson.



Modèle présenté :
Lérins - réf. 529338 avec option
banquette Lugano - réf. 209180
et corbeille Morvan - réf. 208001



Modèle présenté : Noirmoutier - réf. 529318 avec option banquette Oslo - réf. 209160




Modèle présenté :
Noirmoutier - réf. 529318 avec option banquette Oslo - réf. 209160

Modèle présenté :
Noirmoutier - réf. 529318
avec option banquette Oslo
réf. 209160



Modèle présenté :
Noirmoutier - réf. 529318

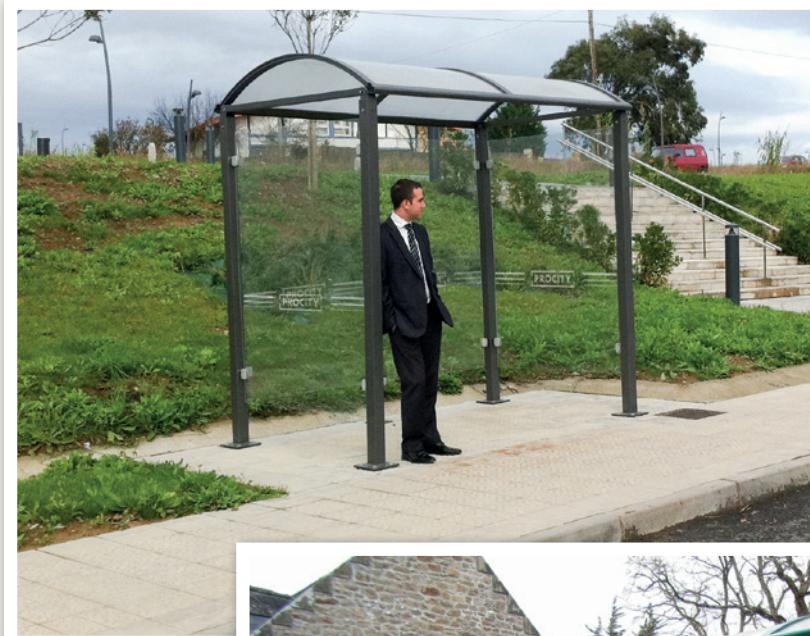

Modèle présenté :
Pors-Cros - réf. 529359
avec option assis-debout
Estoril - réf. 209156



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les stations bus poteaux carrés sont proposées en version standard 2500 mm ou en version longue 5000 mm.

Chaque station bus est livrée avec ses bardages de fond et sa vitrine horaire.

- > Poteaux carrés en tube acier 80 x 80 mm sur platines.
- > Cadre de toiture composé de deux traverses en tube aluminium 40 x 60 mm et de deux gouttières en profilé aluminium. Arceaux en profilé aluminium cintré.
- > Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide ép. 6 mm, traité anti-UV.
- > Bardage latéral et bardage de fond en verre sécurisé ép. 8 mm avec signalétique de sécurité. Fixation par système de pincement en zamac pour un remplacement aisément en cas de vandalisme.
- > Vitrine horaire, cadre aluminium anodisé ép. 30 mm, h 750 x 550 mm. Porte battante remplaçable et réversible. Vitrage plexichocs, ép. 4 mm. Serrure « de sécurité » 2 clés. Joint d'étanchéité élastomère. Fond tôle galvanisée, laqué blanc. Fixation fournie.
- > Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Notice de montage fournie.


Option coupe-vent de toiture (la paire)	529054
Option éclairage LED	509041



Modèle présenté : Noirmoutier - réf. 529318
avec option banc Oslo - réf. 209120




Modèle présenté :
Oléron - réf. 529307

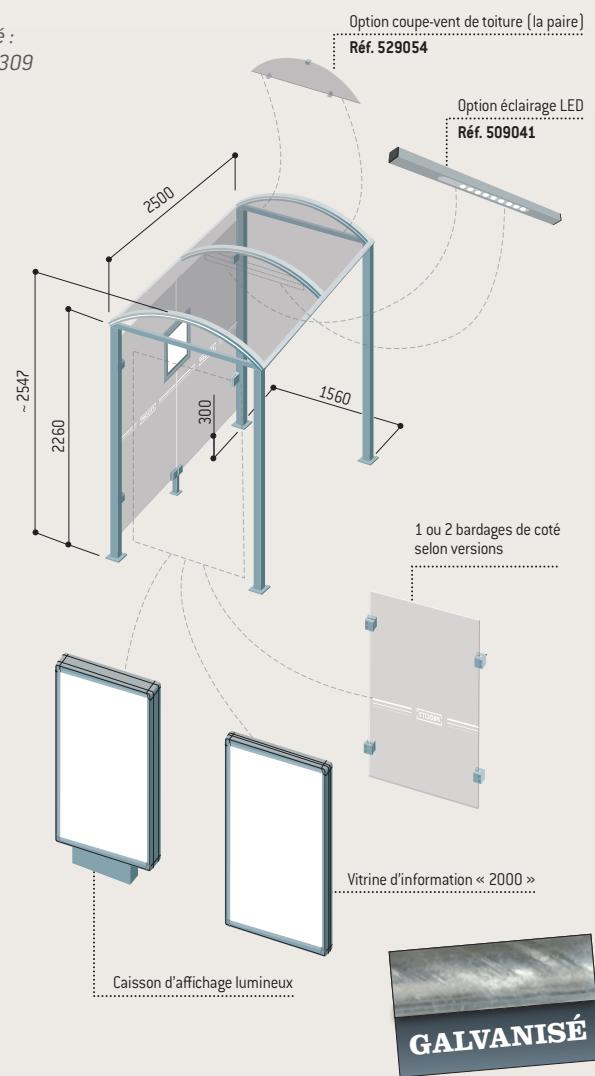

Modèle présenté : Lérins - réf. 529338
avec option banquette Oslo - réf. 209160

STATIONS BUS POTEAUX CARRÉS - LES RÉFÉRENCES

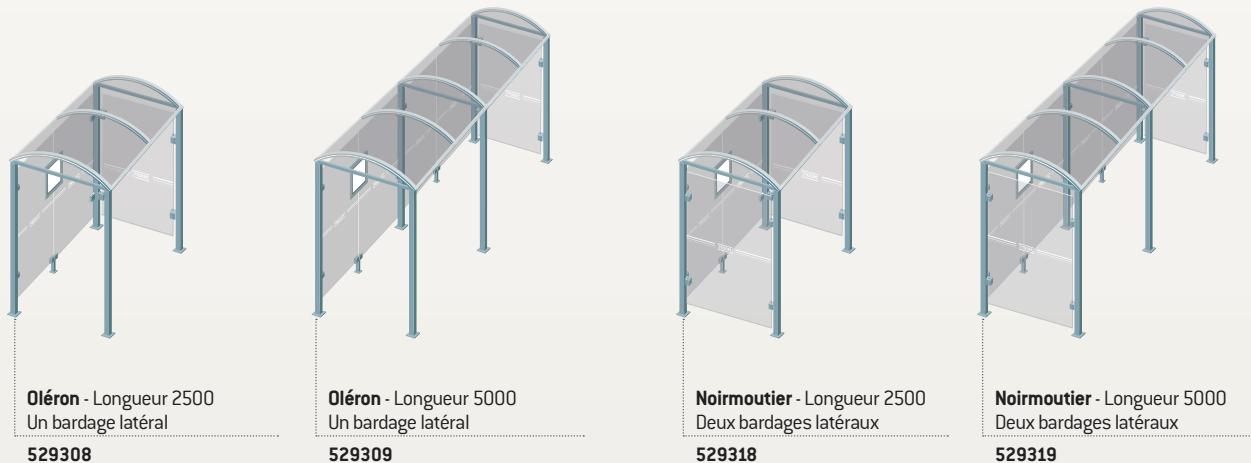

STATIONS BUS POTEAUX RONDS

Grâce à ses 4 pommeaux au choix, ses colliers et ses embases distinctifs, la station bus poteaux ronds bénéficie d'une identité visuelle forte qui s'harmonise avec le mobilier urbain des lignes City, Agora, Boule et Forum.

La capacité d'accueil :

- > Version Standard : 2500 mm.
- > Version Longue : 5000 mm.

Modèles disponibles

- > Avec bardage latéral, simple ou double (modèles Durance et Adour).
- > Avec caisson lumineux double face (modèles Lot et Var).
- > Avec vitrine 2000 double face (modèles Neste et Tarn).

Information et publicité

Caisson lumineux double face (voir page 79)

- > Cadre aluminium ép. 150 mm.
- > Solidaire de la station.
- > Dimensions d'affichage : h 1710 x 1160 mm.
- > Changement rapide des affiches à hauteur d'homme.
- > Remplacement aisément du vitrage en cas de casse.

Vitrine « 2000 » double face

- > Cadre aluminium ép. 75 mm.
- > Solidaire de la station, fixée sur poteau par pattes de fixation.
- > Porte levante en verre sécurisé 4 mm assistée par vérins.
- > Dimensions d'affichage : h 1750 x 1200 mm.
- > Éclairage en option, nous consulter.

Les options

- > Bancs, banquettes et assis-debout (voir accessoires, page 60).
- > Éclairage par LED, 220V, voir page suivante.
- > Coupe-vent pour toiture, voir page suivante.

Attention : toutes les dimensions de banquettes ne sont pas compatibles avec nos Stations bus équipées d'une vitrine ou d'un caisson.

Veuillez vérifier la longueur de votre banquette : elle doit être posée à 1 mètre minimum de la vitrine ou du caisson.




Modèle présenté :

Adour - Pommeaux Boule - réf. 529314
avec option banquette Oslo - réf. 209160



Modèle présenté :
Adour - Pommeaux Agora
réf. 529312

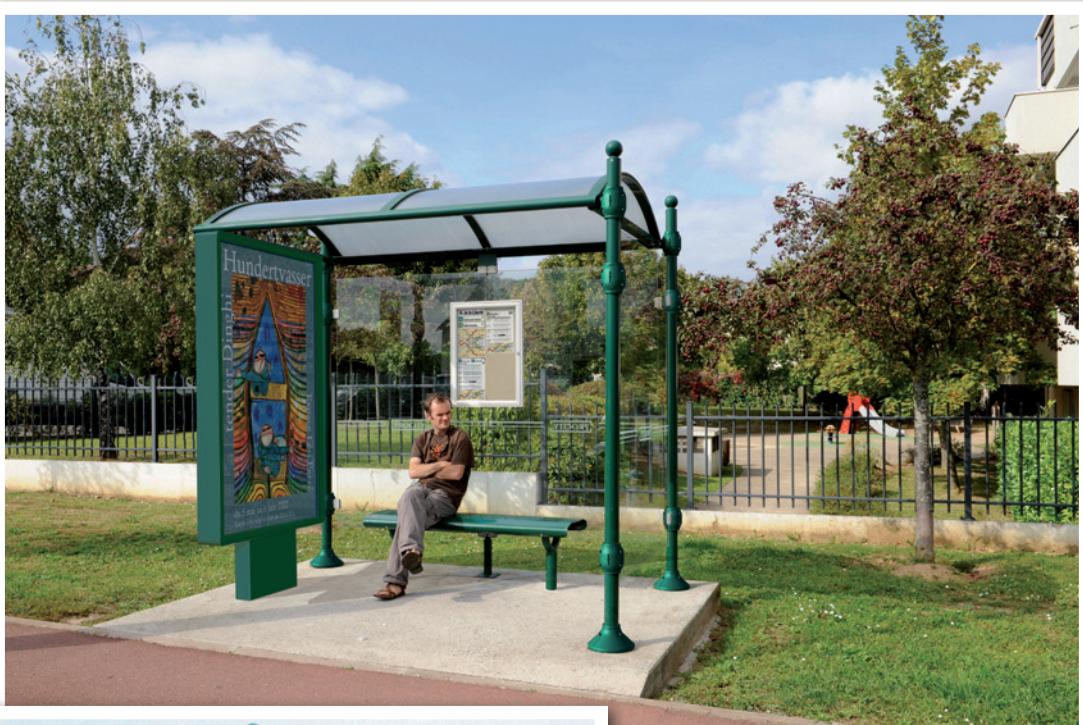

Modèle présenté :
Var - Pommeaux Boule - réf. 529354
avec option banquette Oslo - réf. 209160



Modèle présenté :
Tarn - Pommeaux Boule - réf. 529334
avec option banquette Oslo - réf. 209160



Modèle présenté :
Adour - Pommeaux Boule - réf. 529314
avec option banquette Oslo - réf. 209160

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Les stations bus poteaux ronds sont proposées en version standard 2500 mm ou en version longue 5000 mm. Chaque station bus est livrée avec ses bardages de fond et une vitrine horaire.

- > Poteaux ronds en tube aluminium ép. 3 mm Ø 76 mm sur platines.
- > Embase et colliers en aluminium moulé.
- > Cadre de toiture composé de deux traverses en tube aluminium 40 x 60 mm et de deux gouttières en profilé aluminium. Arceaux en profilé aluminium cintré.
- > Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide ép. 6 mm, traité anti-UV.
- > Bardage latéral et bardage de fond en verre sécurisé ép. 8 mm avec signalétique de sécurité. Fixation par système de pincement en aluminium moulé pour un remplacement aisément en cas de vandalisme.
- > Vitrine horaire, cadre aluminium anodisé ép. 30 mm, h 750 x 550 mm. Porte battante remplaçable et réversible. Vitrage plexichocs, ép. 4 mm. Serrure « de sécurité » 2 clés. Joint d'étanchéité élastomère. Fond tôle galvanisée, laqué blanc. Fixation fournie.
- > Notice de montage fournie.


Option coupe-vent de toiture (la paire)	529054
Option éclairage LED	509041



Modèle présenté : Adour - Pommeaux Boule - réf. 529314
avec option banquette Oslo - réf. 209160

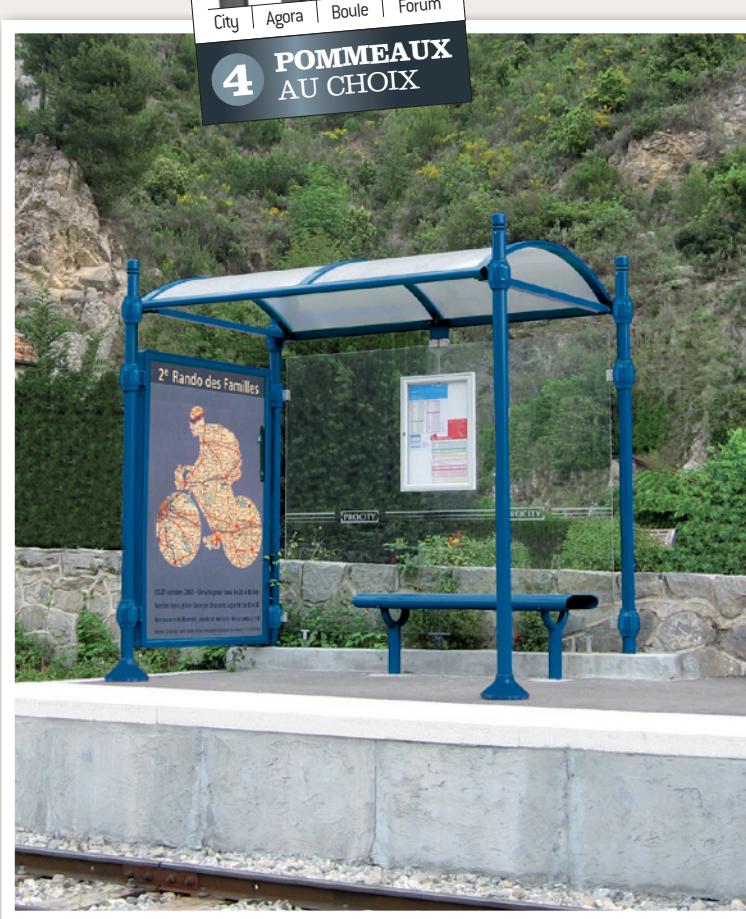

Modèle présenté : Neste - Pommeaux City - réf. 529320
avec option banquette Oslo - réf. 209160

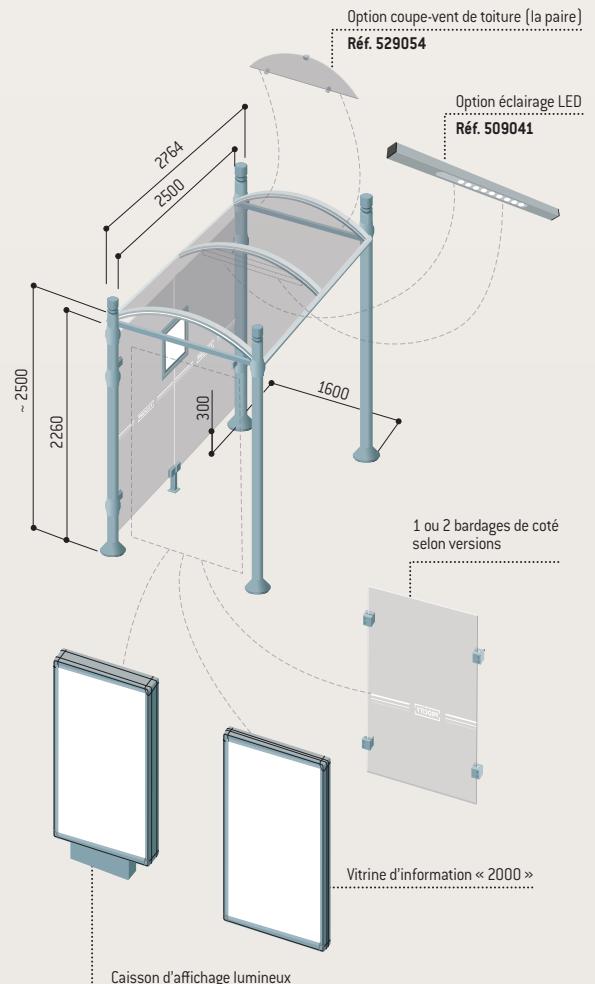

STATIONS BUS POTEAUX RONDS - LES RÉFÉRENCES



Durance - Lg 2500

Un bardage latéral


City	Agora	Boule	Forum
529300	529302	529304	529287



Durance - Lg 5000

Un bardage latéral

City	Agora	Boule	Forum
529301	529303	529305	529288



Adour - Lg 2500

Deux bardages latéraux

City	Agora	Boule	Forum
529310	529312	529314	529289



Adour - Lg 5000

Deux bardages latéraux

City	Agora	Boule	Forum
529311	529313	529315	529290



Neste - Lg 2500

Une vitrine 2000

City	Agora	Boule	Forum
529320	529322	529324	529291



Neste - Lg 5000

Une vitrine 2000

City	Agora	Boule	Forum
529321	529323	529325	529292



Tarn - Lg 2500

Une vitrine 2000 + un bardage latéral

City	Agora	Boule	Forum
529330	529332	529334	529293



Tarn - Lg 5000

Une vitrine 2000 + un bardage latéral

City	Agora	Boule	Forum
529331	529333	529335	529294



Lot - Lg 2500

Un caisson d'information lumineux sur pied central


City	Agora	Boule	Forum
529340	529342	529344	529295



Lot - Lg 5000

Un caisson d'information lumineux sur pied central

City	Agora	Boule	Forum
529341	529343	529345	529296



Var - Lg 2500

Un caisson d'information lumineux sur pied central + un bardage latéral

City	Agora	Boule	Forum
529350	529352	529354	529298



Var - Lg 5000

Un caisson d'information lumineux sur pied central + un bardage latéral

City	Agora	Boule	Forum
529351	529353	529355	529299

1

ASSIS-DEBOUT LUGANO

Confort et efficacité sont les maîtres-mots de cet assis-debout qui s'harmonisera avec le reste de votre mobilier grâce à ses pommeaux décoratifs.

- > Piètements en tube acier Ø 76 mm.
- > 4 pommeaux au choix.
- > Tôle acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités.
- > Longueur d'assise 900 mm, longueur totale 1112 mm, largeur d'assise 250 mm.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Fixation par scellement direct.



Pommeaux:	City	Agora	Boule	Forum
Références	209175	209176	209177	209179

2

ASSIS-DEBOUT OSLO

Un assis-debout très confortable au design discret, pour le repos des usagers dans un encombrement minimum.

- > Piètements en tube acier Ø 76 mm.
- > Tôle acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités.
- > Longueur d'assise 900 mm, largeur d'assise 250 mm.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Fixation par scellement direct.
- > En option, embase décorative en aluminium moulé, masquant le scellement.

Longueur 900 mm	Réf. 209161
-----------------	-------------

Option embase décorative	Réf. 206108
--------------------------	-------------

3

ASSIS-DEBOUT ESTORIL

Un modèle dont les rondeurs seront la garantie d'une harmonie réussie avec les stations bus poteaux ronds.

- > Piètements en tube acier Ø 76 mm.
- > 4 pommeaux au choix.
- > Tôle acier perforée de 2 mm, cerclée d'un tube acier Ø 38 mm.
- > Longueur d'assise 900 mm, longueur totale 1112 mm, largeur d'assise 345 mm.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Fixation par scellement direct.



Pommeaux:	City	Agora	Boule	Forum
Références	209155	209156	209157	209146

1



2



2

4

BANQUETTE LUGANO Ø 76 mm

La tôle pliée pour le confort, les pommeaux décoratifs pour la personnalisation.

- > Longueur d'assise : 1500 mm.
- > Structure en tube acier Ø 76 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Assise en tôle perforée 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités.
- > Quatre pommeaux décoratifs au choix.
- > Fixation par scellement direct.



Pommeaux:	City	Agora	Boule	Forum
Références	209330	209331	209332	209333

5 / 6

BANQUETTES OSLO

Le confort Oslo avec un encombrement minimum, finition acier & bois ou tout acier.

5 Acier & bois

- > Longueur : 1500 mm.
- > Structure en tube d'acier Ø 76 mm, finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Assise en chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition lasuré acajou.
- > Fixation par scellement direct.
- > En option, embase en aluminium moulé, masquant le scellement.

6 Tout acier

> Mêmes caractéristiques que le précédent mais avec une assise en tôle acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités. Peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).

Longueur 1500 mm - Acier & bois Réf. 209188

Longueur 1500 mm - Tout acier Réf. 209160

Option embase décorative Réf. 206108

7

BANQUETTE ESTORIL Ø 76 mm

Une assise renforcée plane et discrète sans rien sacrifier à l'élegance des pommeaux décoratifs.

- > Longueur d'assise : 1800 mm.
- > Structure en tube acier Ø 76 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Assise en tôle perforée 2 mm cerclée d'un tube acier Ø 38 mm.
- > Quatre pommeaux décoratifs au choix.
- > Fixation par scellement direct.



City	Agora	Boule	Forum
209340	209341	209342	209343



Option embase

1 / 2 /

ABRIS VOÛTE MULTI-FONCTIONS

Un modèle d'abri particulièrement modulaire pour répondre à tous vos besoins de protection.
Disponible en version "éclairage LED intégré".

1 Abri multi fonctions

Un abri sobre, extensible sans limite pour le rendre aussi modulaire que vos envies : abri voyageurs, préau, abri 2 roues, ... La disposition des abris l'un après l'autre vous permet de créer un passage protégé à la longueur souhaitée. Des bardages de fond en option permettent de protéger les piétons des intempéries de part et d'autre du passage.

2 Abri XXL

Un abri naturellement « surdimensionné » et extensible à l'envie pour vous procurer tout l'espace de protection qui vous est utile.


Caractéristiques communes

Structure


- > Poteaux acier 80x80 mm.
- > Peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).



1 Abri multi fonctions

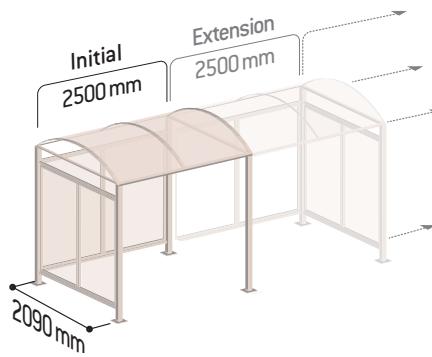

2 Abri XXL

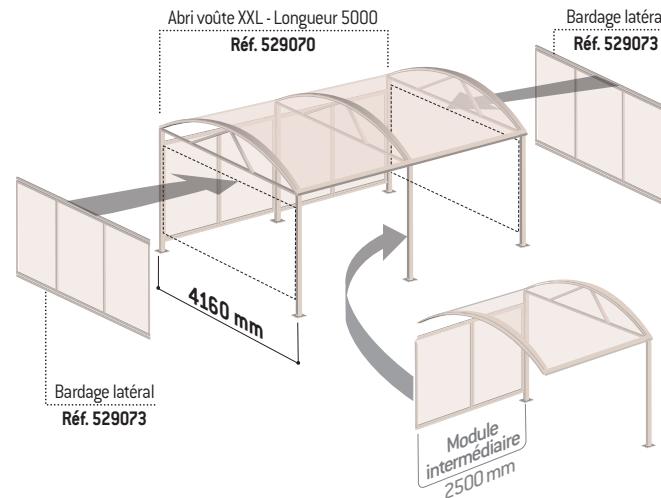

Abri voûte multi-fonctions	
Initial sans bardages	529040
Extension sans bardages	529041
Tout-en-un : Initial + bardages latéraux + bardage de fond	529050
Tout-en-un : Initial + 1 extension + bardages latéraux + bardages de fond	529374

Abri voûte multi-fonctions version "éclairage LED intégré"	
Initial sans bardages	529040L
Extension sans bardages	529041L

Options	
Bardage latéral	529042
Bardage de fond pour abri initial *	529043
Bardage de fond pour extension d'abri*	529048

*Utilisés comme protections latérales pour les passages voûte.



Abri voûte XXL	
Initial sans bardages	529070
Module intermédiaire sans bardages	529071
Options	
Bardage latéral pour abri XXL	529073
Bardage de fond pour abri initial XXL Lg 5000 mm	529074
Bardage de fond pour module intermédiaire d'abri XXL Lg 2500 mm	529075



Modèle présenté : 1 Abri XXL +
6 modules intermédiaires XXL

1 Modèle présenté : 1 Passage Voûte initial + 4 extensions.



MOBILIER URBAIN ➤ SUPPORTS & ABRIS CYCLES

S O M M A I R E

- 65** Appuis cycles Lisbonne et Venise
- 66** Supports cycles déco composables
- 68** Appuis Cycles Duo et Trombone
- 69** Support cycles modulable Conviviale® & Appui cycles conviviale®
- 70** Griffe orientable ou fixe, Support cycles éco 5 places & Support cycles 6 places emplacements décalés
- 71** Support cycles modulaire Infinite & Support cycles 16 places
- 72** Arceau cycles & motos & appui motos déco
- 73** Abri alu 5 places
- 74** Abri Demi-lune & Abri Conviviale®
- 75** Abri Venise
- 76** Abri alu Déco
- 77** Abri cycles Voûte

PRO CITY[®]

1

APPUI CYCLES LISBONNE

Un appui cycles au faible encombrement autorisant la fixation simultanée du cadre et de la roue. Un heureux complément de la barrière main courante Lisbonne.

- > Tube acier 80 x 40 mm et 35 x 35 mm.
- > Hauteur hors sol 870 mm.
- > Largeur : 750 mm.
- > Finition : peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Fixation par scellement direct ou sur platine.

Scellement direct

Réf. 207541

Sur platine

Réf. 297541



2

APPUI CYCLES VENISE

Un appui cycles en parfaite harmonie avec l'abri cycles Venise. Le design de sa plaque découpée contribue à la modernité de son environnement.

- > Tube acier 50 x 30 mm.
- > Hauteur hors sol 850 mm.
- > Largeur : 545 mm.
- > Disponible avec ou sans décor en polycarbonate découpé et teinté au choix gris 751, rouge 327 ou vert 636.
- > Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Fixation par scellement direct ou sur platine.

	Version scellement direct	Version sur platine
Appui cycles Venise avec polycarbonate décoratif	Réf. 207382	Réf. 297382
Appui cycles Venise sans polycarbonate décoratif	Réf. 207383	Réf. 297383
Appui cycles Venise version galva sans polycarbonate décoratif	Réf. 207381	Réf. 297381


Couleurs des décors latéraux



Gris 751

Rouge 327

Vert 636

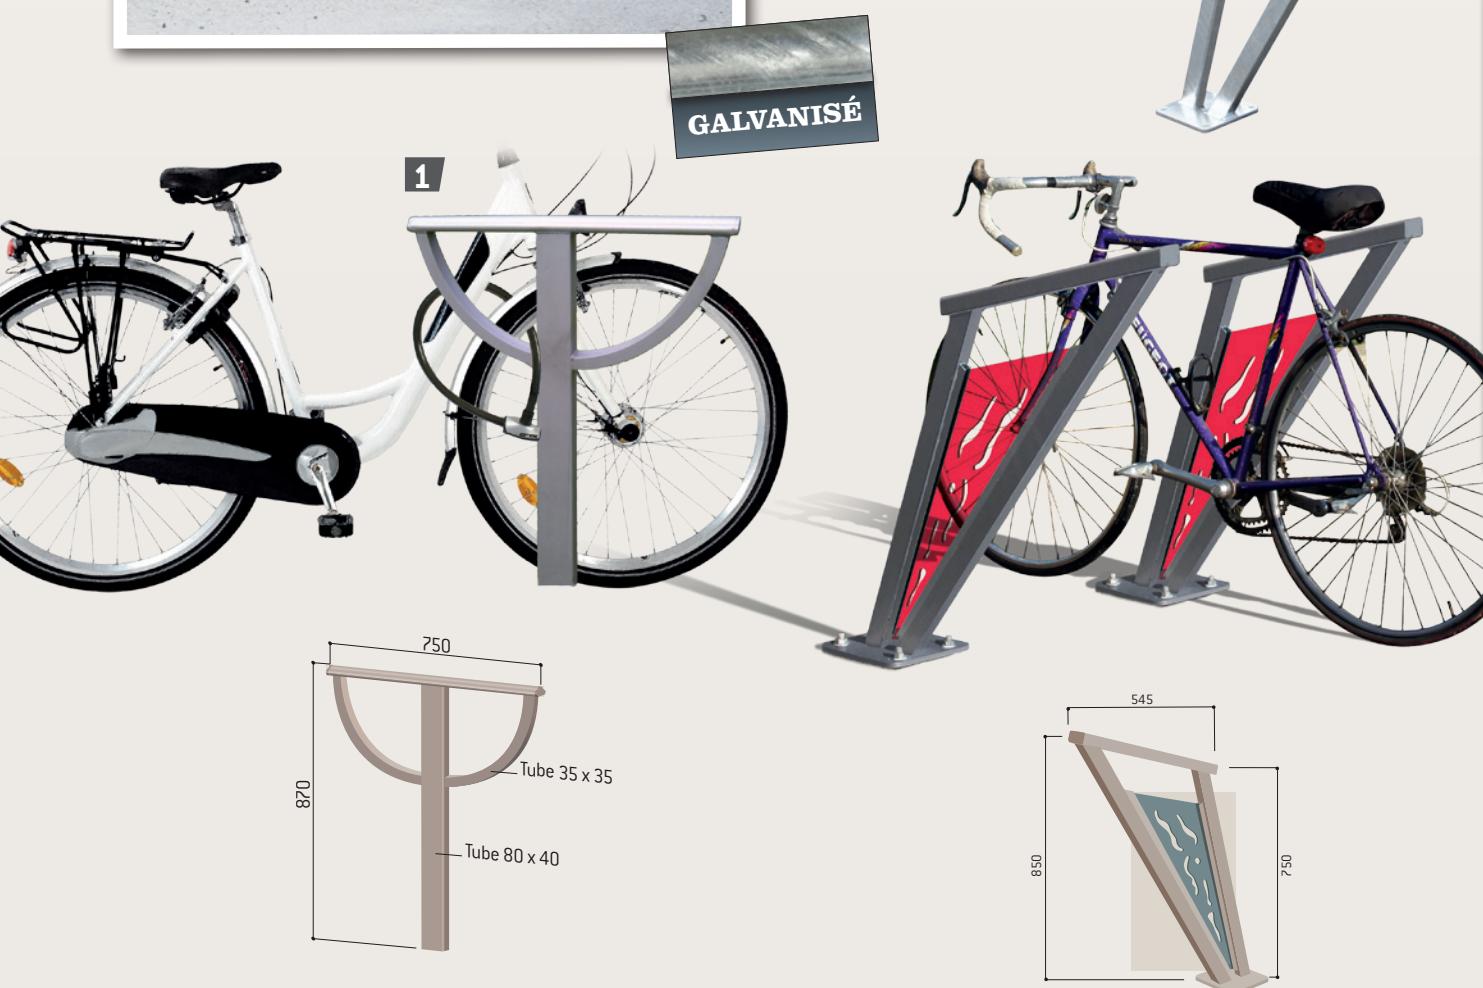


SUPPORTS CYCLES DÉCO COMPOSABLES

Le support cycles par excellence : décoratif, modulaire et fonctionnel.

1 à 6 Supports cycles Déco composites

- > Choix entre 5 pommeaux.
- > Simple face ou double face.
- > Extension par modules de 6 places simple ou double face.
- > Permettent de ranger et d'attacher tous les cycles, VTT compris.
- > Réalisés en acier, potelets Ø 76 mm, arceaux Ø 22 mm.
Écart entre les arceaux : 50 mm.
- > Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 6) ou galva avec pommeau Mercure.
- > Fixation sur platines.

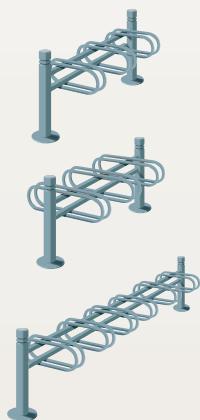

1 SUPPORT 3 PLACES SIMPLE FACE

City	Agora	Boule	Forum	Mercure
207365	207360	207361	207367	207002

2 SUPPORT 3 PLACES DOUBLE FACE

City	Agora	Boule	Forum	Mercure
207355	207350	207351	207356	207022

3 SUPPORT 6 PLACES SIMPLE FACE

City	Agora	Boule	Forum	Mercure
207315	207310	207311	207316	207003

4 SUPPORT 6 PLACES DOUBLE FACE




City	Agora	Boule	Forum	Mercure
207325	207320	207321	207326	207023

5 MODULE COMPLÉMENTAIRE 6 PLACES SIMPLE FACE

City	Agora	Boule	Forum	Mercure
207335	207330	207331	207336	207004

6 MODULE COMPLÉMENTAIRE 6 PLACES DOUBLE FACE

City	Agora	Boule	Forum	Mercure
207345	207340	207341	207346	207064

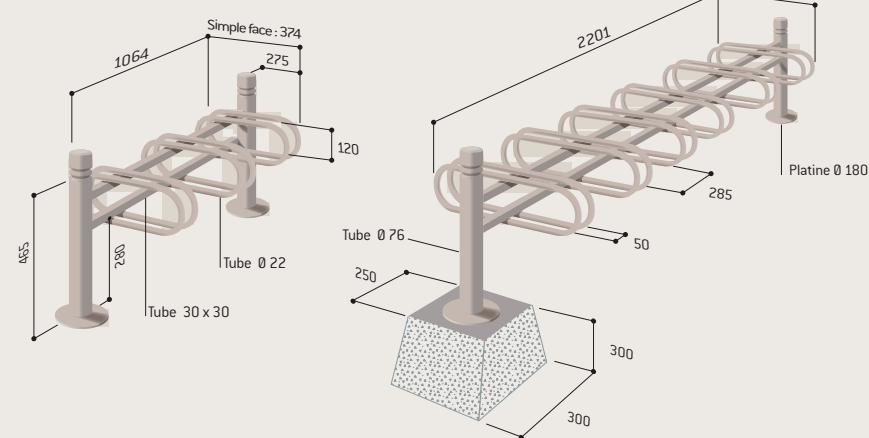



1

APPUI CYCLES DUO

Elégant support deux places maintenant parfaitement la roue. Fixation aisée de l'antivol au cadre du vélo.

- > 4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule, Forum.
- > Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Fixation par scellement direct.



Références	207412	207413	207414	207416
------------	--------	--------	--------	--------



1



2

APPUI CYCLES TROMBONE

Le support cycles universel, peu encombrant sur les trottoirs, mais tellement utile.

Version standard

- > Tube acier Ø 60 mm.
- > Hauteur hors sol 1000 mm.
- > Largeur 625 mm.
- > Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Fixation par scellement direct.


Galva	Réf. 201050
-------	-------------

Peint	Réf. 201051
-------	-------------

Version avec signalétique

- > Mêmes caractéristiques que la version standard, avec tôle signalétique découpée au plasma épaisseur 3 mm.

	Vélo	Moto
Galva	Réf. 201052	Réf. 201054
Peint	Réf. 201053	Réf. 201055

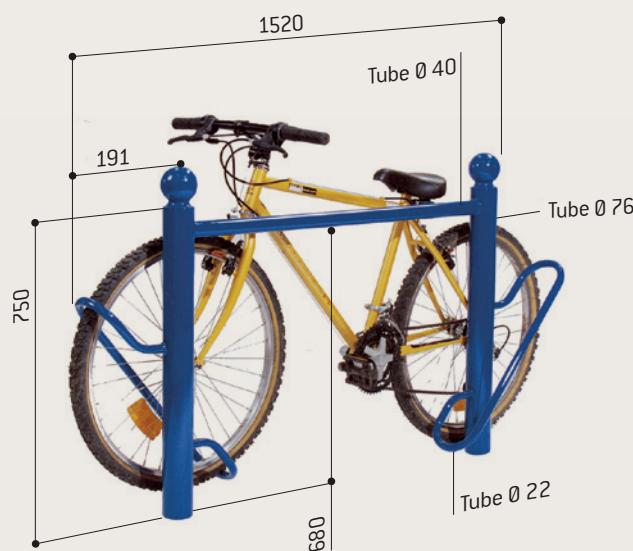

3

SUPPORT CYCLES MODULABLE CONVIVIALE®

Grâce au rangement en épi, l'emprise sur le chemin piéton est diminuée de 30% et les guidons ne s'entrechoquent pas. Vous choisissez l'organisation la mieux adaptée : simple face, double face, extension à l'infini, orientation libre des griffes.

- > Module initial de 3 places simple face.
- > Ajout d'emplacements par modules complémentaires 3 places simple face.
- > Pour un double face, emplacements supplémentaires sur la 2^e face par ajout de griffes.
- > Pour accueillir les deux-roues motorisés, laissez le module sans griffes.
- > Cadre tubes acier 70 x 70 et 40 x 40 mm.
- > Pommeaux *Courbe de Diamant*® en aluminium moulé.
- > Griffes en tubes acier Ø 22 mm pour tous types de cycles.
- > Finition peint sur galva selon nos coloris ou selon coloris spécifiques ligne Conviviale® (voir page 6).
- > Pose sur platines, <U> de scellement fournis.

Module initial + 3 griffes fournies	Réf. 207385
Module complémentaire + 3 griffes fournies	Réf. 207386
Griffe supplémentaire (l'unité)	Réf. 207387

4

APPUI CYCLES CONVIVIALE®

Plus de sécurité pour les deux-roues (2 points d'attache : cadre et roue).

- > Tubes acier 70 x 70 et 40 x 40 mm.
- > Pommeau *Courbe de Diamant*® en aluminium moulé.
- > Finition peint sur galva selon nos coloris ou selon coloris spécifiques ligne Conviviale® (voir page 6).
- > Pose par scellement direct ou sur platine, <U> de scellement fournis.

Scellement direct

Réf. 207380

Sur platine


Réf. 297380




4



3

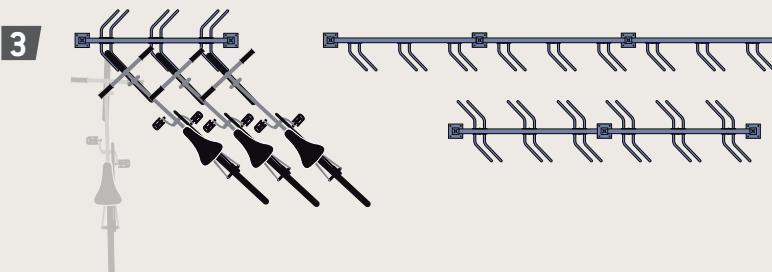

4

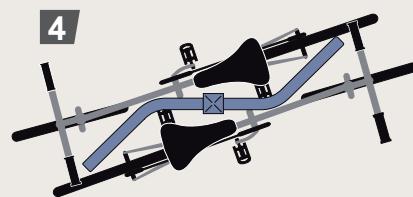


1

GRIFFE ORIENTABLE OU FIXE

À fixer directement sur un mur, par vis et chevilles non fournies. Écartement de 50 mm entre arceaux.

- > Finition : galvanisé.
 - > En option : potelet en acier galvanisé avec bouchon plastique noir. Possibilité de pose de 1 à 4 griffes fixes ou orientables. Finition : galvanisé.
 - > Fixation par scellement direct.

Griffe murale orientable	Réf. 204730
Griffe murale fixe	Réf. 204702
Potelet pour griffe	Réf. 204733

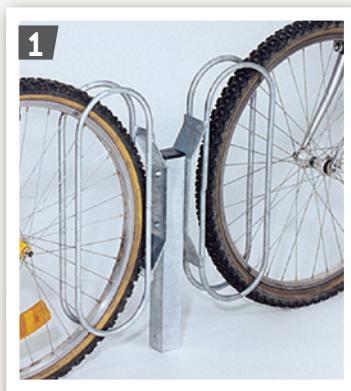

2

**SUPPORT CYCLES ÉCO
5 PLACES**

En acier galvanisé ce support cycles
5 places fonctionnel répond aux
recherches d'une solution économique.

- > Réalisés en fil acier galvanisé.
 - > A poser ou à fixer au sol par trous Ø 13 mm sur plats latéraux.
 - > Visserie non fournie.

Support éco 5 places





3

**SUPPORT CYCLES 6 PLACES
EMPLACEMENTS DÉCALÉS**

En acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 6). Emplacements décalés en hauteur, utilisables des deux côtés, pour éviter que les guidons ne s'entrechoquent.

- >À poser ou à fixer au sol par trous Ø 10 mm.
>Visserie non fournie.

Support 6 places galva	Réf. 204700
Support 6 places peint	Réf. 204711

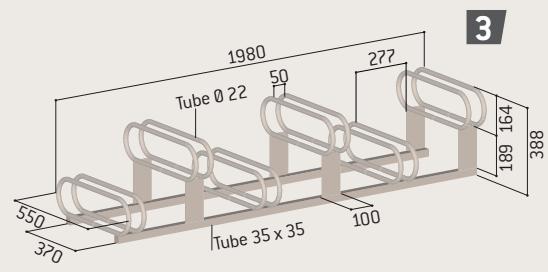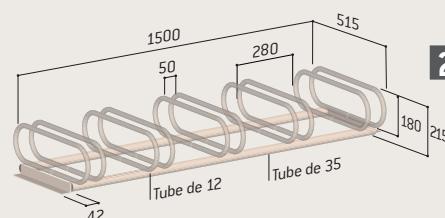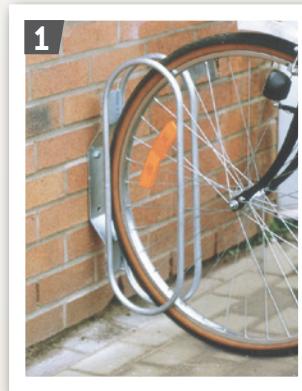


4

SUPPORT CYCLES MODULAIRE INFINITE


Un support cycles économique qui vous permet d'ajouter des extensions à l'envie. Tubes acier 30 x 30 mm et Ø 16 mm. Utilisable par tous les cycles (écartement de 50 mm entre les arceaux).

- > À poser ou à fixer au sol par trous Ø 13 mm dans fers plats (visserie non fournie).
- > Module initial de 3 places (Lg : 900 mm).
- > Extension infinie par ajout de modules de 2 places (Lg : 838 mm).
- > Finition : galvanisé ou peint sur galva.

	Galva	Peint
Kit Infinite 5 places (3+2)	Réf. 204706	Réf. 204756
A Module initial Infinite 3 places	Réf. 204715	Réf. 204765
B Module d'extension Infinite 2 places	Réf. 204716	Réf. 204766

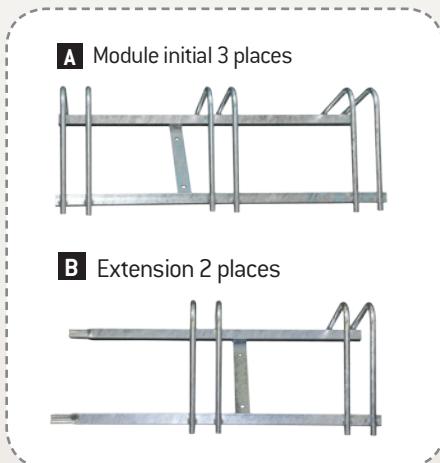

Module initial 3 places et extension 2 places

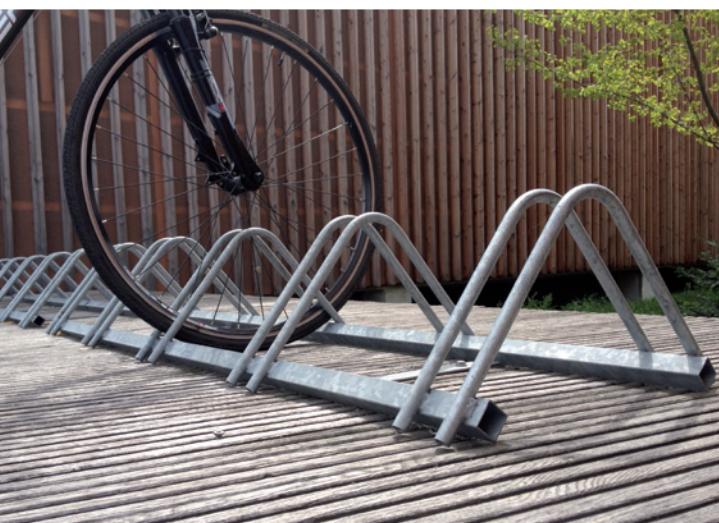


5

SUPPORT CYCLES 16 PLACES

8 vélos face à face. Acier galvanisé et panneaux latéraux laqués vert avec signalétique fournie.

- > Fixation sur platines avec trous de Ø 13 mm. Visserie de platines non fournie.

Support cycles 16 places Réf. 204760

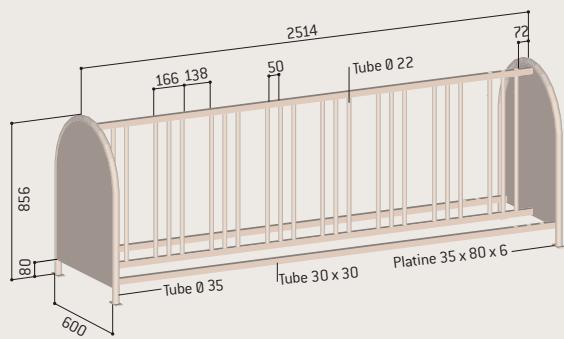

1

ARCEAU CYCLES & MOTOS

Un équipement efficace et visuel pour tous les 2 roues.
La signalétique spécifique permet son repérage de loin.

Version standard

- Acier peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule, Forum.
 - Acier galvanisé.
Pommeau Mercure noir en aluminium moulé.
- > Tubes acier Ø 76 et Ø 50 mm.
> Hauteur hors tout (sans pommeau) 1100 mm,
longueur 1200 mm.
> Fixation par scellement direct.
> Option embase décorative.



Version avec signalétique

Mêmes caractéristiques que la version standard, avec mât signalétique Ø 76 mm, peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6), hauteur hors tout 2900 mm, pour une parfaite visibilité même lorsque des véhicules stationnent devant les supports cycles.



	City	Agora	Boule	Forum	Mercure
Support arceau simple	207523	207521	207522	207525	207520
Support arceau avec signalétique	207533	207531	207532	207535	-

Option embase décorative 206108



2

APPUI MOTOS DÉCO

La solution pour éviter l'accrochage sauvage des engins motorisés.


Réalisé en deux versions :

- acier peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule, Forum.
 - acier galvanisé.
Pommeau Mercure noir en aluminium moulé.
- > Fixation par scellement direct.
> Option embase décorative.



Références	207512	207510	207511	207514	207500
------------	--------	--------	--------	--------	--------

Option embase décorative 206108

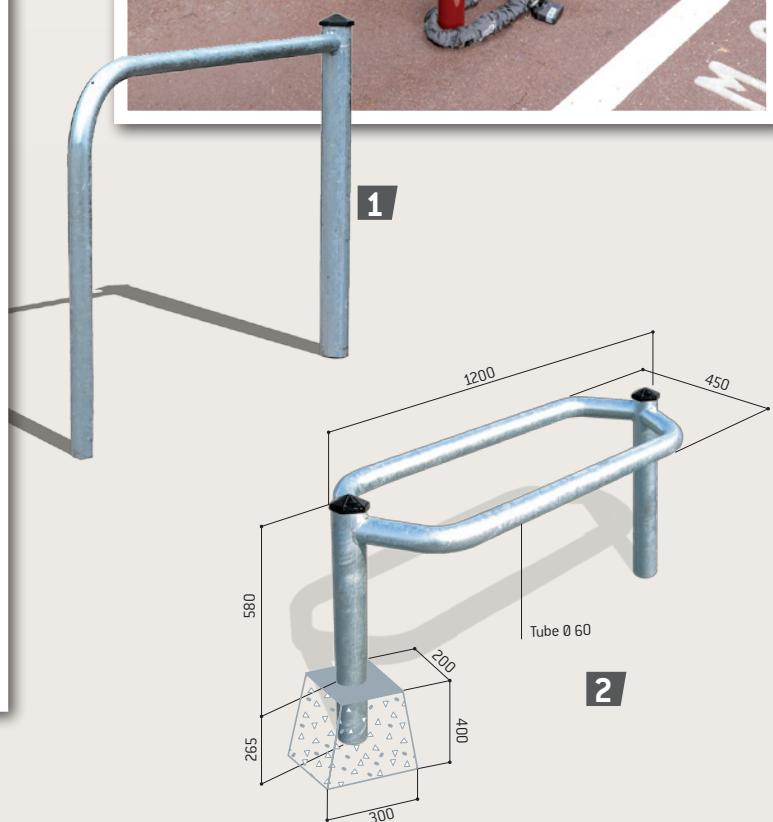

ABRI ALU 5 PLACES

Structure

- > Profilés tubulaires Ø 50 mm en aluminium anodisé, à assembler avec des raccords en aluminium moulé bloqués par vis en inox.
- > Dimensions : Lg 2576 x Ht 2150 x prof. 1977 mm.

Toiture

- > Panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

Extension

- > Possibilité de raccorder à l'abri alu initial des extensions de 5 places.
- > Dimensions : Lg 2550 x Ht 2150 x prof. 1977 mm.

Fixation

- > Fixation par scellement direct.

Abri-cycles alu sans bardages	Réf. 529260
Extension alu 5 places sans bardages	Réf. 529261
Tout-en-un : abri-cycles alu 5 places + bardages latéraux + bardage de fond	Réf. 529265
Options	
Bardages latéraux (la paire)	Réf. 529270
Bardage de fond	Réf. 529271
Support cycles 5 places	Réf. 204719



1

ABRI DEMI-LUNE

Très robuste, cet abri est la solution efficace et élégante pour le rangement des deux-roues.

Structure

- > Poteaux et traverse en tube acier fixés par vis sur inserts.

Toiture et bardages

- > Traverse en acier et gouttière en profilé aluminium.
- > Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide traité anti-UV de 6 mm d'épaisseur.
- > Bardages latéraux PVC blanc de 10 mm d'épaisseur.

Range vélos

- > Compris dans les références 529030 et 529031.
- > Support cycles 6 places en tube acier Ø 22 mm fixé sur les traverses par vis inox fournies.
- > Couleur identique à celle de l'abri.

Finition et montage


- > Peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Fixation sur platines. Chevilles à expansion fournies.

Option

- > Bardages polycarbonate fumé pour 1/2 cercles latéraux supérieurs (la paire).

	LG x HT x Prof.	Réf.
Abri demi-lune initial	2800 x 2110 x 2365	529030
Abri demi-lune compl.	2800 x 2110 x 2365	529031
Option		
Bardages polycarbonate fumé (la paire)		529032

1

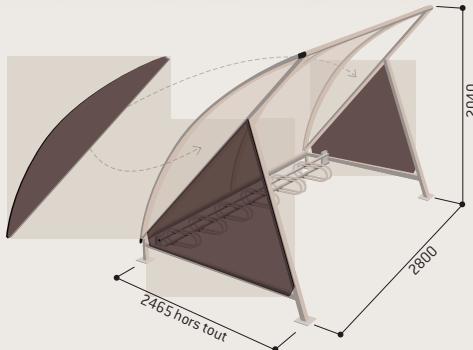

2

ABRI CONVIVIALE®

Un abri à l'esthétique très moderne. Son porte-à-faux offre un espace optimisé pour le rangement des deux roues.

Structure

- > Poteaux en acier 100 x 60 mm.
- > Fixation par scellement direct.

Toiture

- > Traverse en acier 50 x 30 mm.
- > Panneaux en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm traité anti UV.

Finition

- > Peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).

OPTIONS : BARDAGES ET EXTENSIONS

- > Bardage latéral livré par paire.
- > Bardage de fond.
- > Cadre en aluminium.
- > Panneaux en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm

Extensions

- > Possibilité de raccorder à l'abri Conviviale® des extensions par module de 1300 mm.

	LG x HT x Prof.	Réf.
Abri Conviviale® initial	2700 x 2100 x 2300	529610
Abri Conviviale® compl.	1300 x 2100 x 2300	529611

Options bardages

Bardages latéraux (la paire)	529616
Bardage de fond - pour abri initial	529615
Bardage de fond - pour abri compl.	529617

2



Modèle présenté : 529610 + 529611 + 2 supports cycles 6 places 204711

ABRI VENISE

Moderne, très modulable et doté d'un design unique, cet abri enrichit talentueusement la ligne Venise.

Structure

- > Poteaux acier 80 x 40 mm.
- > Décor latéral en polycarbonate découpé et teinté au choix gris 751, rouge 327 ou vert 636.
- > Fixation sur platines.

Toiture

- > Traverse en acier 50 x 30 mm et 50 x 20 mm.
- > Panneaux en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm ou en tôle d'acier galvanisée ép. 1 mm.

Finition

- > Acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris.

OPTIONS : BARDAGES ET EXTENSIONS

- > **A** Bardages latéraux (la paire) comprenant des poteaux en acier galvanisé ou peint sur galva et des panneaux en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm.
- > **B** Bardage de fond en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm.
- > Possibilité de rajouter des extensions par module de 3,2 m.



Modèle présenté : réf. 529630 gris Procity avec décor rouge 327 + appuis cycles réf. 297382

Abri initial

Toiture en tôle d'acier galvanisée, sans décor polycarbonate couleur, finition galva	Réf. 529640
---	-------------

Toiture en polycarbonate alvéolaire, sans décor polycarbonate couleur, finition galva	Réf. 529645
--	-------------

Toiture en polycarbonate alvéolaire, avec décor polycarbonate couleur, finition peint sur galva	Réf. 529630
--	-------------

Extension d'abri


Toiture en tôle d'acier galvanisée, finition galva	Réf. 529641
---	-------------

Toiture en polycarbonate alvéolaire, finition galva	Réf. 529646
--	-------------



Toiture en polycarbonate alvéolaire, finition peint sur galva	Réf. 529631
--	-------------

Options	Galva	Peint
Bardages latéraux (la paire)	Réf. 529642	Réf. 529635
Bardage de fond pour abri initial	Réf. 529643	Réf. 529636
Bardage de fond pour abri complémentaire	Réf. 529644	Réf. 529637

Appuis cycles en option, voir page 65



Modèle présenté : 529645

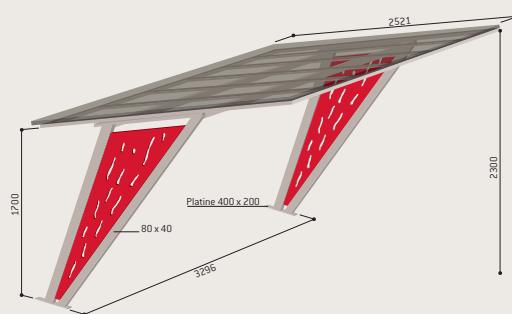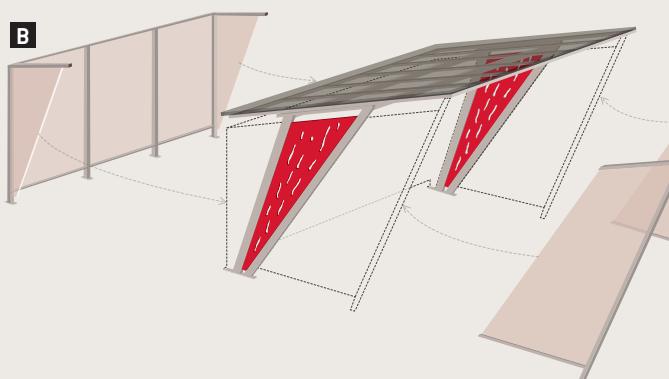

1

ABRI ALU DÉCO

La cohérence esthétique de vos meubles urbains grâce au choix de pommeaux décoratifs, la modularité grâce aux extensions.

Structure

- > Poteaux en tube aluminium de Ø 76 mm.
- > Colliers et embases décoratives en aluminium moulé.
- > Support cycles 6 places, peint sur galva dans la couleur de l'abri, compris dans la référence de l'abri et ses extensions.

Toiture

- > Traverses en tube aluminium 40 x 60 mm fixées par colliers sur poteaux + deux gouttières en profilé aluminium.
- > Arceaux en profilé aluminium cintré.
- > Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide ép. 6 mm, traité anti-UV.

Finition

- > Peint selon nos coloris (voir page 6).

Montage

- > Scellement direct.

City	Agora	Boule	Forum
Abri cycles 6 places sans bardages			
529120 529121 529122 529124			
Tout-en-un : abri cycles 6 places + range-vélos 6 places+ bardages de fond + bardages latéraux + colliers de fixation			
529160 529161 529162 529163			

Options bardages	
Bardages latéraux (la paire)	529150
Bardage de fond	529151
Collier de serrage des bardages	207000

OPTIONS : BARDAGES ET EXTENSIONS

Bardages de fond et latéraux constitués d'un cadre en profilé aluminium et d'un vitrage en polycarbonate alvéolaire translucide 10 mm, traité anti-UV.

- > Bardage latéral livré par paire, à fixer sur poteaux par colliers.
- > Bardage de fond à fixer sur poteaux par colliers.
- > **Colliers de serrage à rajouter aux références des bardages.**


Extensions

- > Possibilité de raccorder à l'abri alu déco initial des extensions de 6 places (une extension a posteriori n'est pas possible).

Extension 6 places sans bardages
Lg 2613 mm

Réf. 529140

Modèle présenté : 1 abri + 1 extension + 2 bardages de fond + 1 paire de bardage latéraux + 5 supports arceaux cycles et motos (version hors standard sans support cycles 6 places, nous consulter)

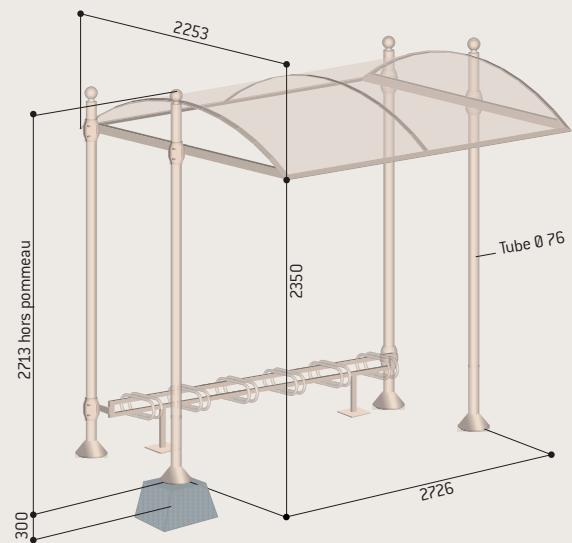

ABRI CYCLES VOÛTE

Un abri sobre qui, avec sa profondeur de plus de deux mètres, protègera durablement les deux roues. Pieds réglables en hauteur.

Structure

- > Poteaux acier 80 x 80 mm, pieds réglables en hauteur montés sur platines.
- > Peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Version initiale Lg 2500 x Ht 2635 x Prof. 2090 mm.

Toiture

- > Traverses et gouttières en aluminium, peintes selon nos coloris (voir page 6).
- > Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide ép. 6 mm traité anti-UV.

Éclairage LED (pour version «éclairage LED intégré»)

- > Ruban de LED intégré à la structure, monté en usine.
- > Alimentation sur réseau électrique 220 V ; branchement à réaliser par un professionnel. Disjoncteur non fourni.

Options : bardages, extensions et supports cycles

Bardages de fond et latéraux

Bardages constitués d'un cadre en profilé aluminium et d'un vitrage en polycarbonate alvéolaire translucide 10 mm, traité anti-UV.


- > Bardage latéral (pour un côté), Lg 959 x Ht 1740 x ép. 23 mm.
- > Bardage de fond, Lg 1150 x Ht 1740 x ép. 23 mm.

Extensions

- > Possibilité de raccorder à l'abri voûte initial des extensions de Lg 2500 x Ht 2635 x Prof. 2090 mm.

Supports cycles et motos

- > Voir page 65 et suivantes.

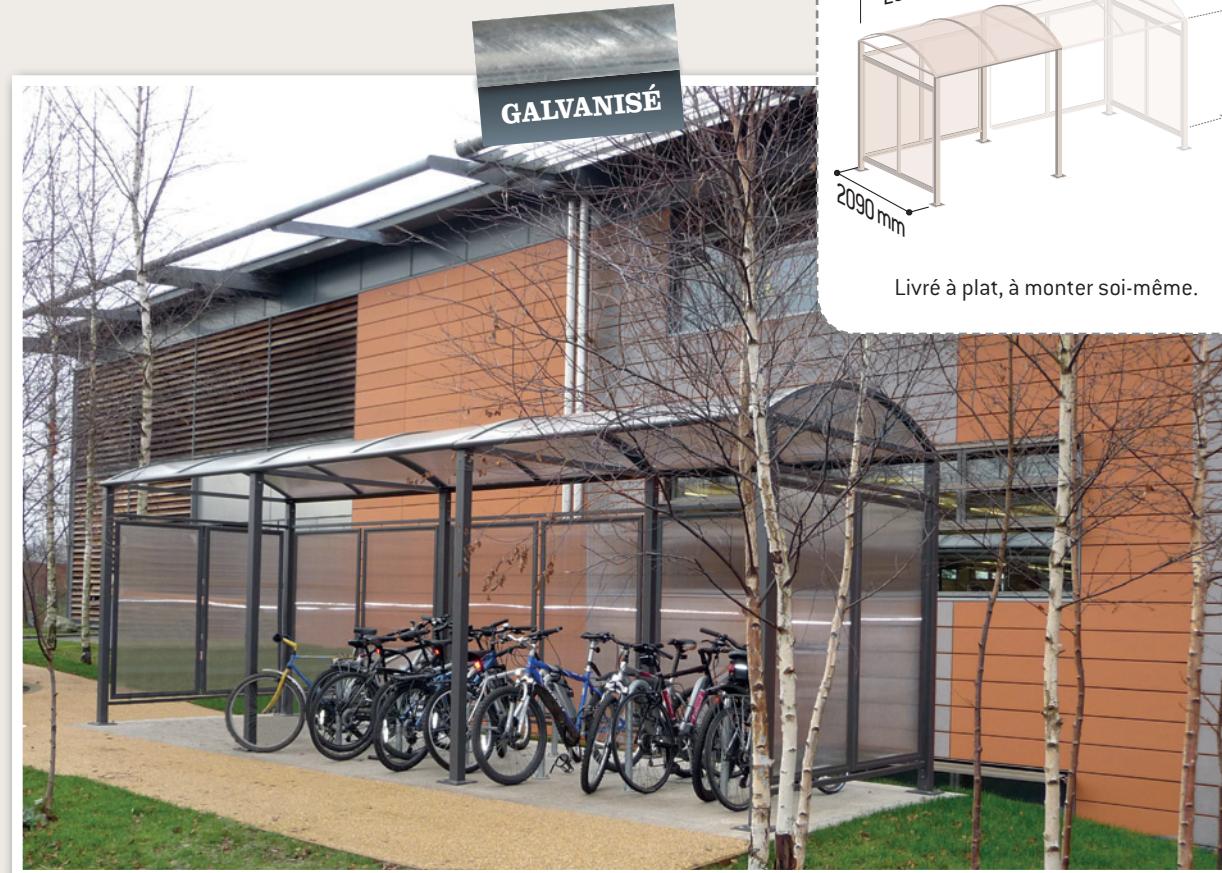

Abri cycles & motos	
Initial sans bardages	Réf. 529040
Extension sans bardages	Réf. 529041
Tout-en-un : Initial + bardages latéraux + bardage de fond	Réf. 529050
Tout-en-un : Initial + 1 extension + bardages latéraux + bardage de fond	Réf. 529374

Abri cycles & motos version "éclairage LED intégré"	
Initial sans bardages	Réf. 529040L
Extension sans bardages	Réf. 529041L

Options	
Bardage latéral (pour 1 côté)	Réf. 529042
Bardage de fond pour abri initial	Réf. 529043
Bardage de fond pour extension d'abri	Réf. 529048



Livré à plat, à monter soi-même.

Modèle présenté : 1 abri cycles & motos + 2 extensions + 2 bardages latéraux + 3 bardages de fond + 6 supports cycles trombone.

MOBILIER URBAIN ☰ INFORMATION & AFFICHAGE

S O M M A I R E

- 79 Panneau vitrine Véga & caisson d'affichage publicitaire
- 68 & 69 Panneaux-vitrines d'information, modules initiaux
- 70 & 71 Panneaux-vitrines d'information, modules complémentaires
- 72 & 73 Panneaux d'affichage libre, modules initiaux
- 74 & 75 Panneaux d'affichage libre, modules complémentaires
- 88 Vitrines "Tradition" & double battant Piétements
- 89 Vitrines "Classique" & piétements

PROACITY[®]



PANNEAU VITRINE VEGA

Cadre simple ou double face en aluminium de 150 mm d'épaisseur, sans éclairage. Angles arrondis en aluminium moulé.

- > Porte levante assistée par vérins, remplaçable en cas de vandalisme, sans outil ni dépose de la vitrine. Charnière intégrée inusable. Vitrage verre sécurisé, épaisseur 4 mm. 2 serrures « de sécurité » 2 clés, sur profilé de porte. Joint d'étanchéité élastomère.
- > Fond tôle galvanisée, laqué blanc.
- > Support en tube d'acier de Ø 114 mm, bouchon galbé soudé.

Finition

- > Vitrine : cadre aluminium anodisé argent ou peint RAL 3004, 6005, 9005 ou 5010.
- > Piétement : peint RAL 9006, 3004, 6005, 9005 ou 5010.

Montage

- > Pose par scellement direct.

Dim. affichage	Simple face	Double face
h 1200 x 800 mm	570000	570100
h 1200 x 1600 mm	571000	571100
h 1600 x 1200 mm	572000	572100
h 1760 x 1210 mm	573000	573100



CAISSENS D'AFFICHAGE PUBLICITAIRE

Un caisson se caractérise par la présence de deux cloisons intérieures, supports d'affiches, fixées à 20 mm des vitrages.

La surface visible de l'affiche est de h 1710 x 1160 mm.

Caractéristiques techniques

Caisson double face, cadre aluminium épaisseur 150 mm. Angles arrondis en aluminium moulé. Porte levante assistée par vérins.

Possibilité de remplacer le vitrage seul grâce au système « VIP » : Vitrage Instantanément Permutable. Vitrage verre sécurisé, épaisseur 4 mm. Charnière intégrée.

2 serrures « de sécurité ». Joint d'étanchéité élastomère.

> Peint selon nos coloris (voir page 6).

> Le changement d'affiche s'effectue à hauteur d'homme grâce à l'abaissement du support diffusant.

> Version lumineuse : support d'affiche en plexi diffusant blanc épaisseur 3 mm. Éclairage par tubes fluorescents à haute luminosité de 58 watts chacun, conforme aux normes CE en vigueur, installé en usine.

> Pose par scellement direct.

2 Caisson d'affichage publicitaire lumineux sur pied central :

> Dimensions du pied : haut. 400 x larg. 600 x prof. 80.



Réf. 508300

3 Caisson d'affichage publicitaire lumineux en drapeau :

> Poteau tube acier Ø 114 mm.

> 4 pommeaux au choix.

City	Agora	Boule	Forum
508400	508401	508402	508405

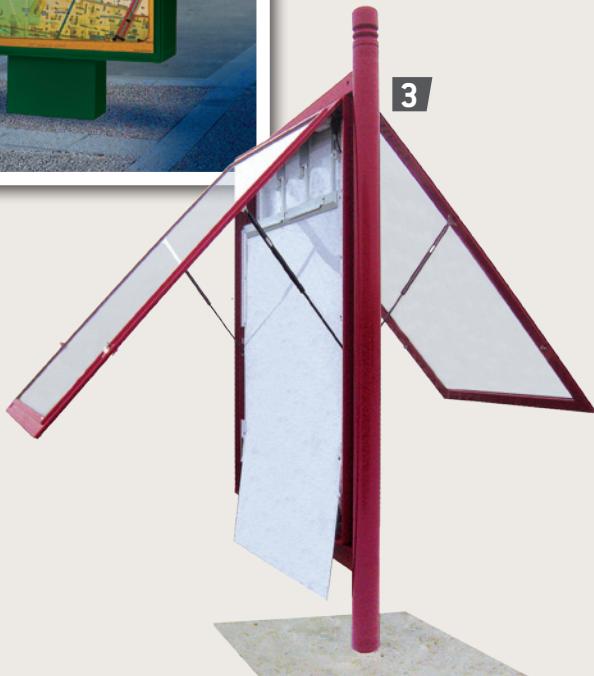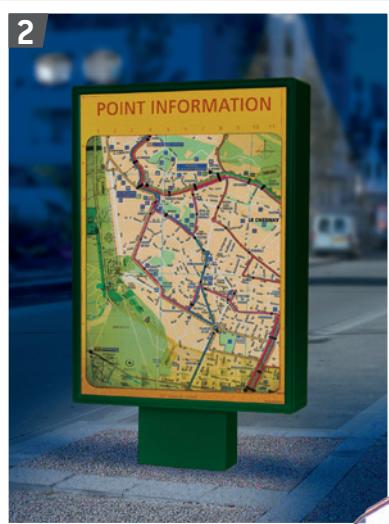

1'

Changement
de l'affiche en moins
d'une minute



4 POMMEAUX
AU CHOIX

3

PANNEAUX-VITRINES D'INFORMATION MODULES INITIAUX

Le panneau-vitrine d'information, équipé d'une vitrine fermée, est le support idéal des collectivités locales pour communiquer avec leurs administrés.

Caractéristiques techniques

- > Quatre pommeaux au choix, City, Agora, Boule ou Forum.
- > Collier de fixation en aluminium moulé autorisant les extensions et les compositions à 90°.
- > Version avec bandeau-titre vierge : épaisseur 75 mm. Fixé sur les poteaux par deux colliers : il rehausse votre support de 200 mm. Inscription en option, texte sur demande.
- > Embase décorative fournie.
- > Pose par scellement direct.
- > Poteaux Ø 76 mm en acier.
- > Hauteur hors sol 2500 mm ou hors sol 2700 mm avec bandeau-titre.
- > Finition : monochrome ou bicolore (colliers, embases et pommeaux d'une autre couleur que la vitrine et les poteaux).

Vitrines

Vitrine simple ou double face. Cadre aluminium épaisseur 75 mm. Angles arrondis en aluminium moulé.

- > Porte battante ou levante assistée par vérins, remplaçable en cas de vandalisme, sans outil ni dépose de la vitrine.
- > Vitrage plexichocs épaisseur 4 mm (verre sécurisé pour la vitrine H 1600 x 1200 mm).
- > Charnière intégrée inusable. 2 serrures « de sécurité » 2 clés. Joint d'étanchéité élastomère.
- > Fond tôle galvanisée, laqué blanc intérieur.

Dimensions surface d'affichage vitrines

H 800 x 1200 Levante	H 1200 x 800 battante	H 1200 x 1600 levante	H 1600 x 1200 levante
-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

H 800 x 1200 mm



SIMPLE FACE - H 800 X 1200

City	Agora	Boule	Forum
520100	520101	520102	520104

DOUBLE FACE - H 800 X 1200

City	Agora	Boule	Forum
580100	580101	580102	580104

H 1200 x 800 mm




SIMPLE FACE - H 1200 X 800

City	Agora	Boule	Forum
530100	530101	530102	530104

DOUBLE FACE - H 1200 X 800

City	Agora	Boule	Forum
540100	540101	540102	540104

H 1200 x 1600 mm



SIMPLE FACE - H 1200 X 1600

City	Agora	Boule	Forum
531100	531101	531102	531104

DOUBLE FACE - H 1200 X 1600

City	Agora	Boule	Forum
550100	550101	550102	550104

H 1600 x 1200 mm



SIMPLE FACE - H 1600 X 1200

City	Agora	Boule	Forum
532100	532101	532102	532104

DOUBLE FACE - H 1600 X 1200

City	Agora	Boule	Forum
560100	560101	560102	560104

Sans bandeau-titre



SIMPLE FACE - H 800 X 1200

City	Agora	Boule	Forum
590010	590011	590012	590014

DOUBLE FACE - H 800 X 1200

City	Agora	Boule	Forum
590410	590411	590412	590414



SIMPLE FACE - H 1200 X 800

City	Agora	Boule	Forum
590110	590111	590112	590114

DOUBLE FACE - H 1200 X 800

City	Agora	Boule	Forum
590510	590511	590512	590514



SIMPLE FACE - H 1200 X 1600

City	Agora	Boule	Forum
590210	590211	590212	590214

DOUBLE FACE - H 1200 X 1600

City	Agora	Boule	Forum
590610	590611	590612	590614




SIMPLE FACE - H 1600 X 1200

City	Agora	Boule	Forum
590310	590311	590312	590314


DOUBLE FACE - H 1600 X 1200

City	Agora	Boule	Forum
590710	590711	590712	590714

Avec bandeau-titre

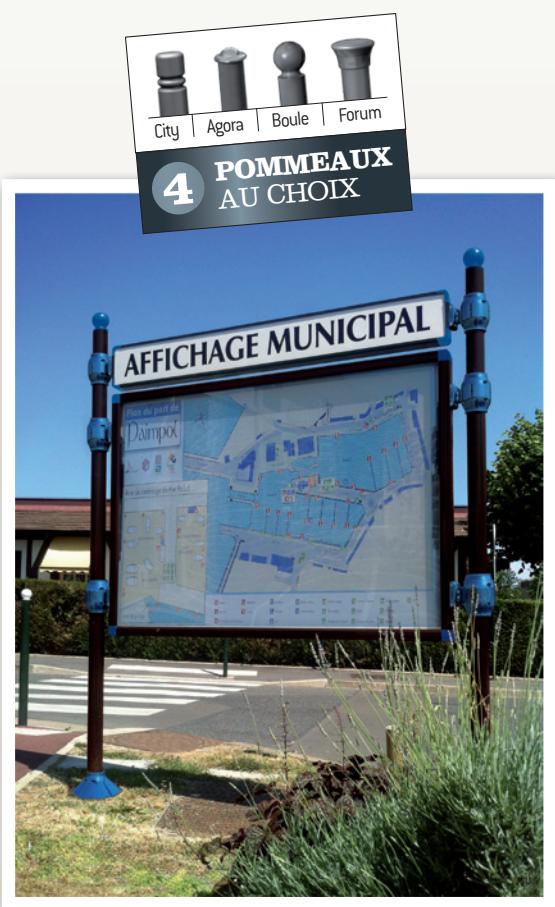


Modèle présenté : Panneau avec bandeau titre & pommeaux Boule - Réf. 590612

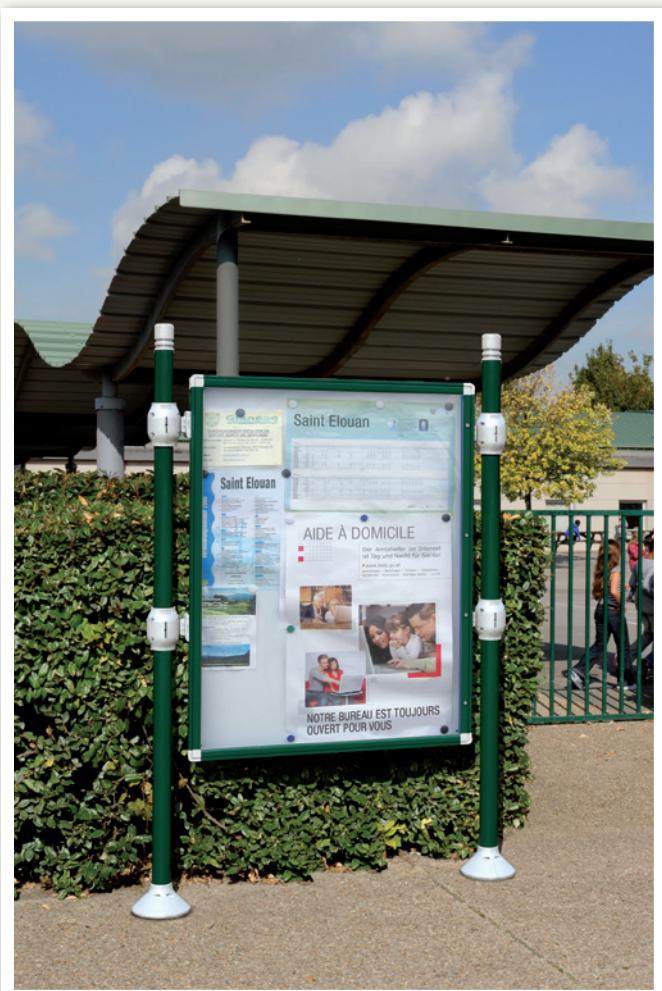

Modèle présenté : Panneau avec pommeaux City
Réf. 532100



Modèle présenté : Panneau avec pommeaux City
Réf. 530100

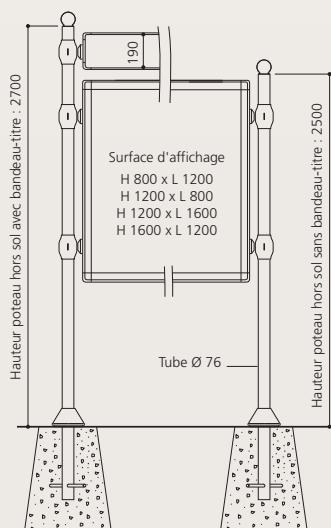

PANNEAUX-VITRINES D'INFORMATION - MODULES COMPLÉMENTAIRES


Compléments permettant de constituer des combinaisons de panneaux - vitrines d'information en ligne ou en angle.

- > Module composé d'un poteau acier Ø 76 mm avec son pommeau au choix (City, Agora, Boule ou Forum) et son embase décorative, d'une vitrine d'information, de deux colliers de fixation (ou 3 si bandeau-titre) et de 4 mâchoires de liaison (ou 6 si bandeau-titre).
- > Un module complémentaire de panneau - vitrine d'information peut être associé à un module initial de panneau d'affichage libre (voir pages suivantes).



	H 800 x 1200 mm	H 1200 x 800 mm	H 1200 x 1600 mm	H 1600 x 1200 mm																
Sans bandeau-titre																				
	SIMPLE FACE - H 800 X 1200	SIMPLE FACE - H 1200 X 800	SIMPLE FACE - H 1200 X 1600	SIMPLE FACE - H 1600 X 1200																
	<table border="1"><tr><td>City</td><td>Agora</td><td>Boule</td><td>Forum</td></tr></table>	City	Agora	Boule	Forum	<table border="1"><tr><td>City</td><td>Agora</td><td>Boule</td><td>Forum</td></tr></table>	City	Agora	Boule	Forum	<table border="1"><tr><td>City</td><td>Agora</td><td>Boule</td><td>Forum</td></tr></table>	City	Agora	Boule	Forum	<table border="1"><tr><td>City</td><td>Agora</td><td>Boule</td><td>Forum</td></tr></table>	City	Agora	Boule	Forum
City	Agora	Boule	Forum																	
City	Agora	Boule	Forum																	
City	Agora	Boule	Forum																	
City	Agora	Boule	Forum																	
520105 520106 520107 520108	530105 530106 530107 530108	531105 531106 531107 531108	532105 532106 532107 532108																	
DOUBLE FACE - H 800 X 1200	DOUBLE FACE - H 1200 X 800	DOUBLE FACE - H 1200 X 1600	DOUBLE FACE - H 1600 X 1200																	
<table border="1"><tr><td>City</td><td>Agora</td><td>Boule</td><td>Forum</td></tr></table>	City	Agora	Boule	Forum	<table border="1"><tr><td>City</td><td>Agora</td><td>Boule</td><td>Forum</td></tr></table>	City	Agora	Boule	Forum	<table border="1"><tr><td>City</td><td>Agora</td><td>Boule</td><td>Forum</td></tr></table>	City	Agora	Boule	Forum	<table border="1"><tr><td>City</td><td>Agora</td><td>Boule</td><td>Forum</td></tr></table>	City	Agora	Boule	Forum	
City	Agora	Boule	Forum																	
City	Agora	Boule	Forum																	
City	Agora	Boule	Forum																	
City	Agora	Boule	Forum																	
580105 580106 580107 580108	540105 540106 540107 540108	550105 550106 550107 550108	560105 560106 560107 560108																	
Avec bandeau-titre																				
	SIMPLE FACE - H 800 X 1200	SIMPLE FACE - H 1200 X 800	SIMPLE FACE - H 1200 X 1600	SIMPLE FACE - H 1600 X 1200																
	<table border="1"><tr><td>City</td><td>Agora</td><td>Boule</td><td>Forum</td></tr></table>	City	Agora	Boule	Forum	<table border="1"><tr><td>City</td><td>Agora</td><td>Boule</td><td>Forum</td></tr></table>	City	Agora	Boule	Forum	<table border="1"><tr><td>City</td><td>Agora</td><td>Boule</td><td>Forum</td></tr></table>	City	Agora	Boule	Forum	<table border="1"><tr><td>City</td><td>Agora</td><td>Boule</td><td>Forum</td></tr></table>	City	Agora	Boule	Forum
City	Agora	Boule	Forum																	
City	Agora	Boule	Forum																	
City	Agora	Boule	Forum																	
City	Agora	Boule	Forum																	
	590015 590016 590017 590018	590115 590116 590117 590118	590215 590216 590217 590218	590315 590316 590317 590318																
	DOUBLE FACE - H 800 X 1200	DOUBLE FACE - H 1200 X 800	DOUBLE FACE - H 1200 X 1600	DOUBLE FACE - H 1600 X 1200																
	<table border="1"><tr><td>City</td><td>Agora</td><td>Boule</td><td>Forum</td></tr></table>	City	Agora	Boule	Forum	<table border="1"><tr><td>City</td><td>Agora</td><td>Boule</td><td>Forum</td></tr></table>	City	Agora	Boule	Forum	<table border="1"><tr><td>City</td><td>Agora</td><td>Boule</td><td>Forum</td></tr></table>	City	Agora	Boule	Forum	<table border="1"><tr><td>City</td><td>Agora</td><td>Boule</td><td>Forum</td></tr></table>	City	Agora	Boule	Forum
City	Agora	Boule	Forum																	
City	Agora	Boule	Forum																	
City	Agora	Boule	Forum																	
City	Agora	Boule	Forum																	
	590415 590416 590417 590418	590515 590516 590517 590518	590615 590616 590617 590618	590715 590716 590717 590718																

Pour garantir leur parfaite stabilité, les modules complémentaires H 1200 x 1600 et H 1600 x 1200 mm avec bandeau-titre ne peuvent être vendus seuls. Ils seront obligatoirement vendus avec un module initial.

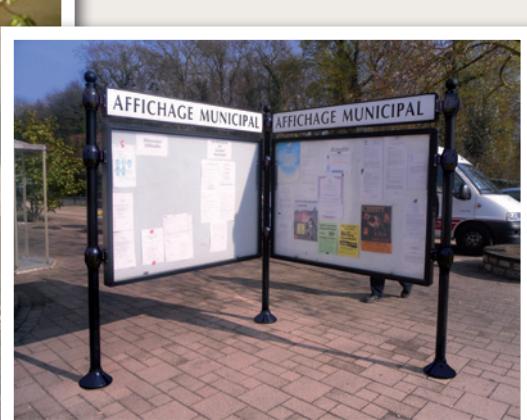

PANNEAUX D'AFFICHAGE LIBRE MODULES INITIAUX

Le panneau d'affichage libre, équipé de tôles galvanisées, constitue une excellente solution pour la communication libre, évitant l'affichage sauvage.

Caractéristiques techniques

- > Quatre pommeaux au choix, City, Agora, Boule ou Forum.
- > Collier de fixation en aluminium moulé autorisant les extensions et les compositions à 90°.
- > Version avec bandeau-titre vierge : épaisseur 75 mm. Fixé sur les poteaux par deux colliers : il rehausse votre support de 200 mm. Inscription en option, texte sur demande.
- > Embase décorative fournie.
- > Pose par scellement direct.
- > Poteaux Ø 76 mm en acier.
- > Hauteur hors sol 2500 mm ou hors sol 2700 mm avec bandeau-titre.
- > Finition : monochrome ou bicolore (colliers, embases et pommeaux d'une autre couleur que le panneau d'affichage et les poteaux).

Panneaux d'affichage

Cadre en aluminium de 75 mm d'épaisseur équipé de deux tôles galvanisées, pour un affichage recto-verso. Polystyrène expansé entre les deux tôles.

- > Angles arrondis en aluminium moulé.

Dimensions surface d'affichage			
H 870 x 1225	H 1225 x 870	H 1225 x 1670	H 1670 x 1225



H 870 x 1225 mm	H 1225 x 870 mm	H 1225 x 1670 mm	H 1670 x 1225 mm	Sans bandeau-titre								
				DOUBLE FACE - H 870 X 1225								
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>City</th><th>Agora</th><th>Boule</th><th>Forum</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>591010</td><td>591011</td><td>591012</td><td>591014</td></tr> </tbody> </table>	City	Agora	Boule	Forum	591010	591011	591012	591014
City	Agora	Boule	Forum									
591010	591011	591012	591014									
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>City</th><th>Agora</th><th>Boule</th><th>Forum</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>591040</td><td>591041</td><td>591042</td><td>591044</td></tr> </tbody> </table>	City	Agora	Boule	Forum	591040	591041	591042	591044
City	Agora	Boule	Forum									
591040	591041	591042	591044									
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>City</th><th>Agora</th><th>Boule</th><th>Forum</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>591070</td><td>591071</td><td>591072</td><td>591074</td></tr> </tbody> </table>	City	Agora	Boule	Forum	591070	591071	591072	591074
City	Agora	Boule	Forum									
591070	591071	591072	591074									
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>City</th><th>Agora</th><th>Boule</th><th>Forum</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>591100</td><td>591101</td><td>591102</td><td>591104</td></tr> </tbody> </table>	City	Agora	Boule	Forum	591100	591101	591102	591104
City	Agora	Boule	Forum									
591100	591101	591102	591104									
Avec bandeau-titre	H 870 x 1225 mm	H 1225 x 870 mm	H 1225 x 1670 mm	H 1670 x 1225 mm								
				DOUBLE FACE - H 870 X 1225								
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>City</th><th>Agora</th><th>Boule</th><th>Forum</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>591130</td><td>591131</td><td>591132</td><td>591134</td></tr> </tbody> </table>	City	Agora	Boule	Forum	591130	591131	591132	591134
City	Agora	Boule	Forum									
591130	591131	591132	591134									
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>City</th><th>Agora</th><th>Boule</th><th>Forum</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>591160</td><td>591161</td><td>591162</td><td>591164</td></tr> </tbody> </table>	City	Agora	Boule	Forum	591160	591161	591162	591164
City	Agora	Boule	Forum									
591160	591161	591162	591164									
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>City</th><th>Agora</th><th>Boule</th><th>Forum</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>591190</td><td>591191</td><td>591192</td><td>591194</td></tr> </tbody> </table>	City	Agora	Boule	Forum	591190	591191	591192	591194
City	Agora	Boule	Forum									
591190	591191	591192	591194									
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>City</th><th>Agora</th><th>Boule</th><th>Forum</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>591220</td><td>591221</td><td>591222</td><td>591224</td></tr> </tbody> </table>	City	Agora	Boule	Forum	591220	591221	591222	591224
City	Agora	Boule	Forum									
591220	591221	591222	591224									



Modèle présenté : Panneau avec bandeau titre
Réf. 591134 - avec pommeaux Forum



Modèle présenté :
Panneau Réf. 591040
avec pommeaux City



Modèle présenté :
Panneau Réf. 591070
avec pommeaux City

PANNEAUX D'AFFICHAGE LIBRE - MODULES COMPLÉMENTAIRES

Compléments permettant de constituer des combinaisons de panneaux d'affichage libre en ligne ou en angle.

- > Module composé d'un poteau acier Ø 76 mm avec son pommeau au choix (City, Agora, Boule ou Forum) et son embase décorative, d'un panneau d'affichage, de deux colliers de fixation (ou 3 si bandeau-titre) et de 4 mâchoires de liaison (ou 6 si bandeau-titre).
- > Un module complémentaire de panneau d'affichage libre peut être associé à un module initial de panneau-vitrine d'information.



	H 870 x 1225 mm	H 1225 x 870 mm	H 1225 x 1670 mm	H 1670 x 1225 mm
Sans bandeau-titre				
DOUBLE FACE - H 870 X 1225	City Agora Boule Forum			
	591015 591016 591017 591018	591045 591046 591047 591048	591075 591076 591077 591078	591105 591106 591107 591108
Avec bandeau-titre				
DOUBLE FACE - H 870 X 1225	City Agora Boule Forum			
	591135 591136 591137 591138	591165 591166 591167 591168	591195 591196 591197 591198	591225 591226 591227 591228

Pour garantir leur parfaite stabilité, les modules complémentaires H 1225 x 1670 et H 1670 x 1225 mm avec bandeau-titre ne peuvent être vendus seuls. Ils seront obligatoirement vendus avec un module initial.



Modèle présenté :
Panneau initial Réf. 550100
+ Panneau complémentaire
Réf. 591075, avec pommeaux City



Modèle présenté : Panneau initial Réf. 590214
+ Panneau complémentaire Réf. 591198, avec pommeaux Forum

1 à 3

1 VITRINES « TRADITION » ép. 30 mm

- > Vitrine simple face. Cadre aluminium épaisseur 30 mm.
- > Porte battante remplaçable et réversible, sans outil ni dépose de la vitrine.
- > Vitrage plexichocs, épaisseur 4 mm.
- > Charnière intégrée inusable. Serrure « de sécurité » sur profilé de porte. Joint d'étanchéité élastomère et orifices anti-condensation.
- > Fond tôle galvanisée, laqué blanc.
- > Finition: anodisé argent ou peint RAL 3004, 6005, 5010 ou 8017.

Dimensions ext. en mm	Anodisé	Peint	A4
h 400 x 550	505000	405000	2
h 750 x 550	505001	405001	4
h 750 x 750	505002	405002	6
h 1050 x 750	505003	405003	9

2 VITRINE « TRADITION » À DOUBLE BATTANT

Mêmes caractéristiques que la vitrine « Tradition ». 2 portes battantes remplaçables.

Dim. ext. en mm	Anodisé	Peint	A4
h 750 x 1200	505075	405075	8
h 1050 x 1400	505076	405076	18



1

3 SYSTÈME DE PIÈTEMENTS POUR VITRINES « TRADITION »

Kit poteaux 60 x 40

Deux poteaux en aluminium 60 x 40 mm. Système universel de fixation au dos de toute vitrine "Tradition", simple et double battante, par pattes en inox brossé.

Poteau 60 x 40 PLUS

Un poteau supplémentaire et deux pièces de liaison en inox brossé pour constituer des ensembles de vitrines en ligne.

> Finition: anodisé argent ou peint selon nos RAL (3004, 6005, 5010 ou 8017).

> Pose par scellement direct, hauteur HT 2600 mm, ou sur platines (uniquement Kit poteaux 60 x 40), hauteur HT 2200 mm (crosses de scellement fournies).

	Kit poteaux 60 x 40		Poteau 60 x 40 PLUS	
Finition	Anodisé	Peint	Anodisé	Peint
Scellement direct	516356	416356	516460	416460
Sur platines	516357	416357	-	-



2



2 3

4

VITRINES « CLASSIQUE »

ép. 58 mm

- > Vitrine simple face. Cadre aluminium épaisseur 58 mm.
- > Porte battante remplaçable et réversible, sans outil ni dépose de la vitrine.
- > Vitrage plexichocs ou verre sécurisé, épaisseur 4 mm.
- > Charnière intégrée. Serrure « de sécurité » sur profilé de porte (2 serrures sur hauteur 1 350 mm).
- > Joint d'étanchéité élastomère et orifices anti-condensation.
- > Fond tôle galvanisée, laqué blanc.
- > Finition : anodisé argent ou peint RAL 3004, 6005, 5010 ou 8017.

	Plexichocs		Verre sécurisé		
Dim. ext. mm	Anodisé	Peint	Anodisé	Peint	A4
h 750 x 550	506000	406000	506350	406350	4
h 750 x 750	506001	406001	506351	406351	6
h 1050 x 750	506002	406002	506352	406352	9
h 1350 x 750	506003	406003	506353	406353	12
h 1350 x 1000	506004	406004	506354	406354	16

5

SYSTÈME DE PIÈTEMENTS POUR VITRINES « CLASSIQUE »

Kit poteaux 60 x 40

Deux poteaux en aluminium 60 x 40 mm. Système universel de fixation au dos de toute vitrine "Classique" par pattes en inox brossé.

Poteau 60 x 40 PLUS

Un poteau supplémentaire et deux pièces de liaison en inox brossé pour constituer des ensembles de vitrines en ligne.

> Finition : anodisé argent ou peint RAL 3004, 6005, 5010 ou 8017.

> Pose par scellement direct, hauteur HT 2600 mm, ou sur platines (uniquement Kit poteaux 60 x 40), hauteur HT 2200 mm (croises de scellement fournies).

	Kit poteaux 60 x 40	Poteau 60 x 40 PLUS
Finition	Anodisé Peint	Anodisé Peint
Scellement direct	516356 416356	516470 416470
Sur platines	516357 416357	- -



4



4 | 5

MOBILIER URBAIN ☀️ PAVOISEMENT

S O M M A I R E

- 91 Pavillons de l'Union Européenne & hampes
- 92 Pavillons d'intérieur, mâts de façade & supports de mâts
- 93 Mâts pavillon à potence & potence de mur
- 94 Mâts de pavoisement en aluminium
- 95 Mâts de pavoisement en fibre de verre

PROCITY®



1

PAVILLONS DE L'UNION EUROPÉENNE

6 dimensions disponibles pour chacun des 17 pays membres (+ la Suisse) et pour le drapeau du Conseil de l'Europe.



Pavillon

Base polyester 3 fils, 115 g/m² qui confère au pavillon une résistance à la déchirure. Il est équipé d'anneaux nylon sur sangle de renfort.



Drapeau

Même définition que le pavillon, mais maintenu sur une hampe en bois gainée de plastique bleu et équipée d'une lance et de clous dorés.



	<i>dim. en cm</i>	60 x 90	80 x 120	100 x 150	120 x 180	150 x 225	200 x 300
Conseil de l'Europe	528152	528153	528154	528155	528156	528157	
Allemagne	528002	528003	528004	528005	528006	528007	
Autriche	528012	528013	528014	528015	528016	528017	
Belgique	528022	528023	528024	528025	528026	528027	
Danemark	528032	528033	528034	528035	528036	528037	
Espagne (avec écusson)	528246	528247	528248	528249	528250	528251	
Finlande	528052	528053	528054	528055	528056	528057	
France	528062	528063	528064	528065	528066	528067	
Irlande	528082	528083	528084	528085	528086	528087	
Italie	528092	528093	528094	528095	528096	528097	
Luxembourg	528102	528103	528104	528105	528106	528107	
Pays-Bas	528112	528113	528114	528115	528116	528117	
Pologne	528322	528323	528324	528325	528326	528327	
Portugal (avec écusson)	528240	528241	528242	528243	528244	528245	
République Tchèque	528360	528361	528362	528363	528364	528365	
Royaume-Uni	528132	528133	528134	528135	528136	528137	
Slovaquie	528380	528381	528382	528383	528384	528385	
Suède	528142	528143	528144	528145	528146	528147	
Suisse	528202	528203	528204	528205	528206	528207	

Autres pays, nous consulter.



2

HAMPES POUR TRANSFORMER VOTRE PAVILLON EN DRAPEAU

La dimension de votre pavillon détermine le choix de la hampe. Un pavillon + une hampe = un drapeau.
Hampe en bois Ø 14 à 20 mm et hauteur 1400 à 2200 mm.

dimensions pavillon (cm)	Hampe (mm)	Diamètre (mm)	Référence de la hampe seule
60 x 90	H 1400	Ø 14	528162
80 x 120	H 1700	Ø 16	528163
100 x 150	H 2000	Ø 18	528164
120 x 180	H 2200	Ø 20	528165

1

PAVILLONS D'INTÉRIEUR

Solennisez un bureau, une salle de réunion, l'entrée d'une administration avec un ensemble de pavillons.

- > Pour composer votre pavoisement d'intérieur, sélectionnez :
 - Les pavillons selon leur nationalité (voir page précédente).
 - Un ou plusieurs mâts aluminium pour pavillon d'intérieur (voir ci-dessous).
 - Un support pour un, deux ou trois drapeaux d'intérieur (voir ci-dessous).



MÂTS ET SUPPORTS POUR PAVILLONS D'INTÉRIEUR

- > Supports réalisés en tube acier Ø 30 mm soudés sur platine.
- > Mât en aluminium Ø 36 mm, hauteur 2 m, avec drisse extérieure fournie.
- > Pied en acier laqué blanc pouvant supporter un, deux ou trois drapeaux.


Mât aluminium 2 mètres	528700
Support pour 1 pavillon	528705
Support pour 2 pavillons	528706
Support pour 3 pavillons	528707



528705



528706



528707

Supports pour pavillons d'intérieur

2

MÂTS DE FAÇADE

Mâts réalisés en aluminium laqué blanc, Ø 36 mm en 2 ou 3 mètres. Livrés avec pommeau noir et taquet avec mousqueton inox.

- > Pose sur supports muraux pour 1, 2 ou 3 mâts.
- > Les pavillons correspondants seront choisis parmi ceux de la page précédente.

2 mètres	528700
3 mètres	528701

SUPPORTS POUR MÂTS DE FAÇADE

Réalisé en tube acier Ø 30 mm soudé sur platine.

- > 3 modèles adaptés pour :
 - 1, 2 ou 3 mâts Ø 36 mm.
 - 1, 2 ou 3 drapeaux sur hampes de Ø 25 mm maximum.
- > Finition laqué blanc sur zinc.
- > Fixation des supports par chevilles et vis (non fournies).

Support pour mât de façade	Références
Pour 1 drapeau	528720
Pour 2 drapeaux	528721
Pour 3 drapeaux	528722



528720

528721

528722

Supports pour mâts de façade

3

MÂTS POUR PAVILLON À POTENCE

Pour montrer en permanence vos informations essentielles.

Mât livré avec :

- > 1 potence en tube aluminium de Ø 35 mm, longueur 900 mm, à insérer entre la partie supérieure du mât et le pommeau. Baguette en nylon dans le mât, pour permettre la rotation. Contrepoids de tension du pavillon.
- > 1 embase articulée pour changer facilement le pavillon vertical. Livrée avec embase décorative en deux parties pour masquer le système de verrouillage par boulons. Croches de scellement fournies.

Hauteur mât hors sol avec potence	Références
Mât 4,30 mètres	528450
Mât 6,30 mètres	528451
Mât 8,40 mètres	528452

4

POTENCE DE MUR

Un support de communication pour une parfaite visibilité sans installation complexe.

- > Potence réalisée en tube aluminium Ø 36 mm, longueur 900 mm emmanchée dans un support acier Ø 30 mm soudé sur platine.
- > Pavillon personnalisé, nous consulter.
- > Visserie non fournie.

Potence de mur + support acier

528455


Pavillons personnalisés

Mettez en avant vos propres couleurs (municipalité, région, etc.) ou vos messages publicitaires.

Qualité Tissu Supralon 100% polyester 115 g.

Impression en quadrichromie, toutes dimensions, finition sangle et 2 anneaux.

Nous consulter

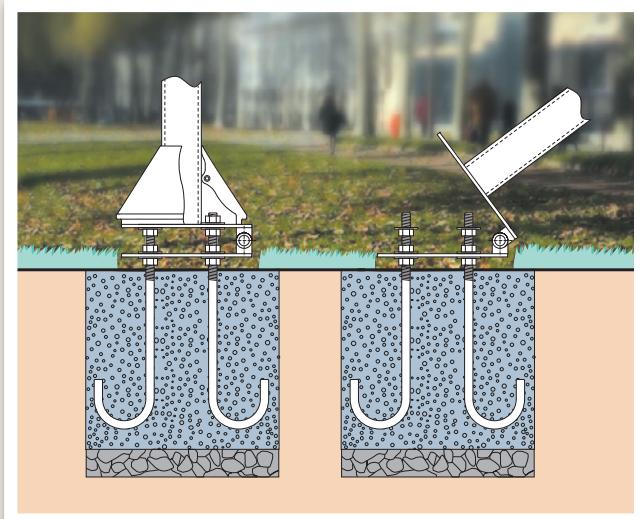

1

MÂTS DE PAVOISEMENT EN ALUMINIUM

Le pavoisement à l'heure de l'Europe pour toutes les collectivités.

- > Mât cylindrique en aluminium extrudé, Ø 76 mm laqué blanc.
- > Réalisé en une ou deux parties avec manchon de raccordement en aluminium moulé cannelé Ø 69 mm.
- > Équipé d'un pommeau décoratif blanc Ø 159 mm, d'un taquet blanc et d'une drisse.
- > Cache-scellement décoratif en aluminium moulé.
- > Livré avec embase classique sortante à sceller ou, en option, embase fourreau.
- > Version mât avec système antivol, composé d'un boîtier plastique avec 2 clés, taquet coinceur, contrepoids et poulie.

Mâts avec taquet externe		Réf.
4 mètres	1 section	528500
6 mètres	1 section	528510
8 mètres	2 sections	528520
10 mètres	2 sections	528530

Mâts avec système antivol (interne)		Réf.
4 mètres	1 section	528501
6 mètres	1 section	528511
8 mètres	2 sections	528521
10 mètres	2 sections	528533

Option fourreau pour Ø 76	528550
---------------------------	--------



À chaque mât son pavoisement. Choisissez une amplitude de pavillon en rapport avec les dimensions du mât :

Mât de 4 m : pavillon de 60 x 90 cm à 80 x 120 cm

Mât de 6 m : pavillon de 80 x 120 cm à 100 x 150 cm

Mât de 8 m : pavillon de 120 x 180 cm à 150 x 225 cm


Mâts de 10 et 12 m : pavillon de 150 x 225 cm à 200 x 300 cm

Recommandation importante :

par grand vent, il faut descendre les pavillons pour éviter leur usure prématuée.




Fournitures standard

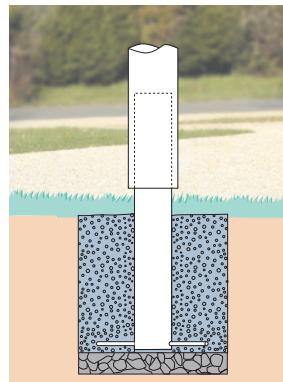

Embase classique



Système antivol

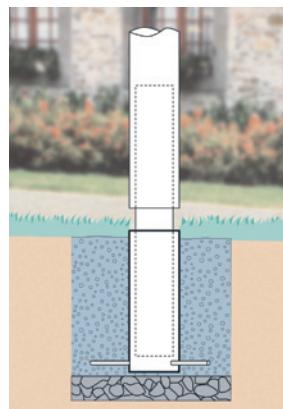

Embase classique avec option fourreau



2

MÂTS DE PAVOISEMENT EN FIBRE DE VERRE

Composé d'une résine de type polyester et de fibres synthétiques, le mât en fibre de verre se caractérise par une très grande résistance, résultat de la polymérisation de la résine et de la fibre qui permet un durcissement exceptionnel du matériau.

- > Recouverts d'une résine spécifique. Parfaitement adaptés pour résister aux intempéries.
- > Plus légers que l'acier, moulés en une seule pièce de forme conique.
- > Pommeau supérieur en forme de champignon.
- > Peuvent être installés avec une équipe très réduite (1 à 2 personnes).
- > Par nature inoxydable, ils ne nécessitent aucun entretien ou maintenance particulier.
- > Leur couleur blanche, teintée dans la masse, est garantie dans la durée.
- > Version avec drisse interne et taquet fournie avec une trappe antivol et un contrepoids.
- > Platine de scellement basculante par charnière incluse.

Mâts avec taquet externe	Réf.
8 mètres	528620
10 mètres	528621
12 mètres	528622

Mâts avec système antivol (interne)	Réf.
8 mètres	528626
10 mètres	528627
12 mètres	528628



Contre-poids

Système antivol



Drisse et taquet



Platine basculante



MOBILIER URBAIN ☺ SOLUTIONS FUMEURS



S O M M A I R E

- 97 Abri fumeur Classique & alu
- 98 Potelet-cigarette & potelet-cendrier
- 99 Cendriers muraux & corbeilles-cendrier

1 | 2

ABRI FUMEURS CLASSIQUE

Un abri fumeurs alliant fonctionnalité et design. Il crée un espace spacieux protégeant les fumeurs des intempéries.

Structure

- > Poteaux acier 80 x 80 mm sur platines.
- > Longueur : 2500 et 5000 mm (accès largeur 1000 mm).
- > Profondeur : 1560 mm. Hauteur : 2550 mm.

Toiture

- > Cadre composé de deux traverses en tube aluminium 40 x 60 mm et de deux gouttières en profilé aluminium. Arceaux en profilés aluminium cintrés. Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 6 mm traité anti-UV.

Bardages

- > Bardages de façade, de côtés et de fond en verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur avec signalétique de sécurité. Fixation par système de pincement pour un remplacement aisément en cas de vandalisme.

Finition et montage

- > Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- Notice de montage fournie.

1	Abri fumeurs longueur 2500 mm	529370
2	Abri fumeurs longueur 5000 mm	529371

Options pour Abri Fumeurs Classique

Assis-debout Oslo sur platine	299161
Coupe-vent de toiture	529054
Éclairage LED, 220V	509041

3

ABRI FUMEURS ALU

Un abri fumeurs à la fois simple, solide et très économique.

Il permet d'offrir aux fumeurs un espace couvert, à l'abri du vent et de la pluie.

Structure

- > Tubes en aluminium anodisé Ø 50 mm sur platines à assembler avec des raccords en aluminium moulé bloqués par vis inox.
- > Profondeur : 1861 mm.
- > Longueur : 2526 mm.
- > Toiture et bardages : panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

3	Abri fumeurs alu	529380
	Option assis-debout Oslo sur platine	299161
	Option embase pour assis-debout	206108



Option assis-debout Oslo avec option embase

1

POTELET-CIGARETTE

Une solution innovante pour lutter contre l'éparpillement des mégots tout en protégeant les piétons, avec la même efficacité que les autres potelets de trottoir.

- > Contenance : 3000 mégots environ.
- > Vidage propre, facile et rapide par bouchon au bas du potelet.
- > Tube acier Ø 76 mm et tête en aluminium moulé.
- Plateau d'écrasement interdisant les détritus volumineux.
- > Peint sur galva « couleurs cigarette » ou monochrome.
- Sérigraphie fournie.

A Modèle verrouillable sur fourreau à sceller (clé triangle) fourni.
Hauteur hors sol 1210 mm.

206580

B Sur fourreau-platine à poser ou fixer au sol (non verrouillable).
Hauteur hors sol 1450 mm.

206581

2

CENDRIER CIGARETTE

L'alter ego du potelet cigarette à poser sur les poteaux de votre abri fumeurs.

- > Mêmes caractéristiques que le potelet-cigarette
- > Hauteur : 600 mm

206579

2

1



1

1




3

POTELET-CENDRIER

Idéal pour conserver l'harmonie du mobilier urbain.

- > Contenance : 1500 mégots environ.
- > Vidage propre, facile et rapide par déverrouillage (serrure située sur le haut du potelet) et bouchon au bas du cendrier.
- > Hauteur hors sol : idem potelets fixes Ø 76 mm (voir p. 32).
- Tubes acier extérieur Ø 76 mm et intérieur Ø 60 mm.
- > 4 pommeaux au choix.
- > Grille d'écrasement interdisant les détritus volumineux.
- > Peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6). Sérigraphie fournie. Fixation par scellement direct.

Pommeaux	City	Agora	Boule	Forum
Référence	206585	206586	206587	206589

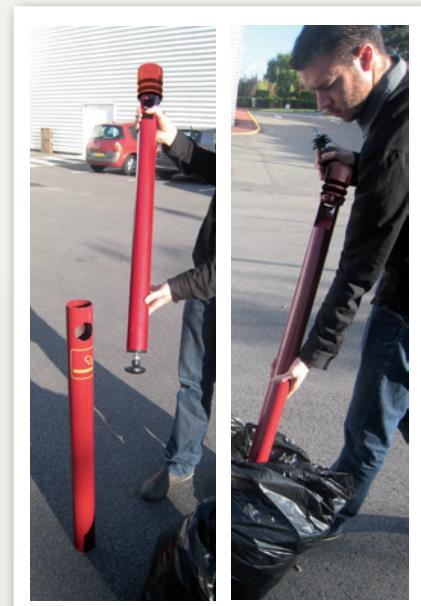

4 à 7

CENDRIERS MURAUX

Quatre solutions de cendriers muraux proposées à des conditions économiques particulièrement avantageuses, sans rien sacrifier à l'élégance et à la fonctionnalité.

Modèles 4, 5 et 6

- > Réalisés en aluminium brossé
- > Signalétique et visserie fournies
- > Vidage par clapet sur la partie basse fermé par clé triangle
- > Dimensions :
 - Modèles 4 et 5 : Ø 80 x Ht 480 mm (contenance : 2 litres).
 - Modèle 6 : 80 x 80 x Ht 480 mm (contenance : 2,5 litres).

Modèle 7

- > Réalisé en acier laqué noir
- > Plateau d'écrasement des mégots
- > Vidage par porte avant fermée par clé cylindre
- > Dimensions : 1250 x Ht 350 x prof. 85 mm (contenance : 3 litres).

4	Cendrier mural tube rond	206596
5	Cendrier mural tube biseauté	206597
6	Cendrier mural tube carré	206598
7	Cendrier mural carré	208021

**8 & 9**

CORBEILLES-CENDRIER

Deux solutions de corbeilles-cendrier afin d'assurer l'extinction des mégots et ainsi éviter la propagation du feu dans les corbeilles.

8 Corbeille-cendrier Trémie

- > Corbeille à papier en métal.
- > Cendrier étoffoir de 2 L.
- > Cendrier et sceau intérieur amovibles pour vider et nettoyer les éléments.
- > Dimension: Ø 250 x Ht 650 mm.
- > Peint RAL 7016.

9 Corbeille-cendrier bac à sable

- > Corbeille à papier en métal.
- > Cendrier bac à sable de 1,5 L avec grille perforée.
- > Cendrier et sceau intérieur amovibles pour vider et nettoyer les éléments.
- > Dimension: Ø 260 x Ht 620 mm.
- > Peint RAL 7016.

Corbeille-cendrier Trémie	208040
Corbeille-cendrier bac à sable	208041
Carton de 6 sachets recharge de 1,5 kg de sable	208025



S O M M A I R E

14 ➤ MOBILIER URBAIN

100 ➤ MAÎTRISE D'ACCÈS

102 PRIVATISATION DES PARKINGS

104 ARCEAUX

108 BARRIÈRES & PORTIQUES

118 BARRIÈRES AMOVIBLES DE SÉCURITÉ

120 ➤ SÉCURISATION DE LA RUE

126 ➤ MATÉRIEL ÉLECTORAL



MAÎTRISE D'ACCÈS



MAÎTRISE D'ACCÈS ☞ PRIVATISATION DES PARKINGS





BLOCS PARKING

Une gamme élargie et des modèles optimisés pour garantir une utilisation simplifiée et plus intuitive. Ensemble réalisé en tube acier galvanisé Sendzimir avec bandes réflectos à coller.

- > Pied télescopique.
- > Sabots en aluminium moulé.
- > 3 systèmes d'ouverture :
 - Ouverture par serrure pousoir avec clés différentes [3 clés fournies], clés identiques [3 clés fournies] ou avec une serrure acceptant une clé passe [clé passe en option].
 - Ouverture par clé triangle.
 - Ouverture par cadenas.
- > Modèle BPE Amortichoc® pour absorber la poussée d'un véhicule manœuvrant.
- > Pose facile.

GALVANISÉ

	1 BPE	2 BPE Amortichoc®	3 Classique
Clés différentes	204800	204810	204813
Clés identiques	204801	204811	204814
Clé triangle	204802	204812	204815
Serrure acceptant une clé passe	204817	204827	-
Clé passe	602968	602968	-
Verrouillage cadenas	204819	-	-

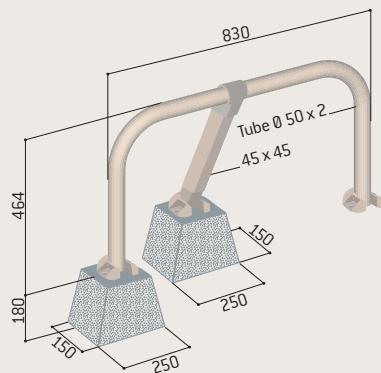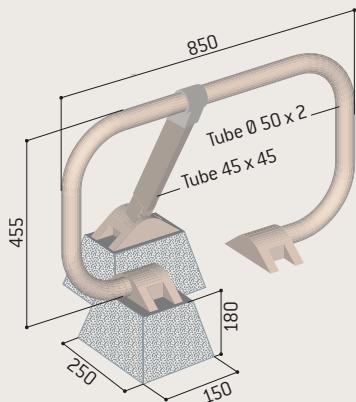

MAÎTRISE D'ACCÈS ➤ ARCEAUX

S O M M A I R E

- 105 Arceaux simples & renforcés
- 106 Arceaux de bordure & barre décorative de protection
- 107 Étrier & épingle de protection

PRO CITY®



1

ARCEAUX SIMPLES

Disponibles en 3 longueurs (1000, 1500 et 2000 mm) et diamètre de tube 60 mm.

- > Hauteur hors tout 1300 mm.
- > Finition galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Pose par scellement direct ; en option, platines ou fourreaux.

	Galva	Peint sur galva
Ø 60 mm lg 1000	204006	204056
Ø 60 mm lg 1500	204007	204057
Ø 60 mm lg 2000	204008	204058

2

ARCEAUX RENFORCÉS

Disponibles en 3 longueurs (1000, 1500 et 2000 mm) et diamètre de tube 60 mm.

- > Hauteur hors tout 1300 mm.
- > Finition galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Pose par scellement direct ; en option, platines ou fourreaux.

	Galva	Peint sur galva
Ø 60 mm lg 1000	204206	204256
Ø 60 mm lg 1500	204207	204257
Ø 60 mm lg 2000	204208	204258



1

ARCEAUX DE BORDURE

Une solution simple et efficace pour délimiter les espaces. Réalisés en acier, en 3 longueurs (1000, 1500 et 2000) et tube Ø 60 mm.

- > Finition galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Pose par scellement direct ; en option, platines ou fourreaux.

	Galva	Peint
Ø 60 mm lg 1000	204100	204150
Ø 60 mm lg 1500	204101	204151
Ø 60 mm lg 2000	204102	204152

2

BARRE DÉCORATIVE DE PROTECTION

Esthétique et idéale pour la protection du mobilier urbain, des arbres ou des vitrines.

- > Barre de protection équipée de bouchons en acier soudés sur deux pieds légèrement cintrés.
- > Réalisée en tube acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Pose par scellement direct ; en option, platines ou fourreaux.



Galva	201040	Peint	201041
-------	---------------	-------	---------------



Platines en option.



GALVANISÉ

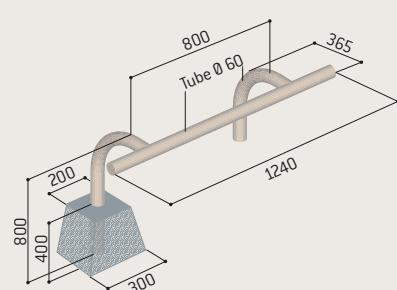

3

ÉTRIER DE PROTECTION

Parfait pour l'entourage des poteaux, parcmètres, réverbères...

- > Réalisé en tube acier Ø 60 mm.
- > Finition galva ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Pose par scellement direct ; en option, platines ou fourreaux.

Galva

201030

Peint

201031



4

ÉPINGLE DE PROTECTION

Protection des bouches d'incendie, compteurs extérieurs...

- > Réalisé en tube acier Ø 60 mm galvanisé, ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Pose par scellement direct ; en option, platines ou fourreaux.

Galva

201060

Peint

201061




5 PLATINES

Pour vos sols dallés ou en béton, utilisez nos produits équipés de platines en option.

- > L'ajout des platines entraîne la diminution de la hauteur hors-tout des produits de 200 mm.



5

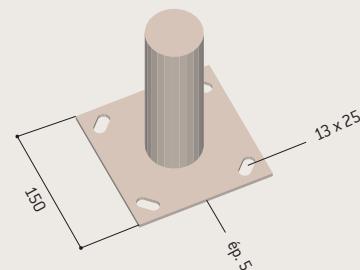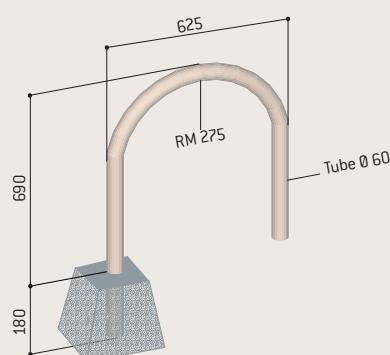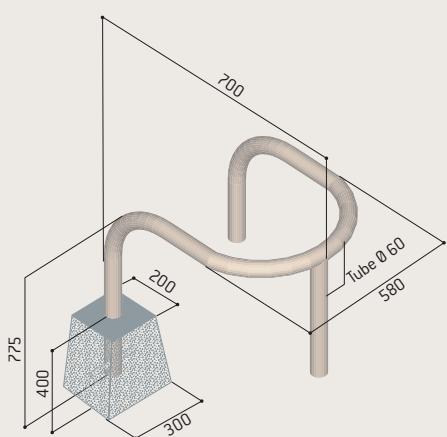

MAÎTRISE D'ACCÈS ➤ BARRIÈRES & PORTIQUES



S O M M A I R E

- 100 Barrières tournantes & Trombone
- 110 Portiques fixes & options
- 112 Portiques tournants
- 113 Portiques pivotants & options
- 114 Barrière tournante universelle
- 115 Barrières tournantes très grande longueur
- 116 Barrières levantes
- 117 Barrières sélective & tourniquet

1 / 2

BARRIÈRES TOURNANTES

Des barrières de maîtrise d'accès disponibles en version 2000 mm ou avec un axe déporté pour longueur accrue à 2500 mm. Ce dernier modèle est équipé d'un tube vertical permettant l'installation d'un panneau de signalisation.

- > Tubes acier Ø 60 mm. Fût monté sur pivot.
- > Fermeture standard par goupille Ø 20 mm et cadenas fournis. Blocage possible à 90° en position ouverte.
- > Fermetures en option : clé triangle de 11 ou clé triangle de 14 prisonnière.
- > Finition galvanisée ou peinte sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Fixation sur platine 200 x 200 mm par tiges d'ancre à sceller fournies.

Barrière tournante 2000 galva	203120
1 Barrière tournante 2000 peint	203121
Barrière tournante déport 2500 galva	203124
2 Barrière tournante déport 2500 peint	203126





3

BARRIÈRE TOURNANTE TROMBONE

- > Tube acier Ø 60 mm avec bouchon noir. Pivot assuré dans tube extérieur.
- > Fermeture par goupille Ø 16 mm et cadenas fournis. Blocage possible à 90° en position ouverte.
- > Finition galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 6)
- > Fixation sur platine 200 x 200 mm avec goussets de renfort. Tiges d'ancre à sceller fournies.

Barrière galva	203125
Barrière peinte sur galva	203128

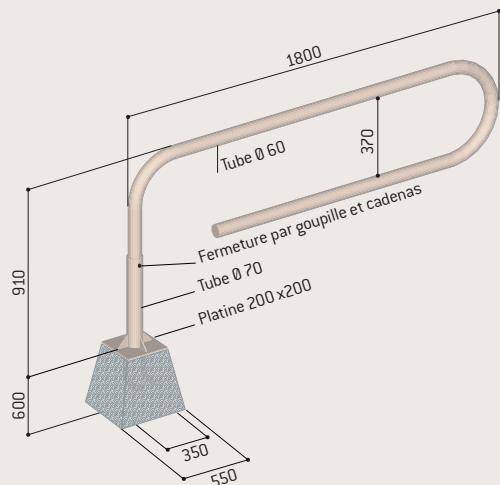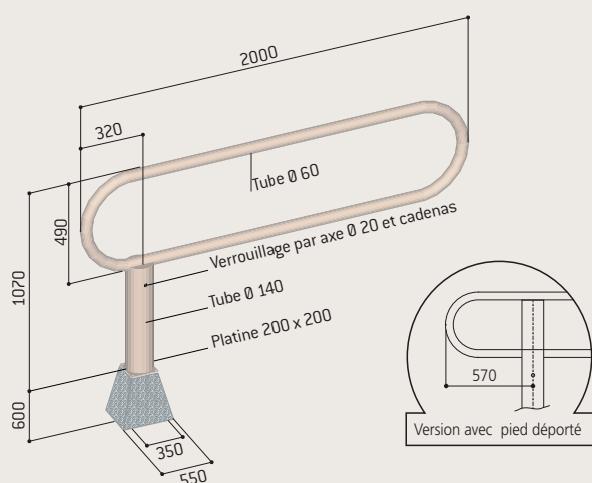

1

PORTIQUES FIXES UNIVERSEL

La traverse centrale coulisse entre les deux barres horizontales pour adapter la largeur du portique au lieu de pose, au centimètre près.

Une version réglable en hauteur vous permet en outre un réglage complémentaire parfait.

Le kit de pose indépendant du portique vous offre l'opportunité de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée.

Trois versions :

- > Hauteur fixe 2200 mm, largeur de voie entre 3850 et 5200 mm, sans tirants.
- > Hauteur fixe 2200 mm, largeur de voie entre 5250 et 7550 mm, avec tirants.
- > Hauteur variable de 2200 mm à 3570 mm, largeur de voie entre 3850 et 5200 mm.
- > Tubes acier.
- > Finition laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétro-réfléchissantes.
- > Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.

Portiques fixes	Réf.	Kit de Pose
A 3850 à 5200 mm (sans tirants)	202330	202610
B 5250 à 7550 mm (avec tirants)	202331	202612
C Version réglable en hauteur (2200 à 3570 mm) et en largeur (3850 à 5200 mm)	202340	202610



C

2

OPTION BAVETTE

Bavette en tôle 1500 x 100 mm et bandes réflectos 500 x 80 mm. Accrochage avec chaînes, anneaux et étrier de fixation fournis. Hauteur 370 mm pour une hauteur sous bavette de 1830 mm. Prévoir deux bavettes par portique.

Option bavette

202600



3

OPTION KIT DE FIXATION POUR PANNEAUX

Kit de fixation pour panneaux Ø 450 mm disponible pour tous nos portiques fixes (panneau non fourni).

Option kit de fixation


202321



Kit de fixation pour panneau.



Réglable en hauteur.

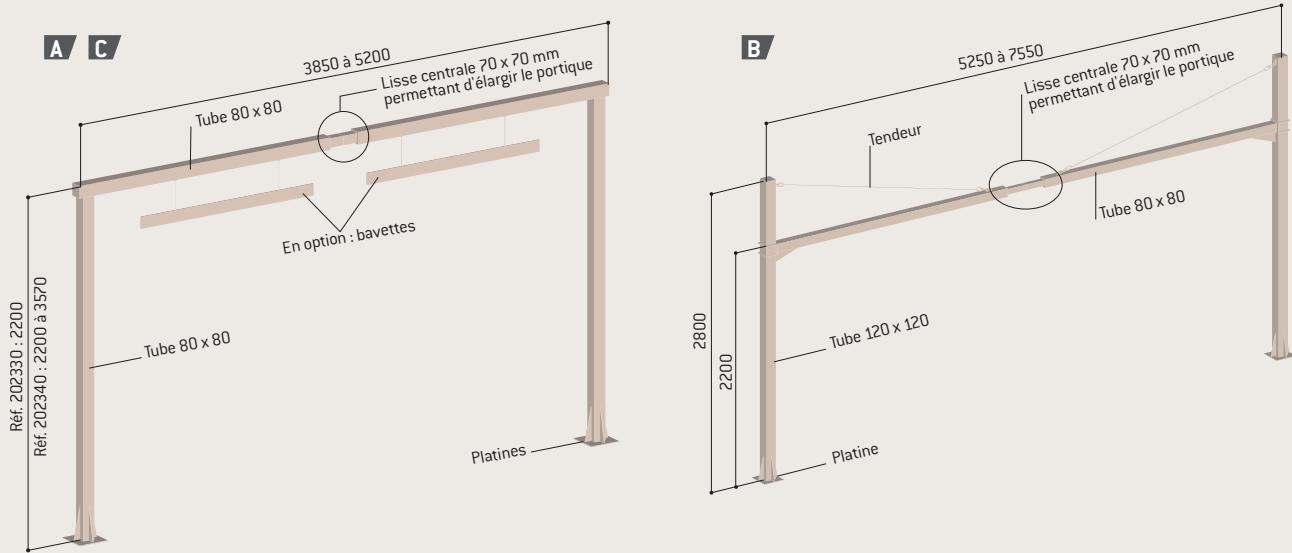

1

PORTIQUES TOURNANTS UNIVERSEL

JUSQU'À 12 MÈTRES

Portiques tournants sélectifs pour gérer l'accès des poids lourds, caravanes, etc., sur les aires de stationnement.

Le kit de pose indépendant du portique vous offre l'opportunité de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée.

Portique tournant sur fût cylindrique avec poignées de rotation et butées de blocage pour le maintien en position fermée ou ouverte à 90°.



> Fermeture par goupilles traversantes.

> Blocage de la goupille par cadenas fourni ou, en option, serrure clé triangle de 11.

> Équipés de tirants.

- > Finition laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétro-réfléchissantes.
- > Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.
- > Réglage de l'aplomb par contre-écrous situés sous les platines.

Portiques tournants universels			
Longueurs réglables	Hauteurs réglables	Réf.	Kit de Pose
Portiques de 5 à 7 mètres	De 1,9 à 2,5 m De 2,5 à 3,5 m	202511 202517	202611 202615
Portiques de 7 à 12 mètres	De 1,9 à 2,5 m De 2,5 à 3,5 m	202514 202515	202615 202622

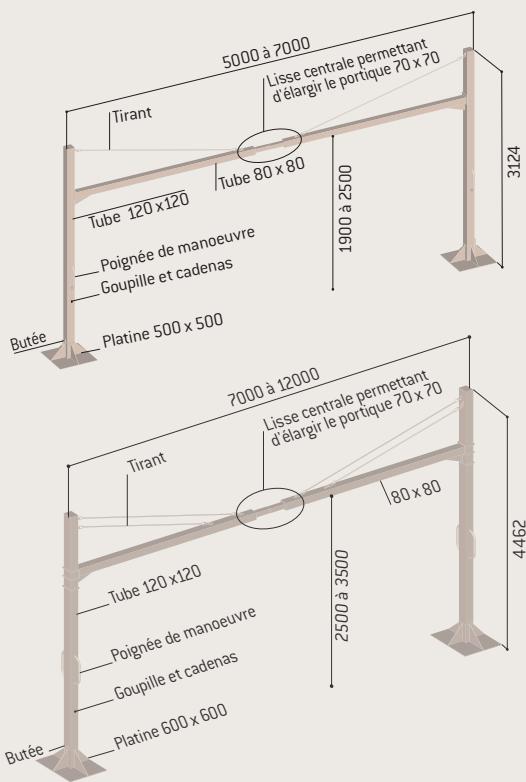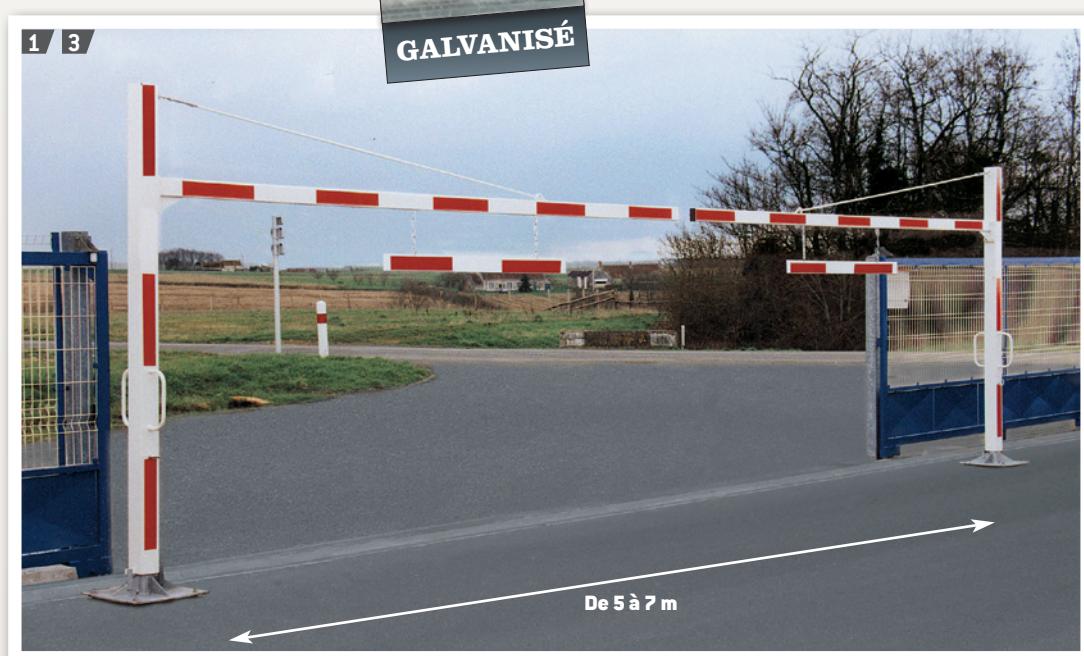

2

PORTIQUE PIVOTANT

- Portique pivotant en acier hauteur hors sol 2200 mm. Traverse haute horizontale pivotante sur l'un des deux poteaux verticaux.
- > Finition : galvanisé avec 8 bandes rétro-réfléchissantes rouges.
 - > Fixation par scellement direct.
 - > Cadenas à cylindre européen fourni.

Portique Pivotant Lg 5000 202304



3

OPTION BAVETTE

Bavette en tôle 1500 x 100 mm et bandes réflectos 500 x 80 mm. Accrochage avec chaînes, anneaux et étrier de fixation fournis. Hauteur 370 mm pour une hauteur sous bavette de 1830 mm. Prévoir deux bavettes par portique.

Option bavette



202600

4 OPTION KIT DE FIXATION POUR PANNEAUX

Kit de fixation pour panneaux Ø 450 mm disponible pour tous nos portiques tournants (panneau non fourni).

Option kit de fixation

202321

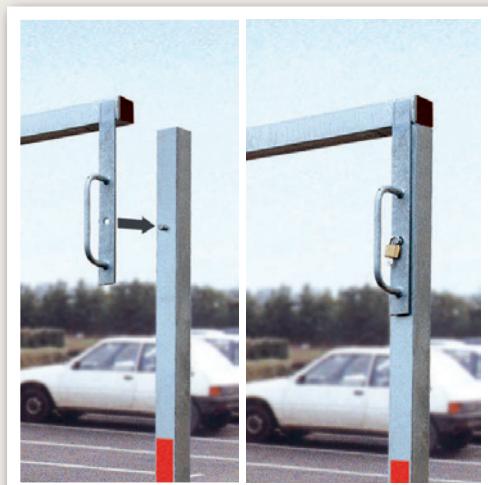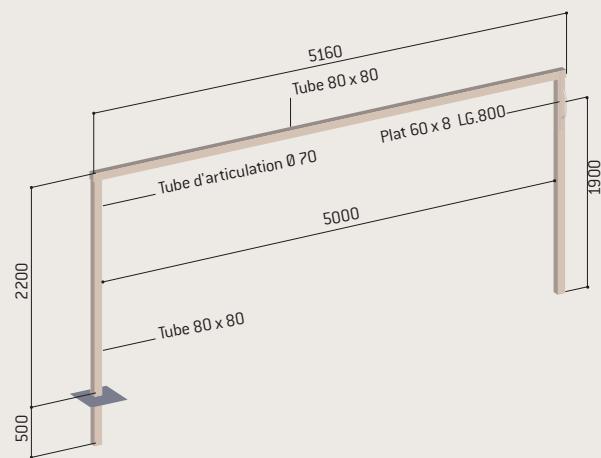

1



BARRIÈRE TOURNANTE UNIVERSELLE

La barrière télescopique qui s'adapte à toutes les largeurs de voies, de 3 à 5 mètres.

Un kit de pose indépendant de la barrière vous offre l'opportunité de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée.

- > Tubes acier 70 x 40 mm et 50 x 30 mm.
- > Largeur modulable de 3000 à 5000 mm, blocage par vis.
- > Fermeture par cadenas fourni.
- > Finition : laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétro-réfléchissantes.
- > Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.
- > Second poteau de réception pour verrouillage en position « ouverte » fourni.

Barrière tournante universelle	Réf. 203190
Kit de pose	Réf. 202613

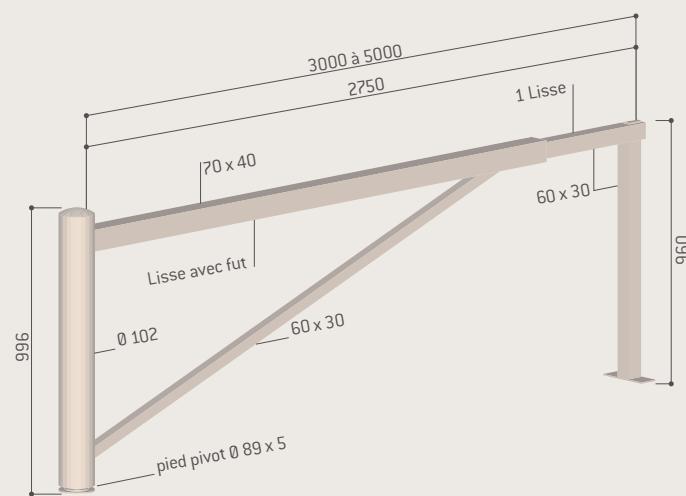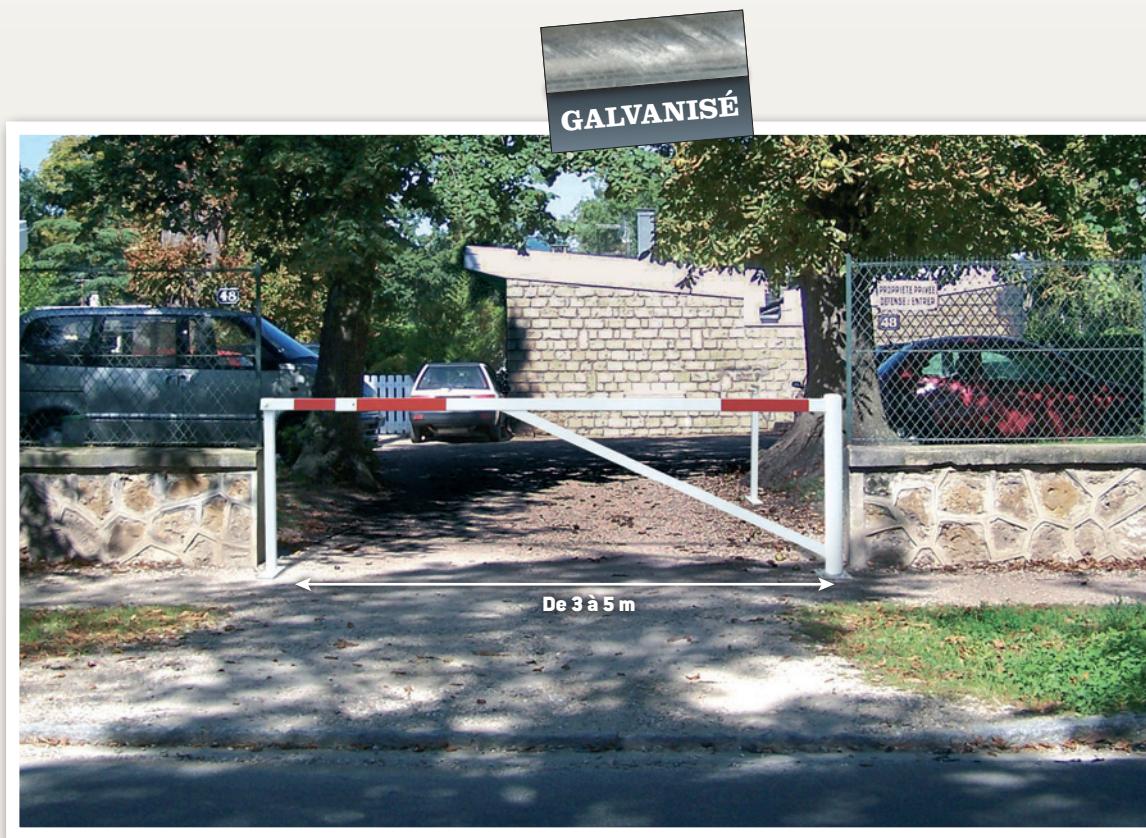

2


BARRIÈRES TOURNANTES TRÈS GRANDE LONGUEUR

Ces barrières de longueur exceptionnelle sont équipées d'un support roulette qui limite le porte-à-faux et facilite leur manipulation.

Un kit de pose indépendant de la barrière vous offre l'opportunité de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée.

- > Réalisées en acier et disponible en 6, 7 et 8 mètres.
- > Lisse 100 x 50 x 3 mm et barre de renfort 80 x 40 mm pivotantes sur fût Ø 140 mm avec articulation pour absorber les dénivélés.
- > Fermeture par goupille et cadenas sur le support de repos, en option clé triangle de 11.
- > Finition laqué blanc sur galva avec bandes réflectos rouges.

	Kit de pose
Barrière tournante 6 mètres	203160
Barrière tournante 7 mètres	203170
Barrière tournante 8 mètres	203180
Option poteau de réception en position ouverte	203176

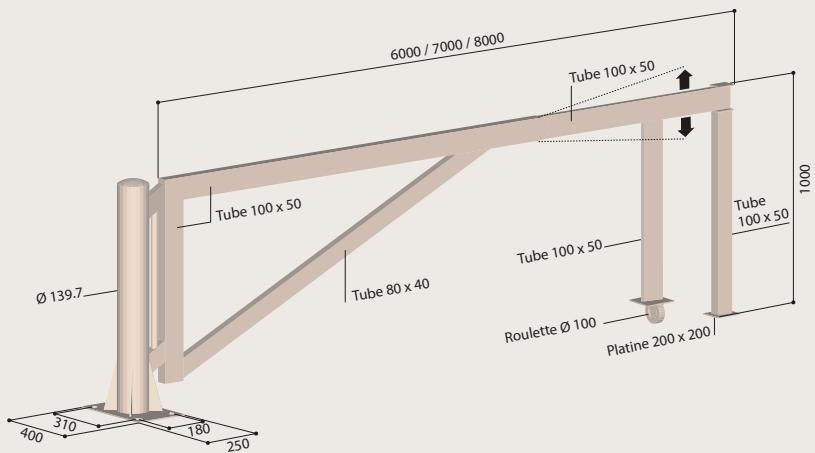

1

BARRIÈRE LEVANTE LISSE ALU UNIVERSELLE



Indispensables pour le filtrage des véhicules. La barrière télescopique qui s'adapte à toutes les largeurs de voies – de 3,05 à 6,40 mètres – au centimètre près.

- > Lisse alu 80 x 80 mm prolongée par une lisse alu 70 x 70 mm.
- > Largeur modulable de 3200 à 6500 mm (distance entre l'axe de rotation et l'extrémité de la barrière) pour une largeur entre poteaux de 3050 à 6400 mm.
- > Rotation sur un axe inox monté sur roulement à billes.
- > Contrepoids intégré dans un coffret fixé sur la lisse.
- > Fermeture en position levée (sur le pied pivot) ou baissée (sur le pied de réception) par goupille et cadenas fournis. En option : fermeture par clé triangle de 11.
- > Livrée avec poteau de réception en acier.
- > Finition peint blanc avec bandes rétro-réfléchissantes rouges.
- > Fixation sur platines avec éléments de scellement fournis.



Barrière levante lisse alu universelle
3,05 à 6,40 m

202170

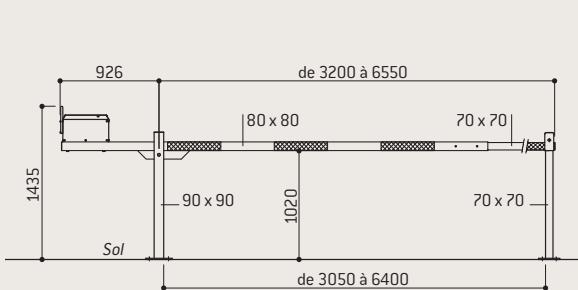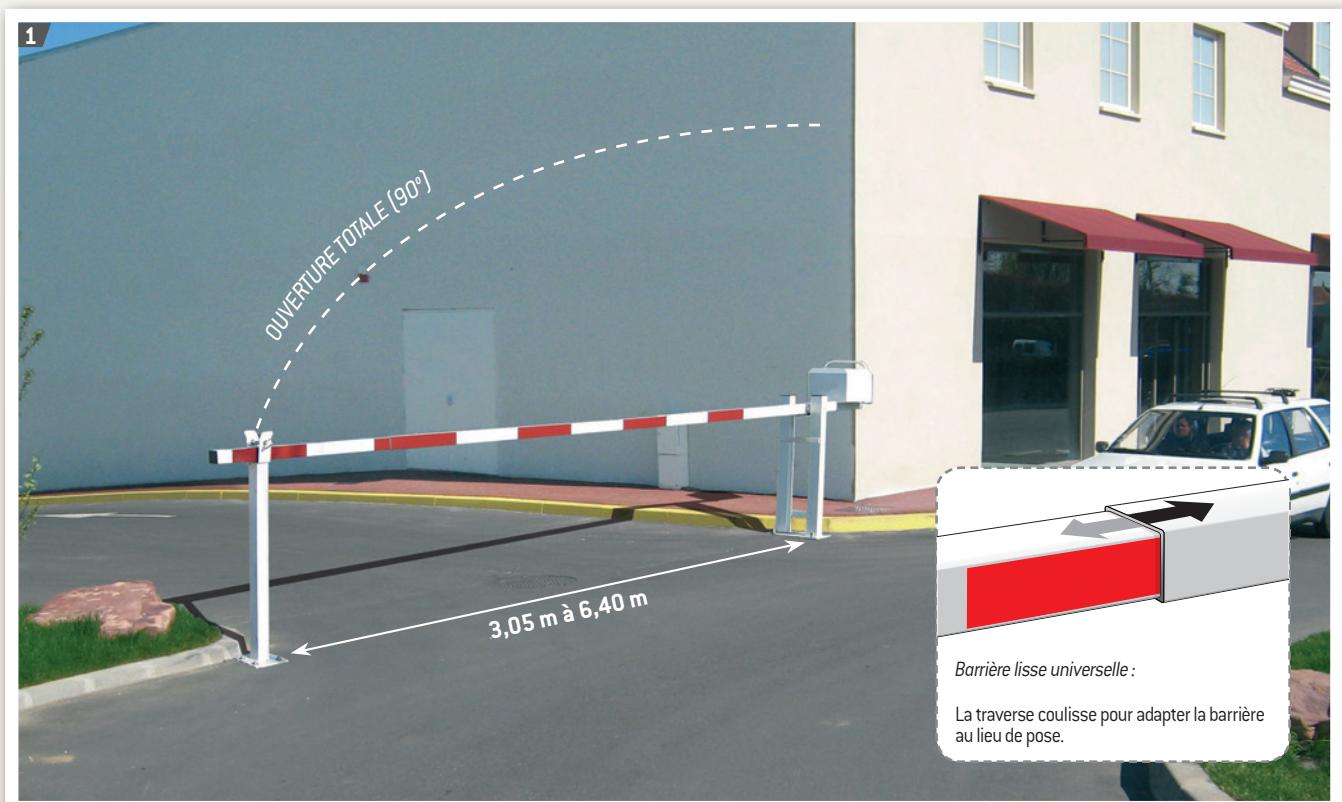

2

BARRIÈRE TOURNIQUET


Ensemble comprenant un élément rotatif en tube acier et deux arceaux latéraux en tube acier pour limiter l'accès.

> Tourniquet pivotant sur tube intérieur Ø 70 mm.


> Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).

> Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.

Galva	203201
Peint	203251

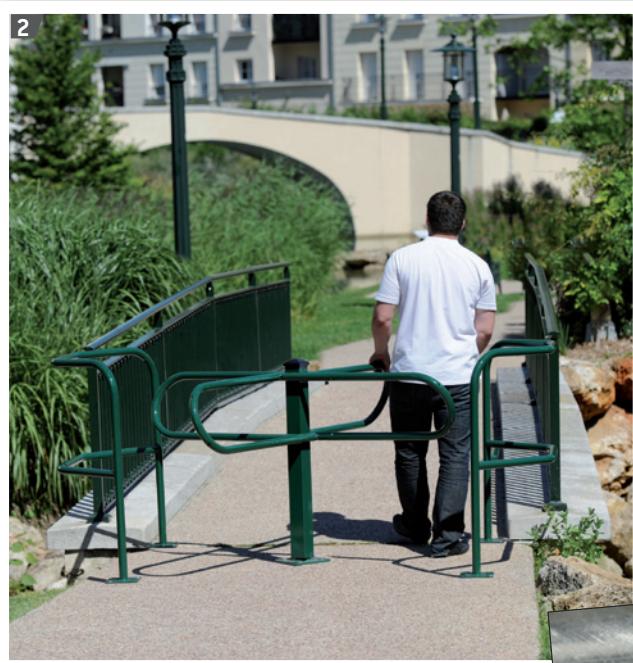

GALVANISÉ



Platine 150 x 150 x 5

Platine 200 x 200 x 10

Ø 38 Ø 1680

1250 1310 2018

3

BARRIÈRE SÉLECTIVE

Arrêté du 15 janvier 2007 :
Permet le passage d'un fauteuil roulant d'un gabarit de 0,80 mètres x 1,30 mètres



Interdit l'accès des véhicules motorisés aux parcs publics mais accepte le passage de tous types de fauteuils roulants, en conformité avec les réglementations en vigueur.

> Ensemble en tube acier comprenant un élément rotatif et un élément fixe.

> Pivot assuré par un tube intérieur Ø 89 mm avec butée de limitation de rotation et tube supérieur 100 x 100 mm muni d'un orifice de graissage.

> Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).



> Fixation sur platines (crosses de scellement fournies).

> Montage facile : « bras » de l'élément rotatif à visser sur le pivot.

Galva	203210
Peint	203260



Barrière pagode (voir page 23) **206211**



MAÎTRISE D'ACCÈS ☞ BARRIÈRES AMOVIBLES DE SÉCURITÉ



PROCITY®

1 | 2

ÉCOBAR® ACIER





Barrière de manifestation, barrière de police, barrière de foule, ...

Un équipement indispensable pour la canalisation temporaire des effectifs.

- > Cadre acier Ø35 mm, épaisseur 1,5 mm.
- > 4 coins arrondis et poids limité pour un meilleur confort de manipulation.
- > Pieds biseautés pour une meilleure stabilité.
- > Conçue pour accepter dénivelé et rotation.
- > Accrochage universel.
- > Stockage réduit et rangement au carré grâce aux pieds décalés.
- > Plaque d'identification en tôle de 114 x 100 mm avec, en option, découpe laser.
- > Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).



	Galva	Peint
1 Écobar 14 barreaux	200060	200061
2 Écobar 18 barreaux	200070	200071

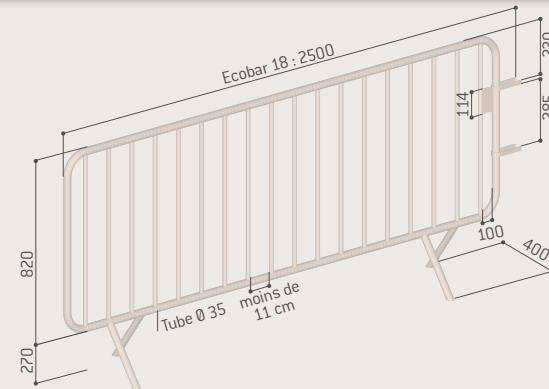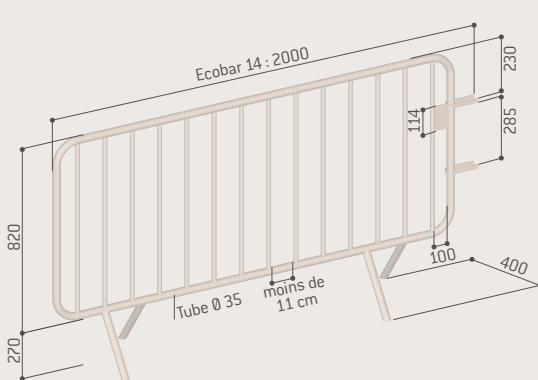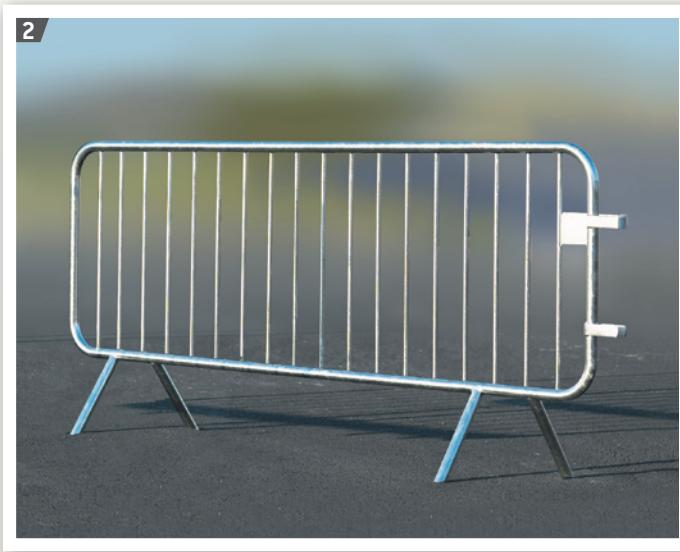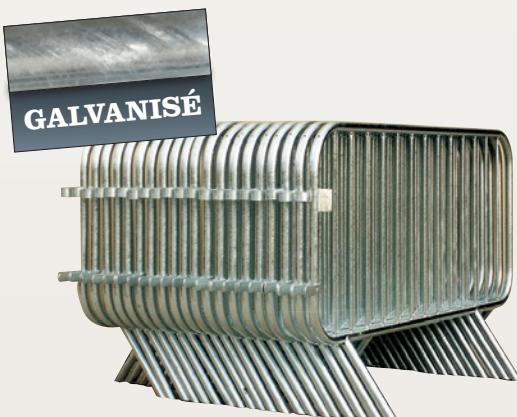

Parce que la sécurité de la rue passe d'abord par des équipements de prévention,
PROACITY[®] vous présente une nouvelle gamme particulièrement adaptée à la réduction des risques.

S O M M A I R E

14 ➤ MOBILIER URBAIN

100 ➤ MAÎTRISE D'ACCÈS

120 ➤ SÉCURISATION DE LA RUE

122 PLOTS LUMINEUX

124 COUSSIN BERLINOIS & SÉPARATEUR DE VOIES

126 ➤ MATÉRIEL ÉLECTORAL



• SÉCURISATION DE LA RUE



1

PLOTS ROUTIERS RÉTRO RÉFLÉCHISSANTS EN VERRE

Deux solutions, particulièrement économiques, à installer en bordure de route ou sur un point dangereux. Les plots reflètent la lumière des phares et attire ainsi l'attention des automobilistes pour prévenir les accidents (en particulier en cas de mauvaise visibilité : brouillard, pluie,...).

- > Plots en verre trempé à encastreter après carottage.
- > Omnidirectionnels (360°).
- > Dimensions :
 - 1.** Grand modèle : saillie de 19 mm - Ø 100 mm, Hauteur : 44 mm.
 - 2.** Petit modèle : saillie de 11,5 mm - Ø 51 mm, Hauteur : 56 mm.
- > Conformes à la norme EN 1463.
- > À ne pas installer sur un itinéraire de manœuvre des poids lourds.

1. Ø 100 mm	120020
2. Ø 50 mm	120021





2

PLOT ROUTIER SOLAIRE ALUMINIUM

Un plot routier alimenté par un panneau photovoltaïque et solidement protégé par une coque aluminium pour améliorer la sécurité sur les routes en marquant visiblement les abords.

- > Plot en aluminium à fixer au sol par colle epoxy (non fournie).
- > Équipé, sur chaque face, de 2 LED blanches clignotantes
- > Plus de 72 heures d'autonomie pour un plot chargé au maximum (charge atteinte en 8 heures d'exposition de jour).
- > Dimensions : 105 x 105 x 25 mm.
- > Étanche (IP68), visible à plus de 500 mètres et résistant à une pression de 10 tonnes.

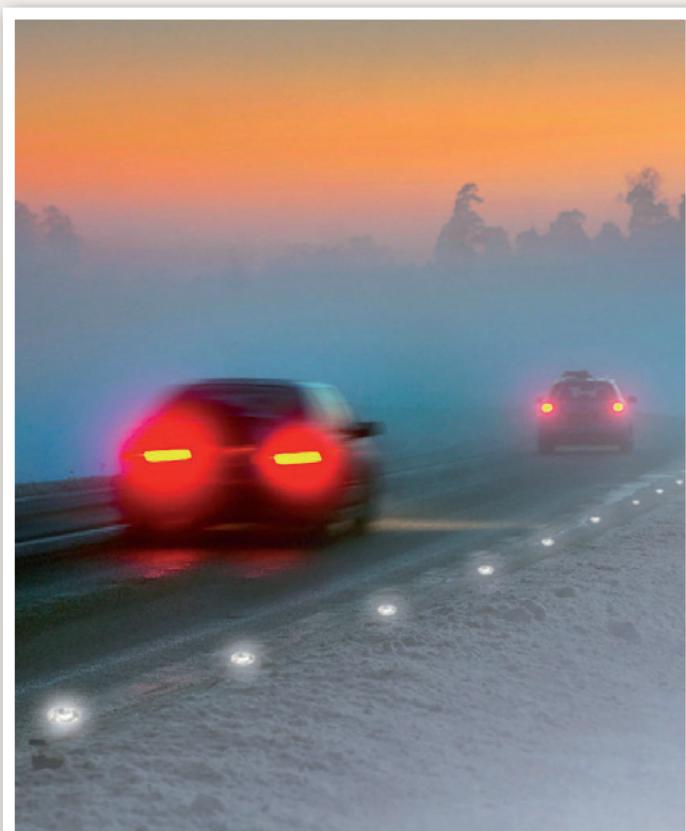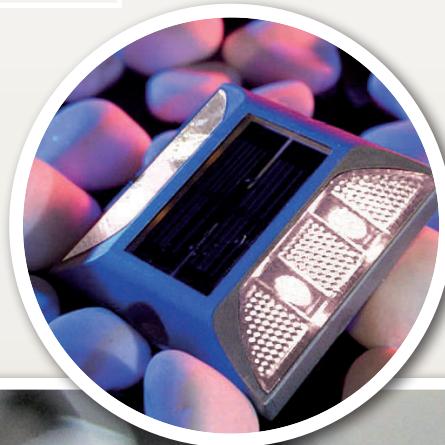120000

3

PLOTS ROUTIERS SOLAIRES RONDS POLYCARBONATE

Un plot routier au design séduisant, équipé de 3 LED clignotantes par face, complètement autonomes en énergie, pour signaler efficacement les sites accidentogènes.

- > Plot en polycarbonate à fixer au sol par colle epoxy et vis (non fournies).
- > Équipé, sur chaque face, de 3 LED clignotantes.
- > 3 couleurs de LED au choix : blanches, rouges et bleues
- > Plus de 72 heures d'autonomie pour un plot chargé au maximum (charge atteinte en 8 heures d'exposition de jour)
- > Dimensions : Ø 116 x 25 mm.
- > Étanche (IP68), visible à plus de 500 mètres et résistant à une pression de 10 tonnes.



LED Blanches double face	120010
LED Rouges double face	120011
LED Bleues double face	120012



4


PLOTS ROUTIERS SOLAIRES COQUE ALUMINIUM

Un plot routier de très haute qualité, composé d'une coque aluminium et d'un plot solaire en polycarbonate. 3 LED clignotantes de chaque côté assurent une parfaite visibilité de la zone à sécuriser.

- > Coque en aluminium [1] et plot en polycarbonate [2] à encastreter après carottage.
- > Équipé, sur chaque face, de 3 LED clignotantes.
- > 3 couleurs de LED au choix : blanches, rouges et bleues.
- > La partie « plot solaire [2] » est remplaçable de façon autonome pour limiter les temps d'intervention (nous consulter).
- > Plus de 72 heures d'autonomie pour un plot chargé au maximum (charge atteinte après 12 heures d'exposition de jour).
- > Dimensions : Ø 120 x hauteur 60 mm.
- > Étanche (IP68), visible à plus de 500 mètres et résistant à une pression de 20 tonnes.



LED Blanches double face	120005
LED Rouges double face	120006
LED Bleues double face	120007

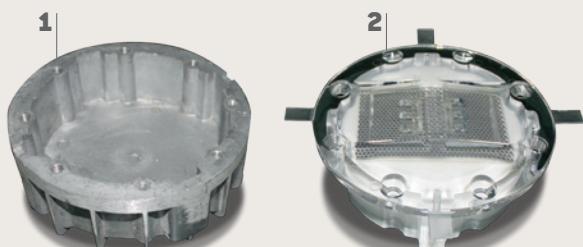

1

COUSSIN "BERLINOIS"

Un dispositif massif et très visuel pour réduire la vitesse sur les routes.

- > 6 éléments en caoutchouc teinté rouge et traité anti-UV.
- > 6 bandes rétro réfléchissantes triangulaires.
- > Lg 3000 x larg. 1800 x Ht 65 mm.
- > Fourni avec kit d'accessoires de fixation comprenant des "I" de liaison entre les 6 éléments, des tire-fond et des chevilles.
- > Se monte sans colle.
- > Conforme à la norme NF P 98-300 (SRT 45) et NF EN 13036-4 ainsi qu'aux prescriptions du CERTU (Centre d'Etudes sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les constructions publiques).

111600



Chaque coussin est fourni avec 4 éléments de jonctions en caoutchouc et 8 bouchons cache-boulons.



2

SÉPARATEUR DE VOIES

L'équipement idéal pour matérialiser les zones de parking, d'attente ou de passages piétons.

Les "yeux de chat" aux extrémités et les réflectos blancs accroissent leur visibilité de nuit.

> Lg 1000 x larg. 150 x ht 60 mm.

> Éléments en caoutchouc recyclé teinté dans la masse.

111601



S O M M A I R E

- 127 Urnes électORALES
- 128 Panneaux électORAUX
- 129 Isoloirs électORAUX standard & pour personnes à mobilité réduite



1 / 2

URNES ÉLECTORALES RÉGLEMENTAIRES

Les urnes PROACITY® sont totalement transparentes et possèdent deux serrures dissemblables (Code électoral art. L63).

Structure

- > Aluminium anodisé. Faces transparentes en PMMA.

Sécurité du scrutin

- > Compteur mécanique avec volet de sécurité. Molette de remise à zéro à l'intérieur du capot.
- > Fermeture par deux serrures à clés différentes, incorporées au couvercle pour éviter de disgracieux cadenas.

Facilité de manipulation

- > Poignées latérales.
- > Couvercle entièrement amovible : vider l'urne est grandement facilité au moment du dépouillement.

Stockage et protection anti-poussière

- > Entreposage rapide et stable dans leur emballage d'origine ergonomique (poignées de manutention).

Capacités

- > 600/800 bulletins ; L400xI400xH320 mm
- > 800/1200 bulletins ; L400xI400xH420 mm

1	Urne transparente 600 - 800 bulletins	527100
2	Urne transparente 800 - 1200 bulletins	527110

3 / 4

URNES ÉLECTORALES MÉTALLIQUES DÉMONTABLES

La solution de rangement optimisée.

- > Deux formats :
 - 3** Lg 350 x I 350 x h 400 mm
 - 4** Lg 350 x I 350 x h 800 mm
- > Montage facile et rapide par emboîtement.
- > Urnes démontables pour un rangement facilité.
- > Réalisées en tôle galvanisée laquée blanc.
- > Couvercle verrouillé par serrure et équipé de poignées incorporées pour une manipulation aisée.
- > Ouverture spécifique permettant de glisser tous types de bulletins de vote, quelle que soit leur dimension : 220 mm x 20 mm.

3	Urne métallique démontable 1 000 bulletins	527103
4	Urne métallique démontable 2 000 bulletins	527113

5 / 6

URNES ÉLECTORALES EN CARTON

- > Deux formats :
 - 5** Lg 400 x I 400 x h 400 mm
 - 6** Lg 400 x I 400 x h 800 mm
- > Carton blanc en face extérieure.
- > Fond renforcé.
- > Peuvent être repliées pour un rangement facilité.

5	Urne en carton 1 000 bulletins	527200
6	Urne en carton 2 000 bulletins	527201



1 à 7

PANNEAUX ÉLECTORAUX

Les seuls panneaux qui optimisent l'affichage dans le respect des formats autorisés des affiches électorales [Code électoral L51 & art. R39].

> Deux dimensions de panneaux électoraux :

- Pour un candidat : H 1700 x L 1000 mm (une plaque de numérotation)
- Pour deux candidats : H 1700 x L 1500 mm (deux plaques de numérotation)

> Deux versions :

- Tube rond Ø 35 mm
- Tube carré 30 x 30 mm

> Tôle 12/10°.

> Finition : galvanisé.

> Grande facilité d'installation :

- Mise en place par accrochage en ligne* ou en kiosque.

• Options :

> Pieds amovibles*.

> Fourreaux à sceller (hauteur 300 mm) avec bouchon obturateur pour éviter l'accumulation de sable ou de poussière après le retrait de vos panneaux.

> Plots béton*.

Désignation	Réf.
1 tube Ø 35 - H 1700 x 1000 (un candidat)	205000
2 tube Ø 35 - H 1700 x 1500 (deux candidats)	205010
3 Pied amovible pour tube Ø 35	205020
Fourreau à sceller pour tube Ø 35	204298
4 tube carré 30 x 30 - H 1700 x 1000 (un candidat)	205018
5 tube carré 30 x 30 - H 1700 x 1500 (deux candidats)	205019
6 Pied amovible pour tube 30 x 30	205021
Fourreau à sceller pour tube 30 x 30	204299
7 Plot béton pour Ø 35 et 30 x 30	205029




* L'installation en ligne, sur pieds amovibles ou sur plots béton nécessite un accrochage de précaution.

8 / 9

ISOLOIRS ÉLECTORAUX STANDARD

- > Dimensions : largeur 800 x 800 mm.
- > Structure en acier 20 x 20 mm laqué marron et panneaux latéraux en tôle laquée beige.
- > Rideaux en coton écrù opaque ; classement au Feu M1 « non inflammables ».
- > Montage et démontage simple et rapide : 5 mn suffisent !
- > Possibilité de raccorder à l'isoloir initial un ou plusieurs isoloirs complémentaires.
- > Tablette à hauteur adaptée située de face.
- > Pas de barre de seuil pour plus de sécurité.
- > Excellente stabilité.
- > Stockage à plat en demi-hauteur dans la caisse carton d'origine.

8	Isoloir initial	205101
9	Isoloir complémentaire	205111

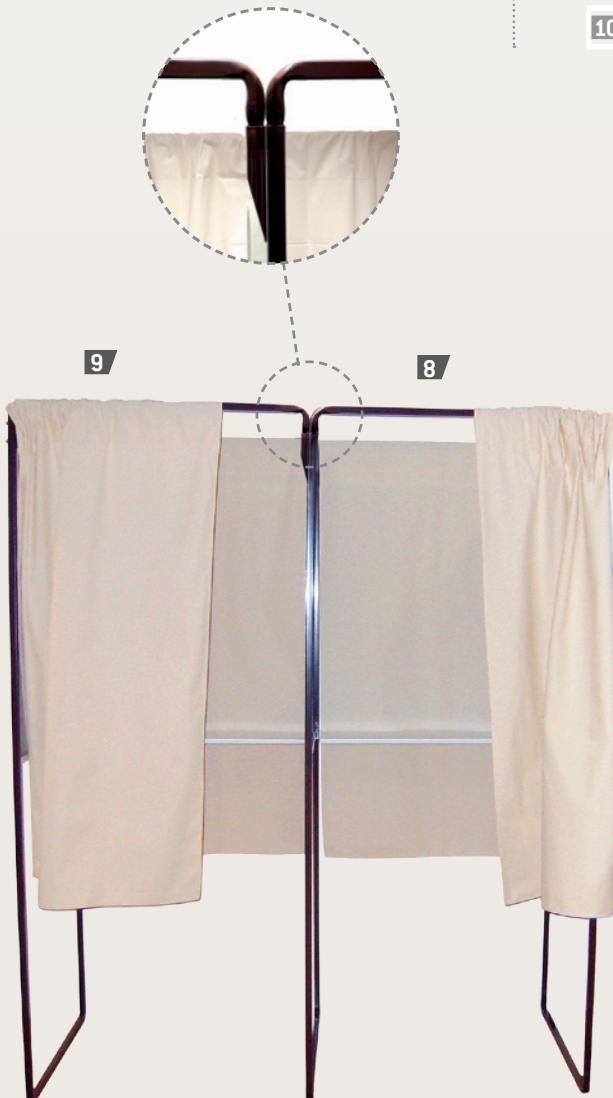

10

ISOLOIR ÉLECTORAL POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE




Isoloir
approuvé par
l'Association
des Paralysés
de France



Art. D. 56-2 du Code électoral : les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants.

- > Dimensions spécifiques : largeur 1000, profondeur 1300 mm.
- > Structure en acier 20 x 20 mm laqué marron et panneaux latéraux en tôle laquée beige.
- > Rideaux en coton écrù opaque ; classement au Feu M1 « non inflammables ».
- > Signalétique PMR fournie.
- > Montage et démontage simple et rapide : 5 mn suffisent !
- > Tablette ajustable à hauteur adaptée située de face.
- > Pas de barre de seuil pour une accessibilité très aisée.
- > Excellente stabilité.
- > Stockage à plat en demi-hauteur dans la caisse carton d'origine.

10	Isoloir pour personnes à mobilité réduite	205122
-----------	---	---------------

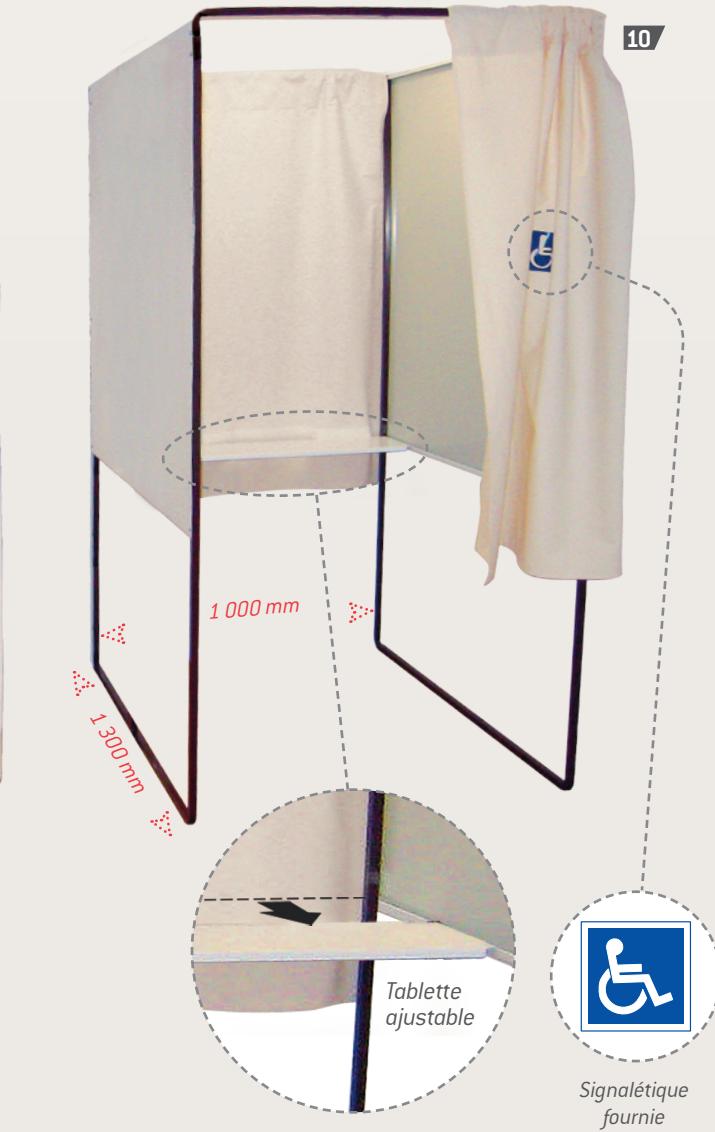


1.

2.

3.



NOS AUTRES CATALOGUES

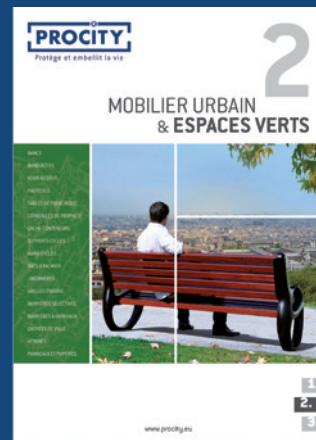

Volume 2

MOBILIER URBAIN & ESPACES VERTS

- | | |
|------------------------|------------------------|
| Bancs | Jardinières |
| Banquettes | Protections d'arbre |
| Fauteuils | Supports cycles |
| Assis-debout | Abris cycles |
| Tables de pique-nique | Accès limitatif |
| Corbeilles de propreté | Entrées de ville |
| Cache-conteneurs | Supports d'information |
| Bacs à palmier | |



Volume 3

SOLUTIONS POUR L'ENTREPRISE

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Sécurité dans l'entreprise | Maîtrise d'accès |
| Solutions travaux publics | Information dans l'entreprise |
| Limitations de vitesse | Solutions fumeurs |
| Aménagement des parkings | Élections internes |



Ce produit
est issu de forêts
gérées durablement
et de sources
contrôlées.
pefc-france.org